

AUTOMOTIVE

SÉLECTION 2017



# FACOM, FABRICANT EUROPÉEN


10 CENTRES DE PRODUCTION EN EUROPE DONT 4 EN FRANCE

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU (80)



**1<sup>ère</sup> usine**  
de servantes en Europe

LAISSÉY (25)

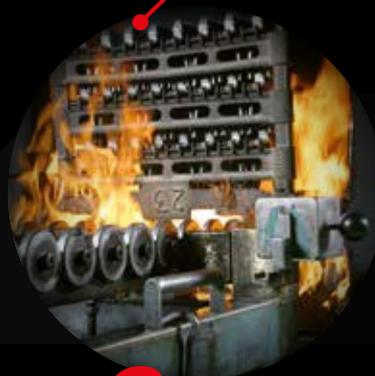

**2 millions**  
de pinces par an

FABRIQUÉ EN FRANCE



MORANGIS (91)



**1,5 million**  
de compositions assemblées chaque année

ARBOIS (39)



**27 millions**  
de tournevis et clés mâles par an

FACOM, PARTENAIRE DE :



Votre distributeur



B.P.99 - 6/8 rue Gustave Eiffel - 91423 Morangis Cedex - France  
Tél. + 33 (0)1 64 54 45 45 - Fax + 33 (0)1 69 74 29 11

**GARANTIE**

**99%**  
des outils FACOM retournés en garantie sont échangés ou réparés

**QUALITÉ**

**13**  
laboratoires qualité

**INNOVATION**

**BOOSTER**  
INFINIMAX TECHNOLOGY

Depuis + de 95 ans, nos innovations accompagnent votre développement

**PROXIMITÉ**

**150 000**  
visites utilisateurs chaque année

**ÉCO-RESPONSABLE**

100% recyclable  
98% recyclable

**ISO 14001**  
Toutes les usines FACOM sont certifiées

REACH PROCESS  
AF AQ  
ISO 14001  
VERSION 2004

L'Éco contribution sert à financer le coût de la collecte et du recyclage des déchets d'ameublement professionnels. Cette Éco contribution est fixée en sus du prix de vente et est calculée en fonction du poids du mobilier et du matériau majoritaire. Ces dispositions sont issues de la loi de finance (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) ainsi que l'article L.541-10-6 du code de l'environnement. Ce logo certifie que FACOM est adhérent à Valdelia. En achetant à un professionnel affichant ce logo, je suis assuré que mon fournisseur est une entreprise citoyenne qui contribue à la mise en place d'une filière vertueuse de recyclage.



► Retrouvez l'outillage énergisé Dewalt au verso de cette brochure. Votre conseiller technique FACOM est également votre interlocuteur DEWALT.

## OUTILLAGE À MAIN

Cliquets / Douilles	6 à 9
Clés	10 à 14
Vissage	15 à 17
Pincés	18 à 20
Frappes / Martellerie	21
Coupe / Sciage	22 à 23
Mesure / Maintenance	24
Éclairage	25 à 27
Rangement	28
• Compositions	28 à 29
• Modules	30 à 35
• Boîte à outils	36 à 39
• Servantes	40 à 44
• Etablis	45 à 46

## OUTILLAGE DE GARAGE

Électricité / hybride	48
• Moteurs électriques / hybrides	48 à 49
• Appareils de mesure	50 à 51
• Divers électricité	52
• Boosters	53 à 54
• Chargeurs	55
Mécanique	56
• Filtration / Vidange	56 à 58
• Freinage	59 à 61
• Suspension	62 à 63
• Distribution	64 à 67
• Échappement	68
• Moteurs	68 à 71
Extracteurs	72 à 73
Dynamométrie	74 à 75
Carrosserie	76 à 81
Levage	82 à 86
Presses	87
Outillage énergisé et pneumatique	88 à 93
Autour de la roue	94
Douilles à chocs	95 à 96
Vêtements professionnels	97 à 100

## A

Accessoires pour servantes .....	44
Adaptateurs dynamométriques .....	74
Agrafeuse pour plastique .....	77
Aimant .....	24
Appareils de mesure .....	50 à 51

## B

Balises de protection environnements électriques .....	48
Balladeuses .....	26
Bédane .....	21
Boîtes à outils .....	36 à 39
Boosters sans batterie .....	53
Boosters .....	53 à 54
Bougies .....	68
Brosseuses pneumatiques .....	80
Burins .....	70
Burins en module .....	31 à 34

## C

Calage .....	64 à 67
Cales à dresser .....	77
Carrosserie .....	76 à 81
Chaines de protection environnements électriques .....	48
Chandelles .....	85
Chargeurs de batterie .....	55
Chariots de visite .....	85
Chasses-goupilles .....	21
Chasses-goupilles en module .....	31 à 34
Chevalets multifonctions .....	78
Ciseaux .....	22
Clés .....	10 à 14
Clés à bougies .....	68
Clés à chocs pneumatiques .....	88 à 92
Clés à filtres .....	56 à 57
Clés à pipe .....	13
Clés à tuyauter .....	61
Clés autoserrantes .....	56
Clés de vidange .....	56
Clés dynamométriques .....	75
Clés en module .....	31 à 33
Clés pour tendeurs .....	67
Cliquets - douilles .....	6 à 9
Cliquets - douilles en module .....	30 à 32
Cliquets pneumatiques .....	93
Cliquets porte-embouts en coffret complet .....	15
Cliquets seuls .....	6 à 9
Coffres roulants .....	45
Coiffes pour filtres à huile .....	56 à 57
Composition carrosserie .....	76
Compositions .....	28 à 29
Compositions véhicules électriques hybrides .....	49
Compresseurs de ressorts .....	62 à 63
Compressionnètres .....	70
Coupe .....	22
Coupes-tout .....	22
Coupes-tubes .....	68
Couteaux .....	22
Crics .....	82 à 84
Cutters .....	22

## D

Débosselage sans peinture .....	81
Démonte puits de jauge .....	71
Diable de portage .....	36
Distribution .....	64 à 67
Douilles .....	6 à 9
Douilles en module .....	30 à 32
Douilles impact .....	95 à 96
Douilles roues .....	95
Douilles spécifiques .....	58
Dynamométrie .....	74 à 75

## E

Échappement .....	68
Éclairage .....	25 à 27
Électricité / Hybride .....	48 à 55
Embouts .....	15
Embouts impacts .....	95
Enrouleurs pneumatiques .....	94
Établis .....	45 à 46
Extracteurs .....	72 à 73
Extracteurs de bougies .....	68
Extracteurs de goujons .....	72
Extracteurs de joints .....	69
Extracteurs de moyeux .....	73
Extracteurs de poulies .....	67
Extracteurs de rotules .....	63 à 73
Extracteurs d'essuie-glace .....	76
Extracteurs d'injecteurs .....	69
Extracteurs en module .....	35

## F

Fer à souder à gaz .....	52
Filtration / Vidange .....	56 à 58
Frappe / Martellerie .....	21
Freinage .....	59 à 61

## G

Grattoirs .....	79
Grues .....	86

## I

Injecteurs .....	69
------------------	----

## L

Lames de scie .....	23
Lampes .....	25 à 27
Levage et presses .....	82 à 87
Leviers d'effort .....	73
Leviers dépose bride .....	63
Limes en module .....	34

## M

Marteaux .....	21
Marteaux en module .....	31 à 34
Mesures .....	24
Mètres .....	24
Meuleuses .....	80
Miroirs télescopiques .....	24
Modules .....	30 à 35
Moteurs .....	68 à 71
Moteurs électriques / hybrides .....	48 à 49
Multimètres .....	49 à 51

## N

Nettoyage injecteurs .....	69
----------------------------	----

## O

Organiseur de culasse .....	70
Outils énergisés et pneumatique .....	88 à 93
Outils pare-brise .....	76
Outils isolés 1000 V .....	49

## P

Panneaux de protection environnements électriques ..	48
Perceuses pneumatiques .....	93
Pieds à coulisse .....	61
Pinces .....	18 à 20
Pinces à filtres .....	57
Pinces à raccords carburant .....	71
Pinces à riveter .....	79
Pinces à sertir .....	52
Pinces ampèremétriques .....	50
Pinces en module .....	31 à 32
Pinces pour colliers automatiques .....	71
Pinces pour colliers autoserrants .....	71
Pinces pour colliers échappement .....	68
Pinces-étou .....	79
Pointeaux .....	21
Pompes à pression / dépression .....	70
Ponceuses .....	80
Postes de compression de ressorts .....	62
Pousses cardans .....	73
Poussoirs pour presse .....	87
Presses .....	87
Projecteurs .....	25
Protections de presse .....	87
Protections environnements électriques .....	48
Purgeurs de freins .....	59

## R

Rangements .....	28 à 46
Rangements spécifiques carrosserie .....	78
Récupérateur d'huile .....	56
Réfractomètre .....	71
Repousses pistons .....	60
Rivetage .....	79

## S

Sacs textile .....	38 à 39
Scie sabre .....	80
Scies .....	23
Scies en modules .....	34
Sertissage .....	52
Servante composition carrosserie .....	76
Servante composition PL .....	28
Servante environnements électriques .....	48
Servantes .....	40 à 44
Support pour moteurs .....	67
Supports de peinture .....	78
Suspension .....	62 à 63

## T

Tensiomètres pour courroie .....	67
Testeurs de bougies de préchauffage .....	68
Testeurs de circuit de refroidissement .....	58
Testeurs de sécurité .....	49
Testeurs d'injecteurs .....	69
Thermomètres infrarouges .....	50
Tiroirs pour établis .....	46
Torches .....	27
Tournevis .....	16 à 17
Tournevis à frapper .....	61
Tournevis en module .....	30 à 34
Tournevis Microtech .....	17

## V

Ventouses + sangles carrosserie .....	76
Vérins de fosse .....	86
Vêtements de travail .....	97 à 100
Vidange .....	56 à 58
Vissage .....	15 à 17



LA QUALITÉ A UN NOM

Votre partenaire  
sur l'outillage à main



[www.facom.com](http://www.facom.com)

## COFFRET SERRAGE $\square$ 3/4" SPÉCIAL POIDS LOURDS

### RÉSISTANT

- Résistance aux chutes et au transport intensif
- Fermeture par 4 loquets renforcés et 2 charnières métalliques
- Résistance aux solvants d'ateliers
- Pas d'écaillage de la peinture



### PRATIQUE

- Espace de rangement pour outils supplémentaires / visserie, ou boîte FACOM type BP.102
- Rangement facile dans les tiroirs de servantes XL, JET+, etc ... mobilier JET LINE + et établis FACOM
- Couvercle démontable pour une utilisation type "module" (plateau de servante)

### CONFORTABLE

- Valise plastique 35% plus légère qu'une valise métallique équivalente = -1,6 kg
- Poignée de transport ergonomique adaptée à la charge de la valise
- Nettoyage facile



51 cm

### ► Détail coffret $\square$ 3/4" - 18 outils

- KHB : 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- KL.161 cliquet étanche 3/4"
- K.210B : 200 mm  
K.215B : 400 mm
- K.120B
- K.240A

- Livré en valise plastique
- 14,893 kg

KL.500PB

19 55 mm

### ► Cliquet étanche $\square$ 3/4" seul

- Dimensions (L x P x H) : 510 x 60 x 62 mm
- 1,496 kg

KL.161PB

## COFFRET SERRAGE $\square$ 1/4" AVEC DOUILLES COURTES ET LONGUES **NOUVEAU**



**x46 pièces**

### ► Détail coffret $\square$ 1/4" :

- 1 cliquet tête ronde R.161B
- 10 douilles courtes : R. 5,5  $\blacktriangleright$  14 mm  
9 douilles longues : R. 6  $\blacktriangleright$  14 mm
- 2 rallonges : 55 mm - 100 mm
- 1 poignée R.236A
- 1 cardan R.240A
- 7 n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 5 3-4-5-6-7 mm
- 3 n° 1-2-3
- 3 n° 1-2-3
- 3 4,5-6,5-8 mm
- 1,074 kg

*L'indispensable  
100% utile*

R.2BLPB

## COFFRET MIXTE $\square$ 1/4" ET $\square$ 1/2" **NOUVEAU**



*Multi-solutions !*

**x30 pièces**

### ► Composition mixte "RADIO" $\square$ 1/4"

- 9 douilles : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Cliquet tête ronde R.161B
- 1 rallonge 100 mm R.210
- R.240A
- R.236A

### ► Composition mixte "STANDARD" $\square$ 1/2"

- 14 douilles : SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- Cliquet tête ronde S.161B
- 1 rallonge 130 mm S.210
- 1 cardan S.240A
- 2,630 kg

RS.161-1PB



## CLIQUET $\square$ 1/4" TÊTE RONDE ÉTANCHE

# NOUVEAU



**INCLUS :**  
1 pastille de couleur pour personnaliser votre cliquet  
6 couleurs disponibles (rouge, jaune, bleu, vert, gris, violet).

### MÉCANISME 2 FOIS PLUS RÉSISTANT

- Nouveau doigt breveté  
Fabrication du doigt en technologie MIM  
Mécanisme 72 dents - Reprise à 5°

### ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES INDUSTRIELLES - IP51

- Augmentation de la durée de vie du cliquet

### TRÈS LÉGER

- 78 g : le cliquet tête ronde le plus léger du marché !



### MEILLEURE ACCESSIBILITÉ

- La tête est 10 % moins haute que l'ancienne génération
- Inverseur une main

Finition chromée brillant

### POIGNÉE BI-MATIÈRE

- Meilleure prise en main et confort optimal, résistante aux solvants d'atelier les plus courants

Trou d'accroche

R.161BPB

## COFFRETS NANO $\square$ 1/4" ULTRA-COMPACTS

ULTRA-COMPLET 100% serrage - vissage !



### ULTRA COMPACT

- Transport facile dans la poche ou dans votre boîte à outils.
- Rangement facile.
- Libère de la place dans la caisse à outils.

### PRATIQUE

- Sélection de vos outils au premier coup d'œil
- Pictogrammes des empreintes.



### PRÉHENSION DES OUTILS FACILITÉE

- Redressement automatique des barrettes d'embouts à l'ouverture du coffret.
- Prise des douilles par basculement

### RÉSISTANT

- Nettoyage facile.
- Charnière = tige métallique.
- Fermoir métal et auto-fermant.
- Plastique résistant aux solvants d'ateliers.

### COMPOSITION COFFRET 38 PIÈCES :

- Un cliquet au choix selon vos besoins
- 1 poignée emmanchée courte 1/4" R.236C
- 1 porte-embout R.235
- R.209 - R.210
- R.240A
- x10 • 1 adaptateur ECR  $\square$  6,35  $\square$  1/4"
- x22 • R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm • PH N° 1 - 2 - 3
- PZ N° 1 - 2 - 3 • 4,5 - 6,5 - 8 mm

## VERSION CLIQUET TÊTE RONDE

AVEC NOUVEAU CLIQUET TÊTE RONDE R.161B



### Coffret radio $\square$ 1/4" 38 pièces avec cliquet tête ronde R.161B

- Dimensions (L x P x H) : 220 x 195 x 90 mm
- 0,842 kg

R2NANOPB

## VERSION CLIQUET À MANCHE ROTATIF

Il suffit de tourner le manche pour faire tourner le carré d'entraînement.



### Coffret radio $\square$ 1/4" 38 pièces avec cliquet à manche rotatif R.360

- Dimensions (L x P x H) : 220 x 195 x 90 mm
- 0,891 kg

R.360NANOPB

### Cliquet à manche rotatif $\square$ 1/4" seul

- Dimensions (L x P x H) : 120 x 27 x 29 mm
- 0,161 kg

R.360PB

## COFFRETS $\square$ 1/2" DETECTION BOX



**DETECTION BOX**



### SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Le concept "Detection BOX" permet un inventaire instantané même si le coffret est fermé.
- L'utilisateur ne risque plus d'oublier un outil dans une machine ou un moteur en fin d'intervention ; les risques d'accident sont ainsi fortement réduits.

Ce concept répond donc aux spécifications Foreign Object Damage (FOD) exigée par certaines industries.



### FACILE À PORTER

- La rallonge fait office de poignée



### FACILE À RANGER

- Se range dans TOUS les tiroirs de servante (prend la largeur d'un module)
- Tient posé verticalement



### GRANDE RÉSISTANCE

- Fermoirs et charnières métalliques
- Coque bi-matière : rigide haute résistance + "soft" : amortisseur et confort



### GAIN DE TEMPS LORS DU CHOIX DE LA DOUILLE

- Dimension identifiable même quand la douille est en place, coffret ouvert ou fermé
- Douilles maintenues fermement dans leur logement

## VERSION CLIQUET TÊTE RONDE

**NOUVEAU**

### Contient 21 outils :

- 1 cliquet  $\square$  1/2" étanche hautes performances : S.161B
- 17 douilles 1/2" 6 pans métriques : SH 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 x rallonges 1/2" : S.210 : 130 mm - S.215 : 250 mm
- 1 cardan 1/2" : S.240A
- Dimensions (L x P x H) : 340 x 185 x 58 mm
- $\blacktriangle$  3,786 kg



**x21 outils**

S.161DBOX1PB

## VERSION CLIQUET À MANCHE ROTATIF



**x22 outils**



### Contient 22 outils :

- S.360 cliquet manche rotatif
- 1 rallonge angulaire S.210S : 130 mm
- 1 poignée coulissante S.120A : 275 mm
- SH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Dimensions (L x P x H) : 340 x 185 x 58 mm
- $\blacktriangle$  3,800 kg

S.360DBOX4PB

S.360PB

### Cliquet $\square$ 1/2" à manche rotatif

- Dimensions : 251 x 42 x 45 mm
- $\blacktriangle$  0,570 kg

## VERSION CLIQUET À MANCHE EXTENSIBLE



**x21 outils**



### Contient 21 outils :

- SXL.161 cliquet extensible
- 2 rallonges : 130 mm (angulaire) et 250 mm
- 1 cardan universel
- SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Dimensions (L x P x H) : 340 x 180 x 58 mm
- $\blacktriangle$  0,738 kg


SXL.DBOX1PB

SXL.161PB

### Cliquet extensible $\square$ 1/2"

- Dimensions (L x P x H) : 265 à 400 x 38 x 37 mm
- $\blacktriangle$  0,738 kg

## CLIQUET $\square$ 1/2" TÊTE RONDE ÉTANCHE ET COMPACTE **NOUVEAU**

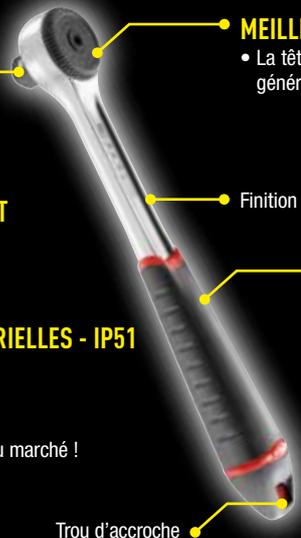

### MEILLEURE ACCESSIBILITÉ

- La tête est 10 % moins haute que l'ancienne génération Inverseur une main



### INCLUS : 1 pastille de couleur pour personnaliser votre cliquet

- 6 couleurs disponibles (rouge, jaune, bleu, vert, gris, violet).

### MÉCANISME 2 FOIS PLUS RÉSISTANT

- Nouveau doigt breveté
- Fabrication du doigt en technologie MIM
- Mécanisme 72 dents - Reprise à 5°

Finition chromée brillant

### POIGNÉE BI-MATIÈRE

- Meilleure prise en main et confort optimal, résistante aux solvants d'atelier les plus courants

### ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES INDUSTRIELLES - IP51

- Augmentation de la durée de vie du cliquet

### LÉGER

- 410 g : le cliquet tête ronde le plus léger du marché !

Trou d'accroche

Découvrez la vidéo du cliquet en flashant ce code



S.161BPB

## BOÎTES MODULE BOX ET COMPOSITIONS



- Ouverture du couvercle à plat (180°)
- Patins anti-glisse
- Fermeture par loquets automatiques
- Boîtes empilables
- Boîtes personnalisables : livrées avec une planche d'autocollants



Le module s'insère aussi bien dans la boîte Mbox que dans les tiroirs de servante



## COFFRET $\square$ 1/2" AVEC CLIQUET TÊTE RONDE S.161B

**x19** outils



### ► Détail coffret :

- Cliquet tête ronde étanche et compacte S.161B
- Cardan universel 1/2"
- Rallonge 1/2" : 130 mm
- Douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Boîte et Module taille Moyenne

S.161-2P6PB

## COFFRET $\square$ 1/2" AVEC CLIQUET TÊTE RONDE S.161B

Module Taille Large = 1/3 de tiroir de servante

**x26** outils



### ► Détail coffret :

- Cliquet tête ronde étanche et compacte S.161B
- Cardan universel 1/2"
- 2 Rallonges 1/2" : 130 mm - 250 mm
- 1 poignée coulissante 1/2"
- Douilles 1/2" : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- Boîte et Module taille Large

S.161-4P6PB

## JEUX DE CLÉS MIXTES 440



**ACCESSIBILITÉ**

- Dégagement de l'œil pour accéder à des écrous en série ou semi-encastrés

**CONTRÔLE EN PHASE D'APPROCHE**

- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté et 15% plus fine pour une meilleure accessibilité
- Plus de stabilité
- La clé ne tourne pas dans la main

**CONFORT**

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur





x9

► **Jeu de 9 clés mixtes 440 sur étui portatif**

- Dimensions : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 🏋️ 0,950 g

440.JP9PB

x12

► **Jeu de 12 clés mixtes 440 sur étui portatif**

- Dimensions : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- 🏋️ 1,500 kg

440.JP12PB

x14

► **Jeu de 14 clés mixtes 440 sur étui portatif**

- Dimensions : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- 🏋️ 1,680 g

440.JP14PB

## JEUX DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

*Ultra compacte  
idéale accès difficiles*



x6



► **Jeu de 6 clés mixtes à cliquet courtes sur étui portatif**

- Une clé 40% + compacte qu'une clé mixte à cliquet traditionnelle : se glisse dans les endroits les plus exigus dans un environnement très encombré.
- Gain de temps et confort d'utilisation.
- 467S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 🏋️ 0,356 kg

467S.JP6PB

*Polyvalente • ultra maniable  
ultra performante*



x10



► **Jeu de 10 clés mixtes à cliquet à tête articulée sur étui portatif**

- Tête œil articulée polyvalente : convient parfaitement aux applications nécessitant un cliquet ultra compact, une clé extra plate et une maniabilité à toute épreuve
- Gain de temps et confort d'utilisation
- 467F. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 🏋️ 1,005 kg

467F.JP10PB

## NOUVEL ÉTUI POCKET

### NOUVEAU



#### PRATIQUE

- Ouverture de l'étui à plat
- Identification instantanée de la dimension de la clé souhaitée

#### COMPACT

- Permet d'emporter un jeu de clés dans la main, la poche, la boîte à outils, la servante...

#### SÛR

- Verrouillage par « clip » des clés
- Inventaire automatique : pas de risque d'oubli de clés après intervention



## CLÉS MIXTES À CLIQUET ULTRA GRIP

### NOUVEAU



#### FOURCHE ANTIRIPAGE

- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté
- Plus de productivité et plus de sécurité
- Design unique : moins de contrainte sur l'écrou

#### PLUS DE CONFORT

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur

#### INVERSEUR INTÉGRÉ

- Évite tout risque d'inversion accidentelle

#### TÊTE ŒIL

mécanisme à cliquet avec angle de reprise à 5°, coudée à 15°



#### ŒIL AVEC JONC DE RETENUE

maintien sur l'écrou, la clé ne glisse pas (serrage plus rapide)



### x10



### x7

#### ► Jeu de 10 clés mixtes à cliquet sur étui portatif

- 467B. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1,200 kg

467B.JP10PB


#### ► Jeu de 7 clés mixtes à cliquet

- 467B. 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 0,876 kg

467B.J7PB

## JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET RAPIDES

### NOUVEAU

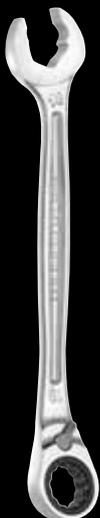

#### NOUVELLE FOURCHE DOUBLE FONCTION

- Effet cliquet pour un serrage rapide



#### UTILISATION STANDARD EN BOUT DE BECS

pour les phases d'approche



#### ŒIL À CLIQUET RÉVERSIBLE

- Angle de reprise de 5°
- Inverseur intégré : évite tout risque d'inversion accidentelle

#### PLUS DE CONFORT

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur



### x10

#### ► Jeu de 10 clés mixtes à cliquet rapides sur étui portatif

- 467BR. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

467BR.JP10PB

## COFFRET MULTI SERVICE ULTRA COMPACT

467S  
PRODUCTIVITY



### MULTI-SERVICE

- Serrage "classique"
- Serrage "douille"
- Serrage "embouts"



Découvrez notre vidéo sur votre smartphone

### Complet

- 467S 7 8 10 12 14 mm
- 1/4" R. 5,5 - 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" 1-2-3 4,5-6,5-8 1-2-3 10-15-20-25-30-40 3-4-5-6-7
- R.209 (55 mm)
- 2 adaptateurs pour clé 10 mm : douille 1/4" et embout 1/4"
- Dimensions : 204 x 122 x 52 mm
- 0,884 kg

467S.B0XPB

## JEUX DE CLÉS À CLIQUET PROFIL E-TORX®



- Précises
- Rapides
- Innovantes



### MÉCANISME À CLIQUET COMPACT ET RÉVERSIBLE PAR RETOURNEMENT DE LA CLÉ

#### COMPACT

- Idéal dans les endroits où l'accès est limité en hauteur ou impossible avec un cliquet + une douille. Exemple : carters de protection de courroies de distribution.

#### GAIN DE TEMPS

- Angle de reprise à 5°
- Permet d'importants gains de temps pour les opérations d'échange de courroie de distribution sur les moteurs

Renault : 2,5DCI - 2,2DCI - 1,9DCI - 1,5DCI...

Peugeot : 3.0HDI - 2.0HDI - 1.6HDI - 1.4HDI...

### Jeu de 4 clés à cliquet profil E-torx®

- Dimensions : E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24
- 0,497 kg

464TX.J4PB

## CLÉS POLYGONALES À CLIQUET



4 en 1

64C CUATRO

- ▶ **PERFORMANCE** : angle de reprise 5°.
- ▶ **SÉCURITÉ** : levier d'inverseur intégré dans le corps de la clé pour éviter tout risque d'inversion accidentelle. Idéal : dépannage sur site. Doubleur de clés. Entretien et réparation courante.

### AYEZ TOUJOURS LA BONNE DIMENSION SOUS LA MAIN !

4 dimensions en une seule clé : idéale pour la maintenance itinérante et les interventions sur site.

### Jeu de 2 clés polygonales à cliquet

- Dimensions : 64C.S1 : 8 - 10 - 12 - 13  
64C.S2 : 16 - 17 - 18 - 19
- 0,381 kg

64C.J2PB

## CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES



**x12  
ou x9**



► **Jeu de 12 clés à pipe 6 pans x 6 pans**

- Dimensions : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- 3,357 kg

**75.J12PB**

► **Jeu de 9 clés à pipe 6 pans x 6 pans**

- Dimensions : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 2,076 kg

**75.J9PB**

## COMPOSITIONS DE DOUILLES TOURNEVIS



Antidérapant  
antirayures

► **Coffret de 9 douilles tournevis 6 pans mâles  $\square$  1/2"**

- Dimensions : STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- Pour vis 6 pans creux métriques
- Livré en coffret plastique
- Dimensions : 204 x 122 x 52 mm
- 1,060 kg

**STM.J9PB**



Coffret empilable  
et équipé de plots

► **Coffret de 9 douilles tournevis Torx®  $\square$  1/2"**

- Dimensions : SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
- Livré en coffret plastique
- Dimensions : 204 x 122 x 52 mm
- 0,860 kg

**AMEX.3PB**

## COFFRET DOUILLES ET EMBOUTS TORX®



► **Coffret douilles et embouts TORX® -  $\square$  1/4"  $\square$  1/2"**



- RTX. 6 - 7 - 8 - 10.  
STX. 12 - 14 - 16 - 18 - 20

- **2 Porte-embouts :** R.235 k1/4", V 1/4"  
S.236 k1/2", V 5/16"



- EXR. 110 à 140



- EX. 245 - 250 - 255

**RSX.19APB**

- 0,690 kg

## CLÉS MÂLES EN ÉTUI

ACCÈS TOTAL À CHAQUE CLÉ

REPÉRAGE INSTANTANÉ DE TOUTES LES DIMENSIONS

MAINTIEN DES CLÉS CONSTANT DANS LA DURÉE

ACCROCHAGE FACILE DE L'ÉTUI

RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ



Découvrez la vidéo de notre site de production



► **Jeu de 8 clés mâles Torx® longues à têtes sphériques en étui**

- 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- 0,260 kg



89S.JP8APB

x8



Torx®

► **Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à têtes sphériques en étui**

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 0,380 kg



83SH.JP9APB

x9



6 pans tête sphérique 30°

Étui aimanteur / désaimanteur Spécial accès difficiles



► **Jeu de 7 clés mâles Torx® et Résistorx® à têtes sphériques\* en étui**

- 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 0,202 kg \*sauf clé n°10



89SR.J7PB

x7



Torx® sphérique



Résistorx®

► **Jeu de 9 clés mâles extra-longues 6 pans à têtes sphériques en étui**

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 0,427 kg



83S.JP9ALPB

x9

Spécifique auto

► **Jeu de 6 clés mâles Torx® en étui**

- 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 0,094 kg



89R.JP6PB

x6

► **Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans à têtes sphériques en étui**

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 0,292 kg



83SH.JPAAPB

x9

## CLÉS MÂLES EN "T"

Appropriées pour les principales applications de réparation de motos, l'assemblage automobile et la maintenance industrielle

► **Jeu de 6 clés mâles en "T"**

- Barre transversale coulissante avec poignée en "T" pour une meilleure accessibilité
- 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 et 8 mm
- 0,661 kg



84TCD.J6PB

## CLÉS EN "P" - 6 PANS



6 pans tête sphérique 30°



► **Jeu de 6 clés 6 pans à têtes sphériques\***

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm (\*sauf clé 3 mm)
- 0,716 kg

84TZS.PB

## CLIQUET $\nabla$ 1/4" COMPACT ET COFFRETS

**DOUILLES & EMBOUTS**  
Grâce au nouvel embout porte-douilles gagnez en compacité

**PORTE-EMBOUTS**  
en bout de manche : PRATIQUE !!

**RALLONGE**  
100 mm livrée avec le cliquet et les coffrets

**POIGNÉE EN T**  
Utilisation possible de la rallonge en poignée en T : PUISSANCE

**TÊTE FLEXIBLE**  
180° degrés et verrouillable

**R.180**

**UN CLIQUET 1/4" ULTRA COMPACT AVEC TÊTE FLEXIBLE INCLINABLE À 180°, VERROUILLABLE DANS TOUTES LES POSITIONS GRÂCE À SON BOUTON DE VERROUILLAGE.**

**R1PICO**

► **Composition serrage/vissage avec cliquet  $\nabla$  1/4" R.180**  
**23 pièces**

- Cliquet R.180
- 15 embouts assortis
- Embout porte-douilles
- 5 douilles 1/4" 6-8-10-12-13 mm
- Rallonge 100 mm

**R1PICOPB**

► **Composition vissage avec cliquet  $\nabla$  1/4" R.180 - 31 pièces**

- Cliquet R.180
- 28 embouts assortis
- Rallonge 100 mm
- Embout porte-douilles

**R.180J31PB**

► **Cliquet  $\nabla$  1/4" compact tête flexible 180°**

- Verrouillable
- Livré avec rallonge 100 mm permettant utilisation en poignée en T

**R.180PB**

## EMBOUTS DE VISSAGE EN ÉTUI

**FACOM**

EX.108    EX.125  
EX.109    EX.127  
EX.110    EX.130  
EX.115    EX.140  
2 x EX.120

**Torx®**

**E.112PB**

► **Jeu de 10 embouts TORX®  $\nabla$  1/4" - 25 mm**

**FACOM**

EXR.110    EXR.127  
EXR.115    2 x EXR.130  
2 x EXR.120    EXR.140

**Résistorx®**

**E.113PB**

► **Jeu de 10 embouts Résistorx®  $\nabla$  1/4" 25 mm**

**FACOM**

EXRP.108    EXRP.125  
EXRP.110    EXRP.127  
EXRP.115    2 x EXRP.130  
2 x EXRP.120    EXRP.140

**Torx® Plus Tamper Résistant**

**E.114PB**

► **Jeu de 10 embouts Torx® Plus Tamper Résistant  $\nabla$  1/4" 25 mm**

**FACOM**

ES.134,5T    ED.101T    EX.110  
ES.136,5T    3 x ED.102T    EX.115  
ES.148T    ED.103T    2 x EX.125  
2 x EP.101T    EH.103    EX.130  
3 x EP.102T    EH.104    2 x EX.140  
1 x EP.103T    EH.105  
EH.106

**"High Perf"**

**E.120PB**

► **Jeu de 28 embouts "High Perf"  $\nabla$  1/4" - 25 mm**

- Fente    + PH    + PZ    6 pans    + Torx®    + Résistorx®    + Torx® Plus Tamper Résistant

**+** Porte-embouts EF.6P1 (dans chaque jeu)

## TOURNEVIS *Protwist*<sup>®</sup>



Découvrez notre vidéo sur votre smartphone



**CARBON SILICIUM**

Fabriqué sur le site d'Arbois-Jura (France).  
1<sup>er</sup> site européen de fabrication de tournevis et clés mâles.



### ► Jeu de 8 tournevis mixtes

- Lames rondes AN :
  - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
  - n°1 x 100 - n°2 x 125
  - n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,910 kg

AN.J8PB



### ► Jeu de 6 tournevis Torx<sup>®</sup>

- Lames rondes AN :
  - 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 mm
- 0,690 kg

ANX.J6PB



### ► Jeu de 10 tournevis mixtes

- Lames rondes AN :
  - 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
  - n°1 x 100 - n°2 x 125
  - n°0 x 75 - n°1 x 100 - n°2 x 125
- Lames hexagonales AW :
  - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm écrou
- 1,000 kg

ANW.J10PB



### ► Jeu de 7 tournevis Resistorx<sup>®</sup>

- Lames rondes AN :
  - 8 x 50 - 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 mm
- 0,700 kg

ANXR.J7PB



### ► Jeu de 6 tournevis mixtes

- Lames hexagonales AW :
  - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150 mm - 8 x 175 mm avec écrou
  - n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,771 kg

AW.J6PB

### ► Jeu de 7 tournevis Torx<sup>®</sup> Plus Tamper Résistant

- Lames rondes AN :
  - 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 mm
- 0,813 kg

ANXRP.J7PB



### ► Jeu de 6 tournevis mixtes

- Lames rondes AN :
  - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
  - n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,725 kg

ANP.J6PB



### ► Jeu de 6 tournevis mixtes

- Lames rondes AN :
  - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
  - n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,766 kg

AND.J6PB

## TOURNEVIS ZONE DE FRAPPE



Combine puissance, vitesse et accessibilité



**Protwist SHOCK**

### ► Jeu de 5 tournevis à zone de frappe

- Lames hexagonales AW :
  - 4 x 100 - 6,5 x 150 (avec écrou) - 8 x 175 mm (avec écrou)
  - n°1 x 100 - n°2 x 125
- 0,787 kg

AWCK.J5PB

- Efficacité et confort d'utilisation
- Excellente prise en main
- Grande résistance

## TOURNEVIS MICROTECH

Spécial micro-vis



### ► Coffret de 5 tournevis Microtech

- 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35 mm
- n°0 x 35
- 0,177 kg

AEF.J1PB

## TOURNEVIS MIXTES



### ► Jeu de 12 tournevis mixtes + 2 racks

- Lames rondes AN :
  - 2,5 x 75 - 4 x 100 - 6,5 x 150 - 5,5 x 150 mm
  - n°1 x 100 - n°2 x 125
  - n°1 x 100 - n°2 x 125
  - TT 15 - 20 - 25 - 30
- 1,386 kg

AN.J12R2PB

## TOURNEVIS À CLIQUET 3-EN-1



- **RAPIDE** : tournevis à cliquet pour travailler plus vite
- **PUISSANT** : clé en T pour travailler en force
- **COMPACT** : tournevis boule pour les espaces confinés



### ► Comprenant :

- ACL.2A : Poignée porte-lames réversibles
- E.120 : Jeu mixte de 28 embouts 1/4"
- AMZ.E : Lame porte-embouts 6 pans 1/4"

ACL.2A2PB

# NOUVEAU

## TOURNEVIS DIAMANT

### 50% PLUS ENDURANT

- Durée de vie prolongée de l'empreinte du tournevis comparé à un tournevis standard FACOM. (empreintes PH et PZ)



**Protwist DIAMANT**

### PLUS D'ADHÉRENCE À LA VIS, MOINS DE RIPAGE

- Pointe de tournevis spécialement adaptée pour avoir un meilleur contrôle du vissage. Lames usinées pour un contact parfait à l'empreinte de la vis.



### PASSEZ 2 FOIS PLUS DE COUPLE\*

- Péserved la tête de vis lors des dévissages difficiles
- \* Empreintes PH / PZ. Excellente prise en main : ergonomie du manche Protwist.



### ► Jeu de 8 tournevis

- 4 x 100 - 5,5 x 125
- ANF 6,5 x 150 - 8 x 150
- PH 1 x 100 - PH 2 x 125
- PZ 1 x 100 - PZ 2 x 125


ADM.J8PB

## TOURNEVIS TORX® LAME LONGUE



INDISPENSABLE DANS TOUS LES GARAGES ET CARROSSERIES POUR :

- Monter et démonter les pare chocs
- Régler et monter / démonter les optiques de phare
- Intervenir sur les mécanismes de portière



x5

Pour le serrage des vis dans les renforcements, les tournevis 275 mm vous permettent de voir la tête de vis.

### ► Jeu de 5 tournevis Torx® lame longue


- Lames rondes AN :
  - 20 x 275 - 25 x 275 - 27 x 275 - 30 x 275 - 40 x 275 mm
- 0,800 kg

ANX275.J5PB

## PINCE-ÉTAU BECS COURTS 500<sup>AP</sup>



Ouverture  
maxi : 80 mm

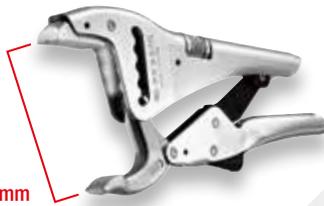

Ouvertures    mm

•  0,740 kg



500APB

## PINCE-ÉTAU BECS LONGS 501<sup>AP</sup>



Ouverture  
maxi : 110 mm



Ouvertures    mm

•  0,770 kg




501APB

## PINCE-ÉTAU GRANDE CAPACITÉ 505<sup>AP</sup>



Ouverture XL :  
jusqu'à 135 mm

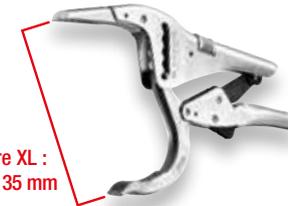

Ouvertures    mm

•  0,814 kg



505APB

## PINCE-ÉTAU BECS LONGS ARTICULÉS 506<sup>AP</sup>



Ouverture  
maxi : 110 mm



Ouvertures    mm

•  0,770 kg



506APB

## PINCE-ÉTAU MONO-POSITION 501<sup>AMP</sup>



Ouverture  
maxi : 60 mm



Ouvertures   mm

•  0,758 kg



501AMPPB

## PINCES MULTIPRISES ENTREPASSÉES

### PUISSANCE

- La position très rapprochée des branches et leur ergonomie permet un serrage plus puissant.

### PRÉCISE ET ROBUSTE

- La crémaillère à 12 positions et le pivot entrepassé apportent précision et robustesse.

### TÊTE AFFINÉE

- A denture auto-serrante pour intervenir plus facilement sur des pièces peu accessibles, en particulier la version EF dont la tête a été allongée, idéale pour les accès difficiles.

### 2 FINITIONS POSSIBLES

- **Version CPE :** Chromée, poignées ergonomiques bi-matières.
- **Version G :** Vernie, poignées ergonomiques.



Branches rapprochées :  
Puissance.



Crémaillère précise,  
12 positions.



Pivot  
Rapide et facile.

#### ► Pince multiprise 180 mm

- Chromée, poignées ergonomiques bi-matières
- 0,208 kg



181A.18CPEPB

#### ► Pince multiprise 250 mm

- Chromée, poignées ergonomiques bi-matières
- 0,360 kg



181A.25CPEPB

#### ► Pince multiprise 250 mm tête allongée

- Chromée, poignées ergonomiques bi-matières
- 0,360 kg



181EF.25CPEPB

#### ► Pince multiprise 300 mm

- Vernie, poignées ergonomiques
- 0,641 kg



181A.30GPB

## PINCE MULTIPRISE 170A Series

Précision • Durabilité • Efficacité

#### ► Pince multiprise 250 mm

- Capacité : 40 mm
- Denture auto-serrante
- Haute résistance des becs à l'usure
- Poignées forgées ergonomiques avec gaine PVC pour plus de confort et de grip
- Sécurité anti pince doigts
- 0,330 kg



CONCEPTION BREVETÉE  
FACOM  
• 8 positions  
• Ouverture Ø 40 mm



Découvrez  
la vidéo de la  
pince 170A.25




Livrée avec  
son tournevis  
stylo 4en1

170A.25PB

## PINCES À GAINES BI-MATIÈRES CPE

#### ► Jeu de 4 pinces

- 185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
- 187.18CPE Pince universelle
- 180.CPE Pince multiprise
- 192.16CPE Pince coupante diagonale
- 1,140 kg

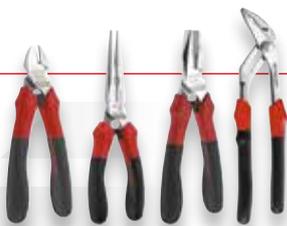

CPE.1PB

#### ► Jeu de 3 pinces

- 181A.25CPE Pince multiprise à verrouillage
- 192.16CPE Pince coupante diagonale
- 185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
- 0,844 kg



CPE.5PB

## FACOM.FLUO

Code couleur puissant pour une détection même en plein jour  
Détectable à l'aide d'une lampe UV jusqu'à 5 mètres,  
la gamme Fluo vous apporte une réponse simple et unique  
pour repérer vos outils en zones noires ou sombres  
Cette solution renforce la sécurité en réduisant les  
risques d'accidents liés à la perte d'outils  
Compatible FME et anti FOD



#### ► Jeu de 4 pinces Fluo

- Multiprise à verrouillage 250 mm
- Coupante diagonale 200 mm
- Universelle 180 mm • Demi-ronde 200 mm

CPE.1F

## PINCES POUR CIRCLIPS®

*Pinces spéciales  
accès difficiles*

### PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Embouts corde à piano
- Ressort encastré : souplesse d'utilisation optimale
- Embouts allongés et orientés à 10°

### CONFORT ET ERGONOMIE

- Gains en PVC granité antiglisse

### FINESSE ET ACCESSIBILITÉ

- Tête et becs affinés pour un accès facilité même dans les espaces encombrés

### PRODUCTIVITÉ

- Code couleur : ouvrante / fermante
- Gain de productivité par une identification plus rapide de la pince dans la caisse à outils



Pour Circlips® diamètre		
10 - 25 mm	-	177A.13
19 - 60 mm	-	177A.18
-	12 - 25 mm	179A.13
-	19 - 60 mm	179A.18



PCSNJ4PB

### ► Jeu de 4 pinces becs droits

- 0,781 kg

Pour Circlips® diamètre		
19 - 60 mm		177A.18
		197A.18
		179A.18
		199A.18



PCJ4PB

### ► Jeu de 4 pinces becs droits et becs coudés à 90°

- 0,936 kg

## PINCE UNIVERSELLE COUDÉE

### ► Pince universelle coudée 3-en-1


- Coudée 45°, becs demi ronds pour travail dans les zones difficiles d'accès
- Pince universelle 3-en-1 : serre tube, préhension, coupante
- Becs longs et fins pour une meilleure accessibilité
- L'angle permet une bonne visibilité sur la pièce et évite les douleurs musculaires au poignet
- 0,291 kg



193.20GPB

## PINCES EXTRA-LONGUES

Gaines ergonomiques  
et confortables

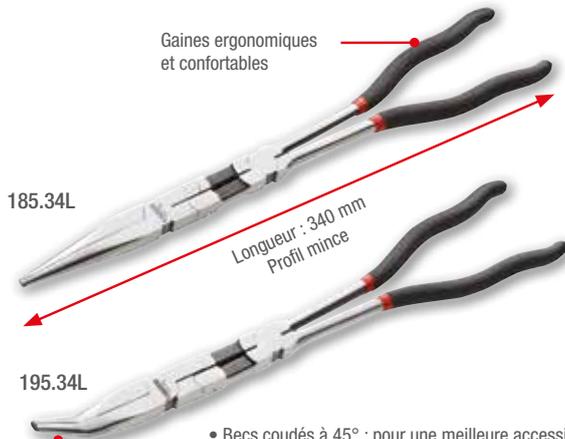

185.34L

Longueur : 340 mm  
Profil mince

195.34L

- Becs coudés à 45° : pour une meilleure accessibilité aux zones difficiles à atteindre
- Extrémités finement striées avec serre tube



Double effet de levier : pour travailler dans des espaces confinés, même avec une seule main.

### ► Jeu de 2 pinces extra-longues

- **Pour travailler dans les zones difficiles d'accès :**
  - clapets de pompes H.P. sur les V.U.L
  - clapets tuyaux retour injecteur
  - clips de tuyau de retour injecteurs moteur 1,4l. Essence THP
  - clips de thermostat sur les Minis
  - raccords retour Gasoil
  - dépose bougies, accès fils bougies et raccords durites d'eau

### • Pour récupérer :

- les supports de lampes derrière les tableaux de bords
- les pièces perdues au fond d'un compartiment moteur
- 0,928 kg

185.2LPB

## OUTILS DE FRAPPE

### ► Jeu de 7 chasse-goupilles en trousse


- Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 0,736 kg



248.JT7PB

### ► Jeu de 5 chasse-goupilles gainés

- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Poignée amortissante
- Livré en boîte de rangement accrochable
- 0,736 kg

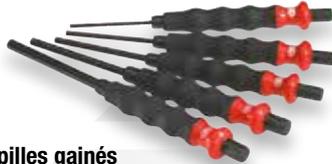

249.GPB

### ► Pointeau automatique gainé

- Puissance réglable de 15 à 25 kg
- Pointe traitée à 57-60 HRc
- Gaine amortissante
- 0,172 kg



257.GPB

Recommandé par les CHSCT

### ► Jeu de 3 burins et 1 bédane

- Burins tranchants : 15 - 20 - 25 mm
- Bédane tranchant : 10 mm
- Poignée amortissante
- Livrés avec stand de rangement accrochable
- 1,179 kg



263GPB

## MARTEAUX MANCHE TRI-MATIÈRES

### SÉCURITÉ MAXIMALE

- Indémontable : liaison tête-manche par résine époxy
- Incassable

### PRISE EN MAIN SÛRE

- Élastomère : matière soft pour une bonne tenue en main
- Garde élargie pour ne pas laisser échapper le marteau

### 3 MATIÈRES COMBINÉES POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

- Graphite : pour une meilleure résistance
- Pas de risque de casse de manche
- Polypropylène : pour une réduction des vibrations
- Élastomère : pour une prise en main parfaite et une excellente tenue aux liquides corrosifs des ateliers



Profiber



### CONFORT ABSOLU

Antivibration : matière absorbante et coup de fouet affiné pour réduire les vibrations



### ► Marteaux Fibre type Rivoir

I mm	H mm	L mm	kg
93	30	270	0,470
100	32	300	0,585
106	35	300	0,725
108	40	330	1,025
138	50	360	1,910

200C.30PB

200C.32PB

200C.36PB

200C.40PB

200C.50PB


## MARTEAUX MANCHE HICKORY

Manche hickory : plus résistant !

### TRIPLE EMMANÈMENT

MANCHE HEXAGONAL Meilleure prise en main

TRAITEMENT THERMIQUE différencié de la tête

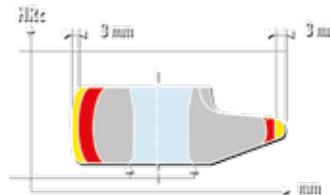

### ► Marteaux Hickory type Rivoir

I mm	H mm	L mm	kg
93	30	270	0,527
100	32	300	0,565
106	35	300	0,781
108	40	330	1,063
138	50	360	1,925

200H.30PB

200H.32PB

200H.36PB

200H.40PB

200H.50PB

## COUPEAU INOX

### INOXYDABLE

- Lame en Inox 12C27
- 100% des composants Inox

### RAPIDE

- Ouverture "une main", grâce à la molette

### UTILE

- Un œillet assure un accrochage solide et efficace



### SÛR

- Système de verrouillage "liner lock"

### PRATIQUE

- L'étui en cuir offre une parfaite liberté de mouvement, grâce à sa conception horizontale

### CONFORTABLE

- Une fabrication issue de la technologie aéronautique et développée par FACOM pour vous garantir une prise en main optimale



#### ► Coupeau inox à molette

- Livré avec holster de ceinture en cuir
- Longueur lame : 73,5 mm - Longueur totale : 189 mm
- ⚖ 0,240 kg

840LE.PB

## COUPEAU À CRAN D'ARRÊT



#### ► Coupeau de poche

- Lame en acier inoxydable poli
- Manche bi-matière
- Ouverture rapide d'une seule main
- Pointe en bout de coupeau : fonction brise glace
- Sécurité : cran d'arrêt
- Longueur de lame : 77 mm
- Longueur fermé : 115 mm
- Longueur totale : 186 mm
- Livré en étui nylon accrochable à la ceinture
- ⚖ 0,170 kg



840.FPB

## COUPE-TOUT

Capacité d'ouverture 36 mm



#### ► Cisaille multi-usages "Coupe-tout"

- Système de blocage en position fermée
- 2 positions : petites et grandes mains
- Gaiens bi-matières
- Permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc...
- ⚖ 0,210 kg

980.PB



#### ► Cisaille multi-usages "coupe-tout" lame dégagée

- Lame dégagée pour faciliter la position de la main lors de la coupe sur de grandes longueurs
- La main reste positionnée au dessus de la coupe et ne butte pas dans la matière découpée
- ⚖ 0,230 kg

980C.PB

## CISEAUX BI-MATIÈRE - GROS EFFORT

#### ► Ciseaux à usage intensif

- Structure complète en acier (lames + poignées)
- Gaine bi-matière sur les poignées
- Partie sertissage
- Coupe-câble Ø 50 mm sur les deux lames
- Fente de dénudage
- Livré dans son étui muni d'un clip ceinture
- ⚖ 0,225 kg



841A.3PB

## CUTTERS

Recommandé par les CHSCT



#### ► Coupeau de sécurité

- Auto-rétractable
- Livré avec 3 lames "trapèze"
- ⚖ 0,197 kg

844.DPB



#### ► Cutter 9 mm à lames sécables

- Autoblocage de la lame
- Réservoir de 2 lames dans le manche
- ⚖ 0,035 kg

844.S9PB



#### ► Cutter 18 mm à lames sécables

- Molette de blocage de la lame
- Chargeur de 6 lames pour rechargement automatique
- ⚖ 0,156 kg

844.S18PB

## SCIES À MÉTAUX

Contrôle de tension automatique



### 603 F

#### COUPE OPTIMALE ET DURABLE

Tension de lame constante : 110 kg, contrôlée automatiquement  
Archet rigide en aluminium

#### POIGNÉE ERGONOMIQUE

Bi-matériaux, réduction des vibrations

#### GAIN DE TEMPS

Changement de lame ultra rapide

#### ► Monture de scie à métaux "haute performance"


- Archet aluminium
- Capacité de coupe de 100 mm sur toute la longueur de l'archet
- 8 positions de coupe (tous les 45°)
- 0,830 kg

603FPB



#### Coupe toujours parfaite

Pour une tension optimale de coupe (110 kg), tourner le bouton jusqu'au CLACK



### NOS SCIES SONT FABRIQUÉES À ARBOIS




Découvrez la vidéo de notre site de production




### 601




Légereté et compacité



Espace mort mini pour attaquer la coupe



2 positions de lame sur axes usinés et épaulés



Repose main gauche

#### ► Monture de scie à métaux compacte

- Structure métal-résine antichoc
- Tension de lame 80 kg
- Dimensions : 385 x 145 mm
- 0,670 kg

601PB

## LAMES DE SCIE BI-MÉTAL HSS

Durée de vie accrue  
Meilleure résistance à l'échauffement



#### ► Boîte de 100 lames 8 dents

- Pour aciers demi-durs épais
- Épaisseurs recommandées : 6 - 25 mm

668A.8PB

#### ► Boîte de 100 lames 10 dents

- Pour aciers spéciaux ou alliages
- Épaisseurs recommandées : 3 - 6 mm

668A.10PB

#### ► Boîte de 100 lames 12 dents

- Pour inox, cuivre
- Épaisseurs recommandées : 1 - 3 mm

668A.12PB

## MESURES À RUBAN HAUTES PERFORMANCES

### BOÎTIER BI-MATIÈRES

- Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive



### BOITON DE BLOCAGE AVEC RETOUR AUTOMATIQUE

### AGRAFE DE CEINTURE INOX

### CROCHET LARGE 2 OU 3 RIVETS

couvrant avec plaque de renfort en acier inoxydable

### RUBAN HAUTE QUALITÉ EN MYLAR EXTRA LARGE

- Revêtement soft résistant aux chocs et à l'abrasion
- Extrême rigidité jusqu'à plus de 3 m



897A.319PB

- 3 m x 19 mm

897A.528PB

- 5 m x 28 mm

897A.828PB

- 8 m x 28 mm

## MÈTRE À RUBAN BOÎTIER INOX 2 MÈTRES

FABRIQUÉ EN FRANCE



- Compact
- Largeur : 16 mm
- Ruban 2 rivets
- Rigidité jusqu'à 1,10 m
- 0,230 kg

800A.216PB

## AIMANT FORTE PUISSANCE (3 KG)



Aimant avec conducteur de flux

### Doigt magnétique flexible

- Conducteur de flux intégré pour éviter d'adhérer aux parois
- Longueur : 560 mm
- Extrémité équipée d'un aimant Ø 20 mm
- Force 3 kg avec conducteur de flux
- 0,253 kg

827.MPB

## MIROIR TÉLESCOPIQUE ARTICULÉ



- Miroir avec éclairage LED
- Glace en verre résistant aux rayures
- Articulation facilement réglable voire blocable par vis
- Manche plastique résistant aux solvants
- Diamètre du miroir : 55 mm
- Longueur maxi : 955 mm
- 0,078 kg

834B.RTIPB

## PROJECTEURS ORIENTABLES

NOUVEAU


*Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, quelques soient les conditions*

## HAUTES PERFORMANCES

3 réglages de puissance  
Large surface d'éclairage constant sur toute la surface  
Éclairage contrasté et naturel : Couleurs respectées (IRC83)  
Support aimanté avec insert 3/8" pour utilisation sur trépied  
Rotation de la tête à 180°

## HAUTE RÉSISTANCE

Boîtier résistant IK07 et étanche IP67  
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 83  
(garde une couleur naturelle)

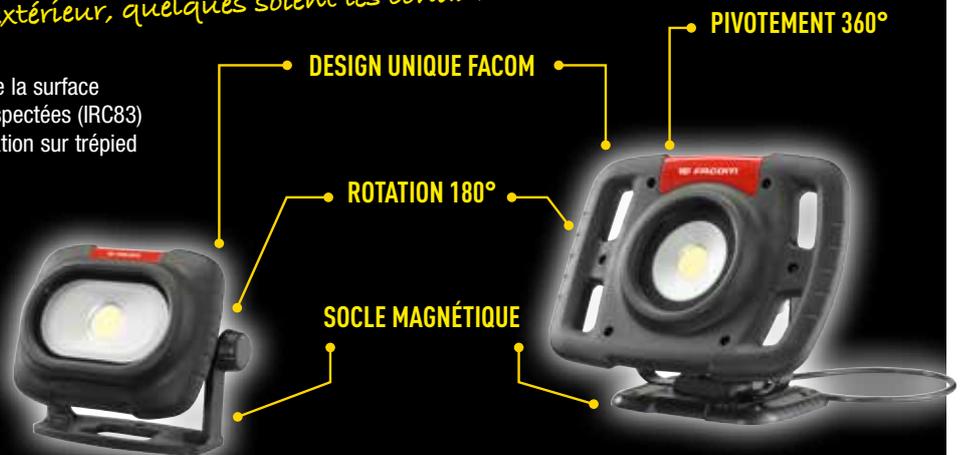

## ▶ Rechargeable 1500 LUMENS

- Réglages de puissance :  
ECO > 500 Lumens pour 8H d'autonomie  
NORMAL > 1000 Lumens pour 4H d'autonomie  
BOOST > 1500 Lumens pour 2H45 d'autonomie
- Dimensions (L x l x P) : 175 x 80 x 125 mm
- 🏠 0,760 kg

779.EYEPB

## ▶ Filaire 5000 LUMENS avec pivotement à 360°

- Réglages de puissance :  
ECO > 1500 Lumens  
NORMAL > 2500 Lumens  
BOOST > 5500 Lumens
- Dimensions (L x l x P) : 320 x 150 x 260 mm
- Cordon d'alimentation : 5 m
- 🏠 3,000 kg

777.SPOTPB

## TRÉPIED RÉGLABLE POUR PROJECTEURS

- Dimensions plié (L x P x H) : 100 x 100 x 780 mm
- Encombrement maxi. au sol (L x P) : 770 x 770 mm
- Hauteur maxi. : 2,0 m
- 🏠 4,600 kg



779.TRIPODPB

## LAMPE À LED " POCKET "

*L'éclairage mains-libres plus puissant*

## PERFORMANCES PROFESSIONNELLES RENFORCÉES

- Microprocesseur de gestion de charge / décharge :  
éclairage constant, autonomie 5h30, charge 2h30.
- LED optique haut rendement :  
large champs d'éclairage, 75 Lumens.
- Résistance élevée aux chocs et aux solvants d'atelier,  
ainsi qu'aux projections d'eau (Certifiée IP55)

## FIXATION FACILE ET RAPIDE

- Crochet pince innovant
- Aimant amovible puissant
- Flexible permettant une orientation dans tous les plans (360°)



*Plus d'autonomie*

- Équipée d'une batterie rechargeable LI-ION
- Livrée avec chargeur 230 V, câble d'alimentation 2 m et cordon-dragonne
- Cordon allume-cigare disponible en option réf. P.18286
- Dimensions (L x l x H) : 65 x 30 x 130 mm
- 🏠 0,210 kg

779.PCAPB

## LAMPE D'INSPECTION EXTRA PLATE À LED



**MODE STANDARD**  
pour un travail de près sans éblouissement



**MODE "BOOSTER"**  
pour un travail d'inspection et une visibilité accrue



**AIMANT AMOVIBLE**  
permet l'utilisation de la lampe en mode "mains-libres"



**CROCHET DE SUSPENSION SOUPLE** permet l'utilisation de la lampe en mode "mains-libres"



Découvrez la vidéo des lampes 779.SIL sur votre smartphone

**Lampe extra plate** permet d'éclairer des zones confinées difficiles d'accès

**Résistance exceptionnelle** contre les chocs, l'eau, l'huile, la graisse, les solvants d'atelier et les produits chimiques

**Système d'accroche** pour une utilisation en hauteur

**Mains libres**  
Filetage 1/4" permet de fixer la lampe sur un trépied et d'y positionner l'aimant



### ► Lampe d'inspection slim sans fil

- 2 puissances d'éclairage à LED :  
**Mode standard** 175 lux à 0,5 m (120 Lumens) = 8h d'autonomie  
**Mode "booster"** 350 lux à 0,5 m (240 lumens) = 4h d'autonomie
- Charge rapide : 3h (6h via câble USB) Indicateur de charge visible
- Batterie Lithium-Ion
- Livré avec un chargeur secteur 230 V un chargeur allume-cigare, un câble USB
- ⚖ 0,160 kg

779.SILRPB

## BALADEUSE FLUO 24V



- Longévité, puissance d'éclairage
- Tube fluo 11W : ne chauffe pas
- Cache anti-éblouissement
- 470 Lux à 0,5 m
- 320 Lumens
- Câble caoutchouc H05 RN-F : bonne tenue aux hydrocarbures
- Longueur de câble : 10 m
- Étanchéité IP55
- Existe aussi avec enrouleur réf. 777A.24FPB

777B.24FPB

## LAMPE BALADEUSE À LED

# NOUVEAU

La solution d'éclairage polyvalent, sûr et durable



### ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

- 4 LEDs blanches hautes performances
- Éclairage fluo : verrière diffusante
- Éclairage doux et constant : 450 lux à 0,5 m
- Idéal pour éclairer la zone de travail

### GRANDE AUTONOMIE

- Jusqu'à 9 h d'autonomie en éclairage spot
- Jusqu'à 5h50 avec éclairage de travail.
- Temps de charge rapide : 2h30

### SÉCURITÉ ET CONFORT

- Pas de surchauffe en fonctionnement : aucun risque de brûlure
- Encombrement réduit pour plus d'accessibilité
- Bouton d'alimentation à l'arrière
- Crochet de fixation 360° et dos magnétique pour permettre un placement mains libres

### RÉSISTANCE TESTÉE

- Boîtier haute résistance aux chocs IK08
- Étanche aux projections d'eau IP55
- Résiste aux solvants d'atelier et produits chimiques courants



- Lampe sans fil
- Batterie Lithium Ion haute capacité
- Alimentation secteur : 100-240 V
- Livrée avec un chargeur, 2 m de câble
- Livrée avec un socle support : fixation murale ou sur poste de travail
- Dimensions (L x l x P) : 243 x 58 x 40 mm
- ⚖ 0,380 kg



779.CL4PB

## LAMPES TORCHES À LED

## ÉCLAIRAGE LED BLANC

Rendu optimum des couleurs

## GRANDE PUISSANCE

AUTONOMIE en usage intensif

## ROBUSTESSE



## ▶ Lampe torche stylo

- 1 LED 3W
- 110 lumens
- 2 304 lux à 0,5 m
- Distance maximum d'éclairage : 48 m
- Autonomie : 3,5 heures
- Classification étanchéité : IP65
- Livrée avec : 2 piles AAA, dragonne
- ⚖️ 0,058 kg (avec piles)

779.PBTPB

Plus de 50 h  
d'autonomie

## ▶ Lampe torche compacte

- 1 LED 3W
- Faisceau d'éclairage réglable
- De 43 à 309 lumens en fonction de faisceau souhaité
- 39 601 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- Distance maximum d'éclairage : 233 m
- 5 modes d'éclairage
- Autonomie maximum : 51,5 heures
- Classification étanchéité : IP65
- Livrée avec : 4 piles AAA, dragonne et étui de protection
- ⚖️ 0,176 kg (avec piles)

779.CBTPB



## ▶ Lampe rechargeable compacte

- 1 LED 10W
- Faisceau d'éclairage réglable
- De 175 à 814 lumens en fonction du faisceau souhaité
- 34 225 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- Distance maximum d'éclairage : 185 m
- Autonomie maximum : 18,5 heures
- Temps de charge : 6 heures
- Classification étanchéité : IP65
- Batterie Li-ion rechargeable
- Chargeable par USB
- Livrée avec : chargeur 230 V, câble USB d'alimentation, dragonne et étui de protection.
- ⚖️ 0,198 kg (avec batterie)

Rechargeable  
ultra-puissante

779.CRTPB




## ▶ Lampe torche UV

- 1 LED 1W UV
- De 395 à 410 nm
- Autonomie : 23 heures
- Distance maximum d'éclairage : 50 m
- Classification étanchéité : IP67
- Livrée avec : 3 piles AAA, dragonne et étui de protection
- ⚖️ 0,118 kg (avec piles)

779.UVTPB

## LAMPE FRONTALE À LED

L'éclairage léger, mains libres

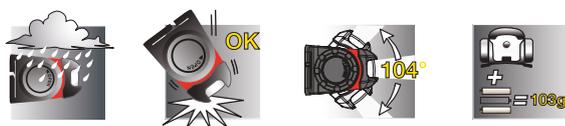

- Légèreté : 103 g avec les batteries
- Deux configurations de puissance : 400 Lux à 0,5 m - 975 Lux à 0,5 m
- Jusqu'à 10 heures d'éclairage en mode normal
- Serre-tête élastique réglable
- Résistance aux chutes
- Tête pivotante 104°
- ⚖️ 0,103 kg

779.FRT1PB

## LAMPE STYLO À LED

## RAPPORT ENCOMBREMENT / PUISSANCE = EXCEPTIONNEL !

Lampe compacte avec un éclairage large et puissant grâce aux 6 LEDs : 36 lumens, 100 lux à 1 mètre et 8h d'autonomie en éclairage continu

## QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Résistance élevée aux chocs
- Étanche aux projections liquide IP54

## FIXATION FACILE

- Agrafage pour un accrochage à une poche
- Aimant de fixation

- Livrée avec 3 piles AAA
- Dimensions : 157 x 31 x 16 mm
- ⚖️ 0,065 kg



779.PENPB

## COMPOSITION "CONTACT"

**OFFERT**



**OFFERT :**

un jeu de 9 clés 6 pans sur support de 1,5 à 8 mm.



Made in France



### ► Servante ROLL XL 6 tiroirs

3 tiroirs hauteur 60 mm / 2 tiroirs hauteur 130 mm / 1 tiroir hauteur 200 mm

- Module 16 clés mixtes, 6 à 24 mm.
- Module 6 tournevis fente, dont 1 avec écrou, 2 tournevis Phillips®
- Module 7 tournevis Resistor®, 10 à 40
- Module frappe : 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeable, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointeau
- Module 3 pinces : coupante, demi-ronde, universelle
- Module cliquet douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- 68,580 kg

ROLL.CONTACTPB

### ► Composition outillage "Contact" sans servante

CM.69PB

## COMPOSITION "V5"



Made in France



### ► Servante CHRONO+ 6 tiroirs

4 tiroirs hauteur 60 mm / 1 tiroir hauteur 130 mm / 1 tiroir hauteur 270 mm

- Module cliquet douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
- Module 16 clés mixtes, 6 à 24 mm
- Module 6 tournevis fente, dont 1 avec écrou, 2 tournevis Phillips®
- Module frappe : 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeable, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointeau
- Module cliquet douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée, tournevis, jeu de 9 clés mâles 6 pans, jeu de 8 clés mâles de 10 à 45, jeu d'embouts
- Module 5 pinces : coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs courbes, multiprise, pince-étou
- 91,660 kg

CHRONO.V5PB

### ► Composition outillage V5 sans servante

CM.V5PB

## SPÉCIAL POIDS LOURDS



### ► Composition poids lourds sans servante

#### • Tiroir 1 : 4 modules

- Cliquet étanche 1/2" et accessoires
- + 18 douilles de 8 à 32 mm
- + 17 douilles 1/2" longues 6 pans de 12 à 32 mm
- + 9 tournevis fente Protwist® dont 2 boules
- + 10 tournevis Phillips® et Pozidriv® Protwist® dont 3 boules

#### • Tiroir 2 : 3 modules

- Coffret 1/4" RL Nano cliquet étanche
- + 17 clés mixtes de 6 à 24 mm
- + 2 jeux de clés mâles Torx® et 6 pans
- + 1 cliquet porte-embouts 1/4"
- + 5 clés mixtes OGV® de 26 à 32 mm

#### • Tiroir 3 : 3 modules

- 4 pinces (coupante, becs 1/2 ronds, multiprise, étou)
- + 1 massette à embouts interchangeable
- + 1 marteau tri matières
- + 2 burins et 1 pointeau 6 mm
- + 1 rallonge porte-embouts
- + 4 pinces Circlips®

CM.PL2PB



FABRIQUÉ EN FRANCE

FEUQUIÈRES EN VIMEU - Somme

**JET+**



JET.6M4PLPB

### ► Composition poids lourds avec servante

## LA COMPOSITION DE RÉFÉRENCE - 9 MODULES MOUSSES



- Module cliquet douilles 1/4", 5,5 à 14 mm, clés mâles embouts et accessoires
- Module cliquet douilles 1/2", 8 à 32 mm
- Module 17 clés mixtes de 6 à 24 mm
- Module 9 tournevis plats, 2,5 à 8 mm
- Module 10 tournevis cruciformes, Phillips® et Pozidriv®
- Module 10 tournevis Torx®, 6 à 8 et Resistor®, 15 à 40
- Module 13 clés à pipes, 7 à 19 mm
- Module 4 pinces : coupante, multiprise, pince-étau, demi-ronde
- Module frappe : marteau, massette, chasse-goupilles, pointe

**CM.90PB**

## COMPOSITION "V6" - 9 MODULES



- Module cliquet douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm et accessoires
- Module cliquet douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm et accessoires, jeu de 9 clés 6 pans de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés Torx® de 10 à 45, jeu d'embouts plats
- Module 5 pinces : coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince-étau
- Module 10 clés à pipe 8 à 19 mm
- Module 12 clés mixtes à cliquet avec inverseur de sens : 8 à 19 mm
- Module frappe : 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointe
- Module 9 tournevis plats de 2,5 à 8 (dont 2 avec écrou de serrage)
- Module 10 tournevis Cruciformes : Phillips® et Pozidriv®
- Module 7 tournevis Resistor®, 10 à 40

**CM.V6PB**

## COMPOSITION "V8" - 12 MODULES



- Module cliquet douilles 1/2" avec douilles, 10 à 32 mm et accessoires
- Module cliquet douilles 1/4" avec douilles, 5,5 à 14 mm et accessoires, jeu de 9 clés 6 pans de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés Torx® de 10 à 45, jeu d'embouts plats
- Module 5 pinces : coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince-étau
- Module 10 clés à pipe, 8 à 19 mm
- Module 12 clés mixtes à cliquet, 8 à 19 mm
- Module 17 clés mixtes Série 440, 6 à 24 mm
- Module frappe : 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointe
- Module 9 tournevis plats de 2,5 à 8 (dont 2 avec écrou de serrage)
- Module 10 tournevis cruciformes : Phillips® et Pozidriv®
- Module 7 tournevis Resistor®, 10 à 40
- Module 13 douilles longues, 7 à 19 mm, 1 cliquet 3/8" paume de main
- Module 4 pinces pour Circlips® intérieurs et extérieurs

**CM.V8PB**

## COMPOSITION "V10" - 12 MODULES



- Module cliquet douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm et accessoires
- Module cliquet douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm et accessoires, jeu de 9 clés 6 pans de 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés Torx® de 10 à 45, jeu d'embouts plats
- Module 5 pinces : coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince-étau
- Module 4 pinces pour Circlips® intérieurs et extérieurs
- Module 5 tournevis Protwist® plats, 5,5 à 8 avec écrou, 1 tournevis Phillips®, 2 Pozidriv®
- Module 7 tournevis Resistor®, 10 à 40
- Module 10 clés à pipe 8 à 19 mm
- Module 12 clés mixtes à cliquet, 8 à 19 mm
- Module frappe : 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles, 1 burin, 1 pointe
- Module 4 clés mixtes grandes dimensions, 27 à 32 mm
- Module spécial culasse : douilles créneaux 7 à 16 mm, douilles XZN 6 à 14 mm, douilles Torx® 55 et 70 mm, douilles Torx® femelle 8 à 20, douilles 6 pans 6 à 12 mm
- Module 13 douilles longues 7 à 19 mm, 1 cliquet 3/8" paume de main

**CM.V10PB**

## MY Tool storage

SOLUTION

Vous voulez créer une composition d'outils qui pourra associer tout type d'outil et répondra à 100% à vos besoins...

*Parce que personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin !*

## VOTRE COMPOSITION À LA DEMANDE



N'hésitez plus, rendez-vous directement sur notre site [www.facom.com](http://www.facom.com) et créez en quelques minutes **VOTRE** composition idéale.

Servante, boîte métal, clés, tournevis, pinces, ... une infinité de possibilités s'offre à vous. Vous décidez !

## MODULES MOUSSE "VISSAGE"



### ▶ Module mousse de 8 tournevis Protwist®

- AN. 3,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 mm
- AWH. 6,5 x 150 - 8 x 175 mm avec écrou)
- ANP. 1 x 100 - 2 x 125 mm
- Plateau : PM.MODA1
- 0,956 kg

**MODM.A1PB**



### ▶ Module de 9 tournevis Protwist® dont 2 boules

- AN. 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100 mm
- AWH. 6,5 x 150 - 8 x 175 mm (avec écrou)
- Plateau : PM.MODA4
- 0,897 kg

**MODM.A4PB**



### ▶ Module de 10 tournevis Protwist® dont 3 boules

- ANP. 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150 mm
- AND. 1 x 100 - 2 x 125 - 2 x 35 mm
- Plateau : PM.MODA5
- 1,123 kg

**MODM.A5PB**



### ▶ Module de 10 tournevis Protwist® Torx® Resistorx®

- ANX. 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 mm
- ANXR. 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 mm
- Plateau : PM.MODA6
- 0,943 kg

**MODM.A6PB**

## MODULES MOUSSE "SERRAGE"



**NOUVEAU**

### ▶ Module Mousse vissage et serrage 6 pans 1/4"

- 10 douilles R. 5,5 à 14 mm - Cliquet tête ronde R.161B - Poignée coulissante - 2 rallonges 55 et 100 mm - 1 porte-embouts - 1 poignée emmanchée - 1 cardan - 1 adaptateur ECR

- 20 Embouts 83SH.JP9A Clés mâles longues 1,5 à 10 mm
- Plateau PM.MODR1AN
- 1,257 kg

**MODM.R161-36PB**



**NOUVEAU**

### ▶ Module Mousse serrage 1/2"

- 18 douilles SH. 8 - 10 à 19 - 21 à 24 - 27 - 30 - 32 mm

- S.161B Cliquet tête ronde
- S.120A Poignée coulissante 250 mm
- S.210 Rallonge 130 mm
- S.215 Rallonge 250 mm
- S.240A Cardan
- Plateau PM.MODS1AN
- 3,195 kg


**MODM.S1APB**



### ▶ Module mousse 13 douilles longues 6 pans 3/8" et 1/2"

- 3/8" : 5 douilles J.HLA 7-8-9-10-11 mm
- 1/2" : 8 douilles S.HLA 12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Plateau : PM.MODHLA
- 1,588 kg

**MODM.HLAPB**



### ▶ Module mousse 17 douilles tournevis 6 pans

- 8 douilles longues Torx® femelles NSTX.10 à 24L
- 9 douilles longues Torx® mâles NSX.20 à 70L
- Plateau : PM.NSX


**MODM.NSXPB**



### ▶ Module mousse 14 douilles tournevis 6 pans

- 5 douilles longues SHP 6 à 12 mm
- 9 douilles courtes STM 5 à 19 mm
- Plateau : PM.SHP

**MODM.SHPB**

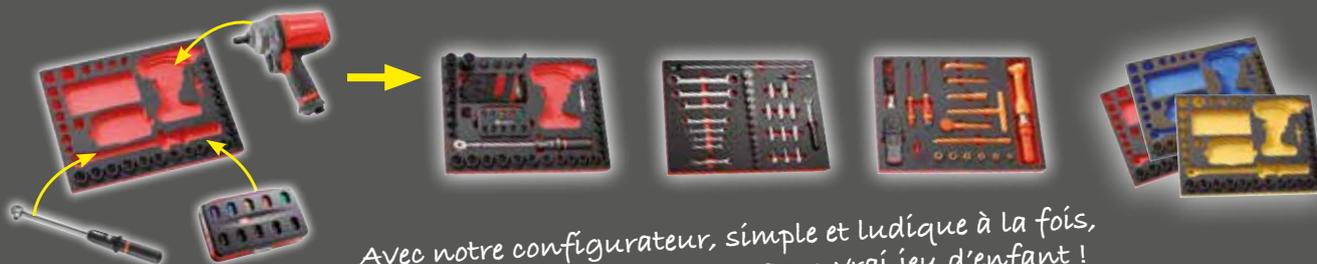

Avec notre configurateur, simple et ludique à la fois, créer votre propre plateau sera un vrai jeu d'enfant !

## MODULES MOUSSE "CLÉS"



### ► Module Mousse 17 clés mixtes

440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 -  
19 - 21 - 22 - 24 mm

- Plateau PM.MOD440-1
- 1,868 kg

**MODM.440-1PB**




### ► Module Mousse 5 clés mixtes grandes dimensions

440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm

- Plateau PM.MOD440-2
- 2,855 kg

**MODM.440-2PB**




**NOUVEAU**  
Disponibilité à partir de février 2017

### ► Module Mousse 12 clés mixtes à cliquet

467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  
18 - 19 mm

- Plateau PM.MOD467J12
- 1,575 kg

**MODM.467BJ12PB**



### ► Module Mousse 12 clés mixtes articulées à cliquet

467F. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  
18 - 19 mm

- + lot de 3 adaptateurs pour douilles 1/4" et 1/2", embouts 1/4"
- PRATIQUE : Grâce à l'adaptateur, la clé se transforme en cliquet ultra compact pour douilles et embouts !

- Plateau PM.MOD467FJ12
- 1,551 kg

**MODM.467FJ12PB**



### ► Module Mousse 13 clés à pipe

75. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 -  
17 - 18 - 19 mm

- Plateau PM.MOD75
- 2,690 kg

**MODM.75PB**

## MODULES MOUSSE "PINCES ET FRAPPE"



### ► Module de 4 pinces fermantes/ouvrantes pour circlips® becs droits

177A.13 Ext. 10 - 25 mm  
177A.18 Ext. 18 - 60 mm  
179A.13 Int. 12 - 25 mm  
179A.18 Int. 18 - 60 mm

- 0,846 kg

**MODM.PCSNPB**



### ► Module Mousse 4 Pinces

185.20CPE Pince becs 1/2 ronds  
181A.25CPE Pince multiprise  
501A Pince-étai  
192.16CPE Pince coupante

- 1,311 kg

**MODM.CPE1PB**




### ► Module Mousse 3 Pinces + 1 Coupe-tout

980C Coupe-tout lame dégagée  
185.20CPE Pince becs longs  
181A.25CPE Pince multiprise  
192.16CPE Pince coupante

- COMPLET : intègre un coupe-tout pour couper les liens autour des pièces, les emballages, les durites...

- 1,134 kg

**MODM.CPE2PB**



### ► Module Mousse chasse-goupilles, chasse-clous et pointeau gainé

249G. 6 chasse-goupilles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
247G. 4 chasse-clous 4 - 5 - 6 - 8 mm  
255G.6 1 pointeau  
diamètre 6 mm

- Plateau PM.MODCG
- 1,422 kg

**MODM.CGPB**



### ► Module Mousse frappe

208A.32CBA Massette acier 32 mm  
200C.40 Marteau rivoir composite 40 mm  
256.6 Pointeau précision diamètre 6 mm  
263.G19 Burin gainé longueur 190 mm  
249.G 3 Chasse-goupilles gainés  
4 - 5 - 6 mm

- Plateau PM.MODM16
- 2,330 kg

**MODM.M16PB**

## MODULES PLASTIQUE SÉCABLES

- Modules universels compatibles avec toutes les servantes Facom.
- Longueur 415 mm.
- ROLL, CHRONO, CHRONO JET : détachez la partie sécable.



## MODULES PLASTIQUE TAILLE XL

- Compatibles avec tiroirs des servantes JET+, JETXL, CHRONO+, CHRONOXL et ROLL XL
- Longueur 415 mm
- Non compatibles avec tiroirs des servantes ROLL, CHRONOJET, CHRONO

## MODULES PLASTIQUE "PINCES"

**XL**



### ► Modules de 5 pinces mécanicien pour servante XL

- 1181A.25CPE Pince multiprise 250 mm
- 501A Pince-étau
- 185.20CPE Pince becs 1/2 ronds droits
- 195.20CPE Pince becs 1/2 ronds coudés
- 192.16CPE Pince coupante
- Plateau : PL.657
- 1,900 kg

**MOD.CPE5PB**



### ► Modules de 3 pinces mécanicien

- 185.20CPE Pince becs 1/2 ronds
- 187.18CPE Pince universelle
- 192.16CPE Pince coupante
- Plateau : PL.627
- 0,878 kg

**MOD.CPEPB**



### ► Module de 4 pinces fermantes/ouvrantes pour circlips® becs droits et coudés

- 177A.18 Ext. 18 - 60 mm
- 197A.18 Ext. 18 - 60 mm
- 179A.18 Int. 18 - 60 mm
- 199A.18 Int. 18 - 60 mm
- Plateau : PL.332A
- 0,997 kg

**MOD.PCPB**

## MODULES PLASTIQUE "CLIQUETS-DOUILLES"

**NOUVEAU**

**XL**

Offert\*  
Jeu de clés mâles Torx®



### ► Module serrage 6 pans $\square$ 1/4"

- 1 cliquet tête ronde R.161B - 10 douilles R.5,5 à 14 mm
- 2 rallonges 55 et 100 mm
- 1 poignée coulissante 115 mm, 1 cardan
- 1 poignée emmanchée, 1 douille porte-embouts
- 18 Embouts
- 2 jeux de clés mâles :
  - 83SH.JPAA : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - 89S.JP8A n°10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Plateau : PL.658
- 1,413 kg

**MOD.R161-46PB**

\*pour l'achat d'un module MOD.R161-46PB

**NOUVEAU**



### ► Module vissage et serrage 6 pans $\square$ 1/4"

- 1 cliquet tête ronde R.161B
- 10 douilles R.5,5 à 14 mm
- 2 rallonges 55 et 100 mm
- 1 poignée coulissante 115 mm, 1 cardan
- 1 poignée emmanchée, 1 douille porte-embouts
- 10 clés mâles courtes 82H. 2 à 10 mm
- 9 Embouts
- Plateau : PL.321
- 1,191 kg

**MOD.R161-26PB**

**NOUVEAU**

**XL**



### ► Module serrage 6 pans $\square$ 1/2"

- 1 cliquet tête ronde S.161B
- 19 douilles SH. 8 à 19 - 21 à 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 rallonges 130 - 250 mm
- 1 cardan universel S.240A
- Plateau : PL.M01
- 3,345 kg

**MOD.S161-36PB**

**XL**



### ► Module de 15 douilles tournevis $\square$ 1/2"

- 6 pans 5-6-7-8
- XZN 6-8-10-12-14-16-18
- Torx 40-45-55-70
- Plateau : PL.336A
- 3,450 kg

**INCLUS :**  
XZN 14-16-18.

**MOD.SHPAPB**



### ► Module 13 douilles longues 6 pans $\square$ 3/8" et $\square$ 1/2"

- 3/8" : 5 douilles J.HLA 7 à 11 mm
- 1/2" : 8 douilles S.HLA 12 à 19 mm
- 1,640 kg

**MOD.HLAPB**

## MODULES PLASTIQUE "CLÉS"



**XL**

### ▶ Module de 17 clés mixtes OGV®

- 440. 6 à 19-21-22-24 mm
- Plateau : PL.313
- 2,131 kg

**MOD.440-1XLPB**



### ▶ Module 6 clés mixtes à cliquet grandes dimensions

- 467B. 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Plateau : PL.653
- 4,220 kg

**MOD.467BXLBP**



### ▶ Module de 4 clés mixtes OGV® grandes dimensions

- 440. 27-29-30-32 mm
- Plateau : PL.314A
- 2,405 kg

**MOD.440-2PB**



### ▶ Module de 10 clés à pipe OGV®

- 75. 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- Plateau : PL.625
- 2,471 kg

**MOD.75-1PB**

*Spécial environnements peu accessibles*



### ▶ Module de 12 clés mixtes articulées à cliquet

- 467F 8 à 19 mm + 3 adaptateurs
- Grâce à l'adaptateur, la clé se transforme en cliquet ultra-compact pour douilles et embouts
- Plateau : PL.680
- 1,751 kg

**MOD.467FJ12PB**



30°  
6 PANS

### ▶ Module de 7 clés mâles poignées en "T" 6 pans tête sphérique

- 84TZS. 4-5-6-7-8-10 mm
- 84TZ. 3 mm (6 pans normal)
- Plateau : PL.329
- 1,006 kg

**MOD.84TZSPB**



**XL**

### ▶ Module de 14 clés mixtes rapides à cliquet

- 467R. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- Plateau : PL.690
- 2,415 kg

**MOD.467RJ14PB**



### ▶ Module de 7 clés mâles poignées en "T" Torx®

- 89TX 10-15-20-25-27-30-40
- Plateau : PL.328
- 0,710 kg

**MOD.89TXPB**



**MULTI-SOLUTIONS**

Inclus clé courte de 10 mm.

### ▶ Module de 13 clés mixtes à cliquet

- 467B. 8 à 19 mm + 3 adaptateurs + clé mixte à cliquet court 10 mm
- La clé de 10 mm se transforme en cliquet plat, ultra compact pour douilles et embouts 1/4", la clé de 19 mm se transforme en cliquet plat de 1/2"
- Plateau : PL.682
- 1,696 kg

**MOD.467BJ13PB**



## MODULES PLASTIQUE SÉCABLES

- Modules universels compatibles avec toutes les servantes Facom
- Longueur 415 mm
- ROLL, CHRONO, CHRONO JET : détachez la partie sécable



## MODULES PLASTIQUE TAILLE XL

- Compatibles avec tiroirs des servantes JET+, JETXL, CHRONO+, CHRONOXL et ROLL XL
- Longueur 415 mm
- Non compatibles avec tiroirs des servantes ROLL, CHRONOJET, CHRONO

## MODULES PLASTIQUE "FRAPPE, LIMES"



- **Module de 7 outils de frappe**
- 3 chasse-goupilles : 249.G 12-14-16 mm
  - 3 burins : 263.G 190-200-220 mm
  - 1 bédane 265.G 180 mm
  - Plateau : PL.611
  - 2,730 kg

MOD.CG1PB



- **Module de 11 outils de frappe**
- 6 chasse-goupilles 249G. 2-3-4-5-6-8 mm
  - 4 chasse-clous 247G 4-5-6-8 mm
  - 1 pointeau 255G 6 mm
  - Plateau : PL.334
  - 1,422 kg

MOD.CGPB

Poignées amortissantes



- **Module outils de frappe**
- Marteau 200H.32
  - Massette 208A.32CBA
  - Burin 263.20 • Pointeau 256.6
  - Chasse-goupilles longs 248. 4-5-6 mm
  - Plateau : PL.333
  - 1,857 kg

MOD.MI1PB



- **Module de 5 limes**
- Lime plate PAM.B200EM
  - Lime demi-ronde DRD.MD200EM
  - Lime carrée CAR.MD200EM
  - Lime triangulaire TRI.MD200EM
  - Lime ronde RD.MD200EM
  - Plateau : PL.606
  - 1,064 kg

MOD.LIMPB



- **Module scie - mesure - limes**
- Monture de scie 601
  - 10 lames de scie 668A.10
  - Pointe à tracer 234.S
  - Réglét 803-300M
  - 5 limes
  - Mètre à ruban 3 m 893.316
  - Plateau : PL.335
  - 3,416 kg

MOD.601PB

INCLUS  
1 pointeau

Tiroir complet  
Largeur 3 modules

## MODULES PLASTIQUE "VISSAGE"



- **Modules de 8 tournevis Protwist®**
- AN. 3 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 - 4 x 100 mm
  - AWH. 6,5 x 150 - 8 x 175 mm
  - ANP. 1 x 100 - 2 x 125 mm
  - Plateau : PL.325
  - 1,024 kg

MOD.A1PB



- **Module de 9 tournevis Protwist® plats**
- AN. 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100 - 6,5 x 100 - 8 x 175 mm
  - Plateau : PL.676
  - 1,013 kg

MOD.A4PB

XL



- **Module de 10 tournevis Protwist® dont 3 boules**
- ANX. 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150 mm
  - AND. 1 x 100 - 2 x 125 - 2 x 35 mm
  - Plateau : PL.677
  - 1,251 kg

MOD.A5PB

XL



- **Module de 10 tournevis Protwist® Torx®**
- AEX. 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 mm
  - ANXR. 10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 mm
  - Plateau : PL.678
  - 1,105 kg

MOD.A6PB

XL



- **Module de 8 tournevis Protwist®**
- AN. 3,5 x 75- 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150 mm
  - AWH. 8 x 175 mm
  - AND. 1 x 100 - 2 x 125 mm
  - ANP. 0 x 75 mm
  - Plateau : PL.325
  - 1,024 kg

MOD.A7PB



- **Module de 7 tournevis Protwist® Torx®**
- ANX. 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 mm
  - Plateau : PL.327A
  - 0,992 kg

MOD.ANXPB



- **Module de 7 tournevis Protwist® Resistorx®**
- ANXR. 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 mm
  - Plateau : PL.327A
  - 0,979 kg

MOD.ANXRPB

## MODULES MÉTIERS



### MODULES PLASTIQUE "FREINAGE"




#### ► Module spécial freins à tambours

- 1 pince frein à main D.79A
- 2 clés à tuyauter avec toile 43 8 x 10 - 11 x 13 mm
- 1 tournevis bloque câbles DF.2
- 1 tournevis presse-ressorts D.104A
- Plateau : PL.684
- 0,995 kg

MOD.DFTPB

### MODULES PLASTIQUE "MOTEUR"



#### ► Module spécial culasse

- 24 douilles  $\square$  1/2" et  $\square$  3/8"
- Douilles créneaux  $\odot$  : 7-9-10-12-14-16 mm
- Douilles XZN SV.  $\odot$  : 6-8-10-12-14 mm
- Douilles Torx®  $\oplus$  : 55 et 70 mm
- Douilles Torx® femelle  $\star$  : 8-10-12-14-16-18-20
- Douilles 6 pans  $\circ$  : 6-8-10-12 mm
- Plateau : PL.663
- 2,790 kg

MOD.CHPB

**XL**



#### ► Module tournevis à frapper

- Tournevis à frappe  $\square$  1/2" NS.260A, embouts et porte-embouts impact
- Embouts PZ :  $\oplus$  n° 2-3
- Embouts 6 pans : 3 5-6-8-10 mm
- Embouts PH :  $\oplus$  ENP. n° 2-3-4
- Embouts Torx® :  $\oplus$  n° 20-25-30-40-45-55
- Douille porte-embouts NS.236A
- Plateau : PL.380
- 1,270 kg

MOD.NS260PB



#### ► Module spécial pour bougies Diesel

- 1 pose vis D.110
- 2 clés à bougies de préchauffage B.10R 8 - 9 mm
- 2 clés à bougies Diesel B.10R 10 - 12 mm
- 1 tournevis flexible D.133A 6 mm
- Plateau : PL.667
- 1,050 kg

MOD.BRAPB

### MODULE PLASTIQUE "CARROSSERIE"




*Tiroir complet  
Largeur  
3 modules*

#### ► Module spécial carrosserie

- Détails voir p.79
- 10,601 kg

MOD.CAR2PB

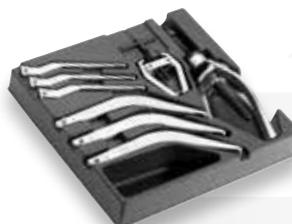

#### ► Module spécial extraction

- Pour tiroir H.130 mm uniquement
- U.306A140 Extracteur
- U.306G2 3 griffes prise intérieure
- U.306G10 3 griffes longues prise extérieure
- U.14L Extracteur compact
- Plateau PL.354
- 4,174 kg

MOD.U306PB

**XL**

## MY MOBILE STORAGE SOLUTION

Avec le concept de rangement itinérant, FACOM vous offre toutes les solutions de portage de vos outils et matériels d'intervention.



## DIABLE DE PORTAGE MULTI-USAGE

*Pratique • Résistant • Sécurisé*

**BASE PLIANTE AVEC BLOCAGE SÉCURISÉ**

**LIVRÉ AVEC 3 JEUX DE SUPPORTS**

**DE FIXATION** pour boîtes, coffres

et paniers (BT.HT1SUP)

1 jeu monté et 2 jeux offerts (à monter).



- Capacité : 100 kg
- Dimensions hors tout (L x l x H) : 550 x 490 x 990 mm
- Dimensions hors tout avec base repliée (L x l x H) : 550 x 260 x 990 mm
- 🏋️ 9,500 kg

**BT.HT1PB**

## BOÎTE À OUTILS BI-MATIÈRE

**BI-MATIÈRE** : métal / polypropylène.

**RANGEMENT ORGANISÉ** : 2 portes outils latéraux, 1 plateau amovible compartimenté, 1 emplacement dédié pour une monture de scie.

**4 SOLUTIONS DE PORTAGE** : poignées supérieures et latérales, sangle amovible, avec le diable BT.HT1PB.

**FERMETURE PAR CADENAS**  
cadenas non livré.



\*Livrée sans pièce ni outillage.

- Capacité : 25 litres / 15 kg
- Dimensions hors tout (L x l x H) : 510 x 287 x 294 mm
- Dimensions utiles (L x l x H) : 460 x 260 x 250 mm
- 🏋️ 5,200 kg

**BT.200PB**

## COFFRE 3 TIROIRS BI-MATIÈRE

**BI-MATIÈRE** :

métal et polypropylène.

**3 TIROIRS HAUTEUR 65 MM**

équipés de glissières à billes, ouverture 100 %. Peuvent recevoir les modules plastique et mousse de la gamme FACOM.

**3 SOLUTIONS DE PORTAGE** :

poignées latérales, avec le diable BT.HT1, sangle de portage (en option).




\*Livré sans pièce ni outillage.

- Capacité : 15 kg
- Dimensions hors tout (L x l x H) : 510 x 270 x 270 mm
- Dimensions utiles (L x l x H) : 430 x 225 x 65 mm
- 🏋️ 7,300 kg

**BT.203PB**

## PANIER EN FIL D'ACIER

*Pratique  
Résistant  
Léger*

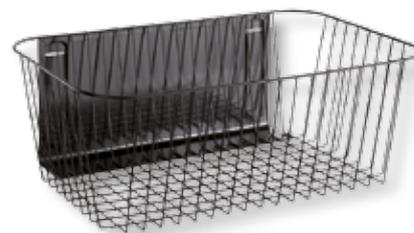

- Fil d'acier diamètre 3 mm
- Charge maxi : 20 kg
- Dimensions (L x l x H) : 627 x 370 x 230 mm
- Dim. du fond du panier (L x l x H) : 540 x 280 x 230 mm
- 🏋️ 2,400 kg

**BT.HT1BASKETPB**

## BOÎTES À OUTILS MÉTAL 5 CASES

Fond des compartiments recouvert de mousse

Écartement maxi des poignées : accès instantané à toutes les cases

Verrouillage par cadenas (non fourni)

**CHARGE MAXI : 30 KG**



Livrées sans pièce ni outillage.

*Grand volume*

▶ **Modèle classique**

- Dimensions (L x l x H) : 470 x 220 x 215 mm
- 🏋️ 5,000 kg

**BT.11GPB**

▶ **Modèle grand volume**

- Dimensions (L x l x H) : 560 x 220 x 215 mm
- 🏋️ 6,390 kg

**BT.13GPB**

## BOÎTES À OUTILS FACOM " TOOL BOX "

**LOQUET D'OUVERTURE D'UNE MAIN,**  
fermeture automatique par clapet

**2 COMPARTIMENTS DE RANGEMENT** sur le couvercle,  
accessibles boîte fermée

**POSSIBILITÉ DE VERROUILLAGE** par cadenas (non fournis)

**PLATEAU NAVETTE AMOVIBLE**

**POSSIBILITÉ D'EMPILER LES BOÎTES À OUTILS**  
3 volumes disponibles

*Ouverture 1 main  
Fermeture automatique*



### ► Petit modèle 16"

- Dimensions : (L x l x H)  
394 x 220 x 162 mm

• 1,120 kg

**CHARGE MAXI : 5,5 KG**



**BP.C16NPB**

### ► Moyen modèle 19"

- Dimensions : (L x l x H)  
486 x 266 x 236 mm

• 2,000 kg

**CHARGE MAXI : 12 KG**



**BP.C19NPB**

### ► Grand modèle 24"

- Dimensions : (L x l x H)  
595 x 281 x 260 mm

• 2,750 kg

**CHARGE MAXI : 15 KG**



**BP.C24NPB**

## BOÎTES À OUTILS FACOM " PRO BOX "

**ROBUSTE**, soute en polypropylène renforcé, charnières fil  
métal, fermetures métal cadénassables (cadenas non livré)

**BUMPERS** souples aux angles

**POSSIBILITÉ DE VERROUILLAGE** par cadenas (non fournis)

**PLATEAU NAVETTE AMOVIBLE**



\*Livrées sans pièce ni outillage.

### ► Modèle 20"

- 51 cm (36 litres)
- Dimensions (L x l x H) :

502 x 268 x 273 mm

• 2,340 kg

**CHARGE MAXI : 10 KG**



**BP.P20PB**

### ► Modèle 26"

- 66 cm (47 litres)
- Dimensions (L x l x H) :

650 x 268 x 273 mm

• 2,965 kg

**CHARGE MAXI : 13 KG**



**BP.P26PB**

## ORGANIZER 8 CASES

*Indispensable  
pour le consommable d'atelier*

### ► Organizer large

- Couvercle transparent :  
visibilité instantanée  
du contenu
- 8 compartiments  
démontables  
et compartimentables  
(jusqu'à 10 cases)
- Couvercle polycarbonate :  
incassable
- Couvercle verrouillant les casiers intérieurs :  
les pièces restent à leur place  
pendant le transport
- Dimensions : 422 x 335 x 106 mm
- 1,743 kg



\*Livré sans pièce  
ni outillage.

**BP.Z8PB**

### CÔTÉ MACHINE :

outillage énergisé et  
chargeur - 6 cloisons  
amovibles



**CÔTÉ PETITES PIÈCES :**  
9 cloisons amovibles

**COMPARTIMENT CENTRAL :**  
Outillage - 9 cloisons  
amovibles

### FLEXIBLE

- Permet de ranger des pièces,  
des outils à main et un outillage énergisé
- Multiples possibilités de compartimentage
- Évite le mélange des pièces
- Le grand compartiment central  
permet d'accueillir des outils à mains  
(tournevis, marteau, etc.)



### ACCÈS FACILE ET RAPIDE

- Tout est instantanément visible et accessible
- Nouvelle fermeture à ressort intégré :  
facilite l'ouverture et la fermeture

### COMPACT ET LÉGER

- Capacité : organizer 2 x 6 L + base centrale 4,7 L
- Dimensions (L x l x H) :

426 x 316 x 234 mm

• 2,670 kg

**CHARGE MAXI : 15 KG**

**BP.Z46APB**

\*Livré sans pièce ni outillage.

## PROBAG

La gamme de rangement textile



### TISSU HAUTE RÉSISTANCE

- ▶ Tissu très résistant 1200 deniers



### CONÇU POUR DURER

- ▶ Soutè rigide et étanche pour les boîtes à outils BS.T et sac à dos BS.L30PB
- ▶ Larges pieds caoutchouc sur la sacoche BS.SMBPB




### FACILE À TRANSPORTER

- ▶ Sangle de transport ajustable avec mousse de renfort
- ▶ Poignées de préhension




### RANGEMENT PRATIQUE

- ▶ Nombreuses poches crochets, cloisons, sangles, espaces dédiés



### ACCÈS FACILE ET RAPIDE

- ▶ Ouverture à 100% pour un accès facile aux outils



## SAC À OUTILS GRANDE CAPACITÉ




Le Probag étanche, léger et résistant

### ▶ Sac textile en PVC enduit 50 cm

- Volume utile : 34 L
- Peut recevoir des outils longs jusqu'à 50 cm : scies, niveaux, grandes clés
- Résistant aux projections d'eau, facile à nettoyer et à entretenir
- Volume utile : 12,25 L
- Dimensions (L x l x H) : 540 x 220 x 200 mm
- 2,237 kg

**CHARGE MAXI : 11 KG**



BS.LMBCPB

\*Livré sans pièce ni outillage.

## BOÎTES À OUTILS TEXTILES



### ▶ "Mini" PROBAG 14"

- Volume utile : 34 L
- Rangement vertical pratique : accès immédiat aux outils
- Dimensions (L x l x H) : 390 x 250 x 340 mm
- 2,237 kg

**CHARGE MAXI : 11 KG**

BS.T14PB



### ▶ PROBAG 20"

- Volume utile : 47 L
- Rangement vertical pratique : accès immédiat aux outils
- Dimensions (L x l x H) : 600 x 310 x 370 mm
- 3,240 kg

**CHARGE MAXI : 15 KG**

BS.T20PB

\*Livrées sans pièce ni outillage.

## BOÎTE À OUTILS TEXTILE À ROULETTES



- Grande accessibilité au contenu du sac avec ses nombreux aménagements intérieurs et extérieurs
- 3 solutions de portage : roues et poignée télescopique, poignée en aluminium avec revêtement cuir, sangle avec coussin de renfort au niveau de l'épaule
- Peut aussi recevoir le sac ordinateur BS.PC15
- Volume utile : 33 L
- Dimensions (L x l x H) : 550 x 360 x 440 mm
- 5,400 kg
- **CHARGE MAXI : 18 KG**

BS.R20PB

\*Livrée sans pièce ni outillage.

## SAC À DOS MODULAIRE ET COMPACT



**COMPACT**  
Spécialement étudié pour les échelles de sécurité et les échelles à crinolines

**PRATIQUE**  
Anneau pour accrochage des outils

**RANGEMENT ORGANISÉ**  
Multiples solutions de rangement et d'accroches



*Résistant et pratique*



- Tissu en nylon résistant et étanche
- Fermetures à glissières cadennassables
- Organisation intérieure astucieuse : pochettes amovibles à scratch, anneaux d'accroche et sac « organizer » amovible
- Bretelles matelassées et réglables
- Volume utile : 20 L
- Dimensions (L x P x H) : 300 x 180 x 480 mm
- 🏋️ 2,7 kg

**CHARGE MAXI : 10 KG**

**BS.MCBPB**

\*Livré sans pièce ni outillage.

## SAC À DOS TEXTILE



*Extrêmement confortable*



Organizer amovible

- Dos avec mousse haute densité
- Bretelles, ceintures sternum et ventrale moussées et ajustables
- Nombreuses poches et crochets pour organisation de l'outillage
- Pochette moussée pour ordinateur (15")
- Sac "organizer" amovible et polyvalent
- Capacité : 30 litres
- Dimensions (L x P x H) : 355 x 225 x 460 mm
- 🏋️ 3,150 kg

**CHARGE MAXI : 12 KG**

**BS.L30PB**

\*Livré sans pièce ni outillage.

## SAC TEXTILE 2-EN-1

*sac polyvalent, pour vos outils et votre PC*



► **Sac 2-en-1 outillage et PC**

- Nombreux rangements intérieur prévus pour l'outillage
- 1 poche moussée pour un ordinateur portable (15" maxi)
- Accès 100% quand le sac est totalement ouvert
- Dimensions (L x P x H) : 460 x 150 x 350 mm
- 🏋️ 1,9 kg

**CHARGE MAXI : 7 KG**

**BS.TLBPB**

\*Livré sans pièce ni outillage.

## SACOCHE TEXTILE 1<sup>ÈRE</sup> INTERVENTION

*Sac compact, idéal pour les petite interventions*



- Transport à la main grâce à la double poignée et à l'épaule, avec la sangle ajustable
- Ouverture à 100% pour un accès rapide et total au contenu du sac
- Emplacement dédié à votre lampe-stylo
- Dimensions (L x P x H) : 450 x 180 x 170 mm
- 🏋️ 1,5 kg

**CHARGE MAXI : 5 KG**

**BS.SMBPB**

\*Livrée sans pièce ni outillage.

# SERVANTES D'ATELIER

## JET<sup>5</sup>

### CAPACITÉ DE RANGEMENT INCOMPARABLE

5 modules par tiroir

1 2 3 4 5



**+ 8 tiroirs 40 modules<sup>1</sup>**

- 8 tiroirs = 40 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 290 kg
- 110,0 kg

□ JET.8GM5PB  
■ JET.8M5PB

**+ 7 tiroirs 30 modules<sup>1</sup>**

- 7 tiroirs = 30 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 265 kg
- 107,0 kg

□ JET.7GM5PB  
■ JET.7M5PB

• Dimensions, hors tout roues et plan de travail compris (L x P x H) : 1154 x 546 x 1 000 mm

<sup>1</sup> Capacité de rangement maximum.

## JET<sup>4</sup>

### LE MEILLEUR COMPROMIS

4 modules par tiroir

1 2 3 4



**+ 8 tiroirs 32 modules<sup>1</sup>**

- 8 tiroirs = 32 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 210 kg
- 95,0 kg

□ JET.8GM4PB  
■ JET.8M4PB

**+ 7 tiroirs 24 modules<sup>1</sup>**

- 7 tiroirs = 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 195 kg
- 92,5 kg

□ JET.7GM4PB  
■ JET.7M4PB

• Dimensions, hors tout roues et plan de travail compris (L x P x H) : 964 x 546 x 971 mm

## JET<sup>3</sup>

### UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCE

3 modules par tiroir

1 2 3



**+ 8 tiroirs 24 modules<sup>1</sup>**

- 8 tiroirs = 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 170 kg
- 79,5 kg

□ JET.8GM3PB  
■ JET.8M3PB

**+ 7 tiroirs 18 modules<sup>1</sup>**

- 7 tiroirs = 18 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 155 kg
- 77,5 kg

□ JET.7GM3PB  
■ JET.7M3PB

• Dimensions, hors tout roues et plan de travail compris (L x P x H) : 774 x 546 x 971 mm



## + 6 tiroirs 25 modules<sup>1</sup>

- 6 tiroirs = 25 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 235 kg
- 104,5 kg

□ JET.6GM5PB  
■ JET.6M5PB



## + 6 tiroirs 20 modules<sup>1</sup>

- 6 tiroirs = 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 175 kg
- 90,0 kg

□ JET.6GM4PB  
■ JET.6M4PB



## + 6 tiroirs 15 modules<sup>1</sup>

- 6 tiroirs = 15 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 140 kg
- 77,5 kg

□ JET.6GM3PB  
■ JET.6M3PB




## + 5 tiroirs 12 modules<sup>1</sup>

- 5 tiroirs = 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 125 kg
- 73,5 kg

□ JET.5GM3PB  
■ JET.5M3PB

## SERVANTES JET+

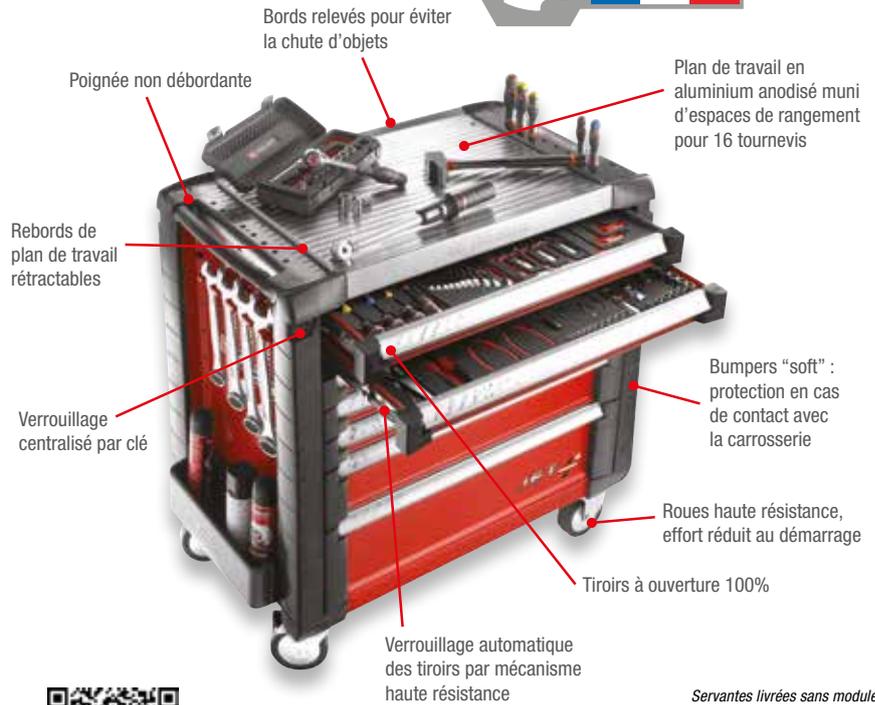

Découvrez notre vidéo sur votre smartphone

Toutes nos servantes Jet+ existent en gris foncé aux mêmes tarifs que les rouges.



## vous servante à votre couleur



**PEINTURE POUVRE EPOXY**  
**DISPONIBLE EN 2 COULEURS : rouge ou noir**  
**COULEURS SPÉCIALES SUR DEMANDE**  
Pas de limite : toutes les nuances RAL sont acceptées (quantité minimum : 6 servantes, prix et délai sur demande).

## FACOM AMERICAN STYLE



Compatibilité avec la gamme de modules FACOM



### ▶ Servante 13 tiroirs

- Tiroir grande largeur - 5 modules dimensions utiles L 1032 x P420 x H130 mm
- 6 tiroirs - 3 modules dimensions utiles 569 x 421 x H60 - 130 - 200 mm
- 6 tiroirs - 2 modules dimensions utiles 378 x 421 x H60 - 130 - 200 mm
- Capacité 35 modules<sup>(1)</sup>
- Dimensions totales (L x P x H) : 1 166 x 500 x 1 042 mm
- 148,200 kg

FAS.13BKPB

<sup>(1)</sup> Servante livrée sans module.

**JETLINE+**  
SYSTEM

**SOLUTION GLOBALE  
D'AMÉNAGEMENT D'ATELIER**

**CRÉEZ VOTRE ATELIER  
MODULABLE, ÉVOLUTIF ET INNOVANT !**

**+ DE MODULARITÉ**  
TRAVAILLEZ, RANGEZ, PARTAGEZ ET COMMUNIQUEZ

**+ DE CONFORT**  
UN LIEU OÙ TRAVAILLER DEVIENT UN VÉRITABLE PLAISIR !


**+ D'ESPACE**  
UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS  
POUR EXPLOITER AU MAXIMUM VOTRE ESPACE

**+ DE LIBERTÉ**  
REPENSEZ VOTRE ATELIER ET CRÉEZ VOTRE  
COMPOSITION IDÉALE, EN TOUTE LIBERTÉ



**À VOUS DE JOUER ET DE DESSINER  
L'ATELIER PARFAIT...**

TÉLÉCHARGEZ  
NOTRE CONFIGURATEUR 3D **JETLINE+**  
(version Windows) sur notre site  
**www.facom.com**  
et créez votre espace de travail personnalisé

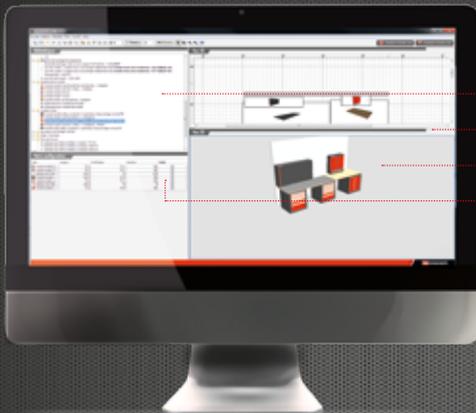

- PRODUITS DE LA GAMME
- VISUALISATION 2D
- VISUALISATION 3D
- VOTRE LISTE DE PRODUITS



FLASHEZ CE QR CODE  
POUR ACCÉDER À NOTRE  
SITE **JETLINE+**





FABRIQUÉ EN FRANCE

FEUQUIÈRES EN VIMEU - Somme

### PLAN DE TRAVAIL HAUTE RÉSISTANCE

- Polypropylène résistant aux chocs et aux hydrocarbures
- Résistance à une charge statique de 850 kg
- 2 poignées intégrées : une pour les déplacements et une autre permettant de soulever la servante et de passer les obstacles aisément
- Rebords antichute
- Peut recevoir un étau

### DOUBLES POIGNÉES



### SERVICES

- Côtés en creux pouvant recevoir tous les accessoires latéraux de la gamme JETXL
- Livrée avec des jeux de cloisons amovibles



### MANIABILITÉ

- 4 roues de 125 mm (2 pivotantes dont une avec frein, 2 fixes)

### SÉCURITÉ ASSURÉE

- Ouverture sécurisée des tiroirs : il faut faire basculer la poignée pour ouvrir les tiroirs, pas de risque d'ouverture des tiroirs en cours de déplacement
- Fermeture centralisée des tiroirs par clé (livrée avec 2 clés dont une articulée)



### CAPACITÉ DE RANGEMENT ADAPTÉE

- 4 servantes différentes : de 5 à 8 tiroirs à ouverture 100 % avec glissières à billes
- 3 modules par tiroir
- Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 420 x 60 / 130 / 200 / 270 mm
- Charges réparties admissibles par tiroir : 20 kg pour les tiroirs de 60 mm, 25 kg pour les tiroirs de 130 mm, 30 kg pour les tiroirs de 200 mm, 35 kg pour les tiroirs de 270 mm
- Dimensions hors tout (L x P x H) : 787 x 518 x 971 mm

#### ▶ Servante 5 tiroirs

- 2 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- 5 tiroirs = 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Livrée avec 4 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroirs de 130 mm
- 66 kg



CHRONO.5M3PB

#### ▶ Servante 6 tiroirs

- 4 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- 6 tiroirs = 15 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroir de 130 mm
- 67,50 kg



CHRONO.6M3PB

#### ▶ Servante 7 tiroirs

- 5 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- 7 tiroirs = 18 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroir de 130 mm
- 69,50 kg



CHRONO.7M3PB

#### ▶ Servante 8 tiroirs

- 6 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 8 tiroirs = 24 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Livrée avec 10 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- 71 kg



CHRONO.8M3PB

## SERVANTES ROLL 6 TIROIRS

# NOUVEAU

### 1 POIGNÉE DE CHAQUE CÔTÉ

- Permet de soulever la servante pour le passage d'obstacles



### NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL RENFORCÉ

- Résistant à une charge statique de 700 kg, résistant aux impacts et hydrocarbures

### REBORDS INTÉGRÉS

- Évite la chute d'outils



### TIROIRS À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE : ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ

- Pas de risque d'ouverture en cours de déplacement. La façade basculante déverrouille automatiquement les tiroirs
- Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformés ou mousse du programme FACOM Modular system

### SÉCURISÉE

- Nouvelle serrure latérale pour éviter les risques de casse. Condamnation centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée



### MANIABLE

- 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes dont une avec frein

### ACCESSOIRISABLE

- Côtés de la servante perforés pour recevoir les accessoires de la gamme JETXL.
- Support pour flacons inclus (positionnable à droite ou à gauche)



### Caractéristiques :

- 6 tiroirs :
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm
  - 2 tiroirs hauteur 130 mm
  - 1 tiroir d'une hauteur : 200 mm
  - Charge max. par tiroir : 20 / 25 / 30 kg
- Dimensions, hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 748 x 515 x 970 mm
- Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm
- Existe en deux coloris : rouge ou gris
- ⚖️ 53,50 kg

- ROLL.6GM3PB
- ROLL.6M3PB

## ACCESSOIRES

Compatibles avec servantes JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL



### Support flacons

- Pour le rangement des bombes aérosols, produits de nettoyage, pulvérisateurs\*, ...
- Dimensions (L x P x H) : 380 x 112 x 125 mm
- ⚖️ 1,20 kg

JET.A1GXLPB

\*Livré sans accessoires.



### Ensemble propreté

- Tablette magnétique alvéolée + support papier\* :
- Dimensions (L x P x H) : 410 x 300 x 185 mm
- Bacs à déchets :
- Dimensions (L x P x H) : 380 x 160 x 250 mm
- ⚖️ 5,20 kg

JET.A5GXLPB

\*Livré sans papier.

## SERVANTE COFFRE NOUVEAU



Livré sans outillage.

- Transportable dans un véhicule
- Roues 125 mm permettant d'effectuer de longues distances sans fatigue
- 2 tiroirs en hauteur : L 100 x P 360 x H 300 mm
- Chaque tiroir est complété par un bac mobile, L 360 x P 148 x H 40 mm, pour le rangement des petits outils
- 2 compartiments : L 440 x P 140 x H 60 mm
- L'intérieur du couvercle de la servante permet le rangement de documents ou d'objets plats (scie à métaux, niveau, ...)
- Soute grand volume L 668 x P 443 x H 248 mm
- Condamnation possible par cadenas (non livré)
- Protection des talons d'Achille grâce au bas de caisse du coffre arrondi
- ⚖️ 34,9 kg

2092BPB

## COFFRE ROULANT ROLL 4 TIROIRS

**NOUVEAU**

### NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL RENFORCÉ

- Résistant à une charge statique de 700 kg
- Résistant aux impacts et hydrocarbures
- Rebords intégrés : évite la chute d'outils

### 1 POIGNÉE INTÉGRÉE DE CHAQUE CÔTÉ

### ACCESSOIRISABLE

- Côtés des coffres perforés pour recevoir les accessoires de la gamme JETXL
- Support pour flacons inclus



### MANIABLE

- 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes

### POIGNÉE RABATTABLE EN MÉTAL HAUTE QUALITÉ

### NOUVEAU SYSTÈME DE TIROIRS À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- Pas de risque d'ouverture en cours de déplacement

### Caractéristiques :

- Coffre 4 tiroirs : - 3 tiroirs hauteur 60 mm - 1 tiroir hauteur 130 mm - charge maxi par tiroir : 20/25 kg
- Dimensions, hors tout roues et plan de travail compris (L x P x H) : 748 x 585 x 650 mm
- Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 mm
- 39,0 kg

### SÉCURISÉ

- Nouvelle serrure latérale pour éviter les risques de casse (livré avec 2 clés dont 1 articulée)



ROLL.CR4M3PB

## COFFRES ROULANTS

**JET+**

Idéal pour la maintenance itinérante



3 modules par tiroir

1 | 2 | 3



- 4 tiroirs = 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm
- Poignée escamotable pour les déplacements
- Roues haute performance (diam. 125 mm ; 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein)
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 85 kg
- Dimensions, hors tout roues et plan de travail compris (L x P x H) : 774 x 546 x 621 mm
- 48,5 kg

□ JET.CR4GM3PB  
■ JET.CR4M3PB

## CHARIOT D'ATELIER ROLL

**NOUVEAU**

Très résistant avec de larges plateaux pour un maximum de stockage !



- Poignée métal pour une meilleure maniabilité
- 3 plateaux métal avec protection
- 2 différentes positions pour le plateau du milieu
- Très maniable : 4 Roues Ø100 mm, 2 pivotantes, 2 fixes, 1 avec frein
- Charge statique maximale : 200 kg
- Dim. (avec poignée) (L x P x H) : 859 x 470 x 927 mm
- Dimensions utiles des étagères : L 745 x P 455 mm
- Livré en kit - rapide et facile à monter
- 20,0 kg

ROLL.UC3SPB

## ÉTABLIS MOBILES **JET+**



### PLAN DE TRAVAIL

- Aluminium embouti (ép. 2 mm) renforcé d'une planche de bois de 15 mm
- Possibilité d'ajouter un plateau bois réf. JET.A14M5.

### VOLUME DE RANGEMENT

- 6 ou 7 tiroirs pour une capacité de 15 à 18 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm.

- Charge totale admissible dans les tiroirs : 140 kg et 155 kg
- 1 soute grand volume, avec fermeture de la porte à clé.

### MANIABILITÉ EXCEPTIONNELLE

- 4 roues de 160 mm (très haute performance) : 2 pivotantes (dont 2 avec freins) et 2 fixes.

### Caractéristiques :

- 3 modules par tiroir
- Résistance statique : 1 100 kg
- Volume utile de rangement : 155 L
- Dim. hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 1154 x 546 x 1000 mm



□ JET.T6GM3PB  
■ JET.T6M3PB

6 tiroirs  
100,0 kg

□ JET.T7GM3PB  
■ JET.T7M3PB

7 tiroirs  
103,0 kg

## ÉTABLIS ROLL 2 MÈTRES

# NOUVEAU

### NOUVEAU SYSTÈME DE TIROIRS À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité

### SÉCURISÉ

- Nouvelle serrure latérale pour éviter les risques de casse (livré avec 2 clés dont 1 articulée)
- Possibilité de fixation de l'établi au sol

### ACCESSOIRISABLE

- Côtés des coffres perforés pour recevoir les accessoires de la gamme JETXL



2 finitions de plateau : bois ou galvanisé

#### ► VERSION PLATEAU BOIS

- 6 tiroirs : - 3 tiroirs hauteur 60 mm - 2 tiroirs hauteur 130 mm - 1 tiroir hauteur 200 mm - Charge maxi par tiroir : 20/25/30 kg
- Résistance charge statique : 1 000 kg
- Dim. hors tout (L x P x H) : 2 000 x 700 x 852 mm
- ⚖️ 89,0 kg

2000.ROLL6M3WPB

#### ► VERSION PLATEAU GALVANISÉ

- 6 tiroirs : - 3 tiroirs hauteur 60 mm - 2 tiroirs hauteur 130 mm - 1 tiroir hauteur 200 mm - charge maxi par tiroir : 20/25/30 kg
- Résistance charge statique : 800 kg
- Rebord sur 3 côtés : évite les chutes d'outils
- Dim. hors tout (L x P x H) : 2 000 x 700 x 816 mm
- ⚖️ 87,0 kg

2000.ROLL6M3GPB

## ÉTABLI 2 M

2 finitions de plateau :  
• galvanisé  
• bois



#### ► Version plateau galvanisé :

- 2 000 x 750 x 850 mm
- Résistance 750 kg
- ⚖️ 81,50 kg



WB.2000GSAPB

#### ► Version plateau bois :

- 2 000 x 750 x 850 mm
- Résistance 1 tonne
- ⚖️ 70,00 kg



WB.2000WAPB

#### ► Option tiroir adaptable

- ⚖️ 7,230 kg



WB.DRAWERPB

## ÉTABLI AVEC TIROIRS INTÉGRÉS 2 M



- Plan de travail robuste en hêtre multiplis : épaisseur 40 mm
- Résistance statique : 1 000 kg
- 1 bloc 6 tiroirs à ouverture 100% pour un accès total au contenu du tiroir
- Livré avec 3 jeux de cloisons amovibles pour petits tiroirs
- ⚖️ 160,0 kg

2000.AB1M3PB



LA QUALITÉ A UN NOM

Votre partenaire  
sur l'outillage de garage



[www.facom.com](http://www.facom.com)

## SERVANTE DE MISE EN SÉCURITÉ



*Prenez  
1 000 volts d'avance !*

### NOUVELLES TECHNOLOGIES : LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Au regard de la réglementation, un véhicule est considéré comme électrique s'il est équipé d'un réseau électrique de plus de 49 V, tels que les véhicules 100 % électriques, hybrides et la majorité des véhicules équipés de "Stop and Start".

La norme C18-550 régit les conditions d'accréditation pour les interventions sur véhicules électriques-hybrides :

- Des opérateurs formés et accrédités.
- Des équipements de protection.
- Des outils isolés 1 000 Volts pour les mises en sécurité.

### ILS FONT CONFIANCE À FACOM

Les outils de la gamme "Electric Vehicle Tools" correspondent aux exigences de la maintenance des véhicules électriques-hybrides. Ils sont référencés par Renault, Renault Trucks, Nissan, Peugeot et Citroën.



#### ► Servante de mise en sécurité

- Servante 6 tiroirs (JET.6M3PB)
- Support pour 6 balises
- 25 mètres de chaîne plastique
- 6 balises supports
- 1 pancarte de signalisation

EV.JET-KITPB



EV.PP

#### ► Panneau de signalisation

#### ► Poteau de signalisation

- Crochets pour chaîne plastique 8 mm EV.CH
- Hauteur 95 cm
- Jaune et noir



EV.BAP

#### ► Poteau de signalisation

- Crochets pour chaîne plastique 8 mm EV.CH-RN
- Hauteur 95 cm
- Blanc et rouge



EV.BAP-RN

#### ► Chaîne plastique 25 m

- Maillons 8 mm
- Jaune et noir



EV.CH

#### ► Chaîne plastique 25 m

- Maillons 8 mm
- Blanc et rouge



EV.CH-RN

## COMPOSITIONS D'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE POUR MOTEURS ÉLECTRIQUES / HYBRIDES

### Module mousse



#### ► Un module mousse spécialement étudié pour le travail sur les véhicules électriques

##### Composition comprenant :

- 6 douilles 3/8" isolées de 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Une poignée 3/8" isolée
- 2 clés polygonales isolées 10 et 12 mm
- Un tournevis Protwist® PZ 2 VE 1000 V
- Un tournevis Protwist® Fente 5,5 x 125 VE 1000 V
- Un testeur DDP VAT

- Un cliquet 3/8" isolé
- 2 rallonges 3/8" isolées 150 et 260 mm
- Un emplacement libre pouvant contenir, par exemple, une clé dynamométrique isolée

##### Sont livrés en plus, hors module :

- Une paire de surgants de protection taille 10
- Une paire de gants isolants taille 10, basse température
- 3,870 kg

**MODM.VSEHYPB**



#### ► Un coffret de cliquet-douilles isolés 1 000 volts $\square$ 3/8"

- 6 douilles de 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Une poignée isolée en T  $\square$  3/8"
- Deux clés isolées contre coudées dimensions 10 et 12 mm
- Un tournevis isolé 1000 Volts plat 5,5 x 125, un Phillips® 1000 Volts 2 x 125
- Gants isolants Norme EN 60903 directive CE/89/686 catégorie C résistants à l'acide et à l'ozone. Taille 10

- Une paire de surgants de protection taille 10. Directive CE/89/686
- Un multi testeur de tension 12-690 V. Permet de vérifier l'absence de tension sur un circuit avant une intervention conformément aux normes NF EN 61010-600V cat 3 et IEC 61243-3 (VAT/DDT)
- Repérage phase neutre, test de continuité, test disjoncteur différentiel 30 mA
- Une boîte à outils "plastique" cadenassable, longueur 650 mm
- 8,097 kg

**CM.HYELPB**

## MULTIMÈTRE MÉGOHMÈTRE ET TESTEUR D'ISOLEMENT



- Adapté aux véhicules hybrides et électriques
- Détection des courants de fuite
- Housse de protection incluse
- Caractéristiques techniques :
  - Testeur d'isolement jusqu'à 4000 MOhm à 250 V, 500 V, 1000 V
  - Voltmètre AC / DC : 0 à 600 V
  - Ampèremètre AC / DC : 0 à 400 mA
  - Compatible avec les pinces ampèremétriques 711A.P500
  - Ohmmètre : 0 à 40 MOhm
  - Fréquence-mètre, testeur de continuité, testeur de diode
- 1,210 kg



**715PB**

## TESTEUR DE SÉCURITÉ "VAT"



#### OBLIGATOIRE POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ !

- Conforme aux normes NF EN 61010-600V cat III et IEC 61243-3 (VAT/DDT).
- Permet de vérifier l'absence de tension "VAT", détecteur de phase, testeur de continuité, test de disjoncteur 30 mA, indicateur de rotation de phase.

- Auto test
- Multi testeur de tension
- Repérage phase neutre
- Test de continuité
- Test disjoncteur différentiel 30 mA
- Espacement des pointes de touche 19 mm pour test rapide des prises européennes
- Jeux de pointes de touche 701B-L (pièce détachée), pas de fusible
- 0,380 kg

**701BPB**

## MULTIMÈTRE



*Idéal pour la maintenance industrielle, les dépannages d'ensembles électroniques ou électromécaniques et pour l'enseignement !*

- Calibre AUTO, large écran LCR rétro éclairé résistant aux environnements difficiles
- Mesure RMS/CAT III
- Voltmètre : AC/DC de 0 à 600 V
- Ampèremètre : AC/DC de 0 à 10 A
- Ohmmètre : 0 à 40 MΩ
- Capacimètre : 0 à 100 μF
- Fréquencemètre : 0 à 100 kHz
- Rapport cyclique : 0,1 % à 99,9 %
- Test de continuité
- Test de diode
- Livré avec une paire de pointes de touche
- 0,800 kg

**711APB**

## MULTIMÈTRE AUTOMOBILE

- ▶ Calibre AUTO, Voltmètre, ampèremètre, Ohmmètre, testeur de continuité, test de diodes, mesure de température, rapport cyclique, angle de cames, mesure de la résistance interne des batteries, compte tours (avec pince optionnelle), fréquencemètre.
- ▶ Mesure RMS/600V CAT III.



- Fonctionne avec la pince ampèremétrique 711A.P500
- Mesure sans contact des courants AC/DC de 0 à 500 A
- Réglage automatique du point zéro
- Pièces détachées : fusible 714A-F (400 mA), jeux de pointes de touche 714A-L et câbles test batteries 714A-LB
- Livré avec une paire de pointes de touche, câble d'analyse de batterie, sonde de température K et une housse de protection
- 1,336 kg

**714APB**

## MULTIMÈTRE DE MAINTENANCE

- ▶ Mesure du courant sans contact : pas de risque de court-circuit en cas de mauvaise utilisation.

- Calibre AUTO, écran LCR rétro éclairé résistant aux environnements difficiles
- Mesure RMS/600V CAT III
- Voltmètre : AC/DC de 0 à 600 V
- Ampèremètre : AC/DC de 0 à 400 A
- Ohmmètre : 0 à 20 MΩ
- Test de continuité
- Test de diode < 50'Ω
- Livré avec une housse de protection et une paire de pointes de touche (711A-L)
- 0,495 kg



**712APB**

## PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

*Idéale pour les mesures de courant sans contact*

- Mesure des courants AC/DC de 0 à 600 A
- Compatible avec tous les multimètres
- Réglage automatique du point 0
- Pas de fusible
- Mesure RMS/600V CAT III
- Livré avec une housse de protection
- 0,450 kg



**711A.P500PB**

## KIT MULTIMÈTRE AUTO + PINCE AMPÈREMÉTRIQUE



- ▶ Kit comprenant :
  - Multimètre automobile 714APB
  - Pince ampèremétrique 711A.P500PB
  - 2,098 kg

**714A-1PB**

## THERMOMÈTRE INFRAROUGE

CONSEILLÉ PAR  
**WALKER**

- ▶ Walker préconise l'utilisation du thermomètre infrarouge FACOM pour mesurer l'état d'usure du catalyseur.

- Autres diagnostics possibles : climatisation, circuit de refroidissement
- Gamme de mesure IR : de -60°C à 500°C
- Rapport D/S : 11/1
- Émissivité : réglable
- Mode : Min/Max, Différentiel, moyenne, etc.
- 0,330 kg



**DX.T100PB**

## TESTEUR AUTOMOBILE "AUTO METER"



*100% automatique - conçu pour les garagistes*

► **Facile à utiliser**  
**PAS de réglages**

- Détection des faux contacts
- Voltmètre : DC 0-49 V
- Ohmmètre : 0-40 MΩ
- Test de continuité < 30 Ω : BIP
- Toutes les fonctions utiles à la maintenance automobile dans un boîtier compact et résistant aux huiles et aux chocs
- Un affichage écran 3 couleurs qui facilite la lecture des données
- Livré dans une housse avec 2 pointes de touches et 2 pinces crocodile
- Garantie 3 ans
- 0,520 kg

**AUTO METER**



**DX.V12PB**

## KIT DE PRISE DE MESURE POUR ÉLECTRICIEN AUTOMOBILE



*Excellent complément à l'Autometer FACOM DX.V12*

- Les pointes de touche des multimètres sont peu adaptées aux connecteurs automobile, ceci provoque des pertes de temps inutiles dans le diagnostic des pannes électriques
- Ce kit contient l'essentiel pour effectuer des mesures rapides

Pour utilisation automobile, moto, PL, Agri, marine

- Contenu du kit :
  - 2 câbles de mesure
  - 2 aiguilles
  - 2 pique fils

**DX.SETPB**

## COFFRET DE MESURE POUR ÉLECTRICIEN AUTOMOBILE



**IMPORTANT :**

Ces produits sont destinés aux mesures dont le voltage est inférieur à 49V AC / DC.



- Les pointes de touche des multimètres sont peu adaptées aux connecteurs automobile, ceci provoque des pertes de temps inutiles dans le diagnostic des pannes électriques.
- Ce coffret contient le nécessaire pour effectuer des mesures via les connecteurs d'origine sans endommager les contacts ou les faisceaux.
- Pour utilisateur automobile, moto, PL, Agri, marine.

► **Contenu du coffret :**

- 36 connecteurs mâle plats et ronds
- 36 connecteurs femelle plats et ronds
- Jeu d'aiguilles
- Jeu de potentiomètres
- 2 pinces crocodile
- 2 lampes pour test de polarité
- 2 sondes
- 2 simulateurs d'airbags
- 2 doubles connecteurs mâle-mâle
- 4 câbles

**DX.CONECTPB**

## PINCE À SERTIR MULTIFONCTION



- Coupe-fils intégré
- Sertissage pour cosses pré-isolées et nues : Ø 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>
- Dénudage : Ø 0,75 à 6 mm<sup>2</sup>
- Coupe feuillard, tôle fine : 4 mm
- Coupe-fils de cuivre jusqu'à 6 mm de diamètre
- Longueur : 225 mm
- ⚖ 0,320 kg

*Une meilleure ergonomie pour une plus grande précision*

**449BPB**

## PINCE À SERTIR AVEC POSITIONNEUR



► **Pince à sertir à cliquet pour cosses pré-isolées**

**Mâchoire inférieure fixe :**

- Facilite la mise en place de la cosse
- Matrice inox

**Double sertissage :**

- Avec repérage de la matrice sur l'isolant
- Capacité : 0,4 à 6 mm<sup>2</sup>
- Pince ambidextre droitier/gaucher
- ⚖ 0,490 kg



**673838**

## FER À SOUDER À GAZ **NOUVEAU**

*Nouveau design  
Qualité FACOM*



- Puissance équivalente à 75 watts
- Débit et puissance réglable
- Température maxi 1300°C
- Allumage par Piezo
- Temps de chauffe : 40 sec
- Rechargeable au gaz butane (fer livré vide)

**1075.HPB**

## JEU DE 3 BRUCELLES DIAMANTÉES NETTOYANTS DE CONTACTS

- Becs diamantés extérieur-intérieur pour désoxyder les connecteurs plats mâles comme femelles
- Largeur : 1,8 - 2,9 - 4,8 mm
- Longueur : 114 mm
- Jeu livré en trousse
- ⚖ 0,070 kg



**DX.145TCJ3PB**

## KIT OUTILS DÉPOSE-AUTORADIOS

*20 outils multimarques*

► **Kit de 20 outils de dépose-autoradios**

- 20 outils spéciaux pour les principales marques d'autoradios (Alpine, Blaupunkt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer, VDO)
- Multimarques : BMW, groupe Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA, Renault, Groupe VW
- Livré en pochette plastique avec affectations

**PRATIQUE**

- La pochette plastique avec l'indication des marques principales d'autoradios, évite la perte des outils et facilite leur choix
- ⚖ 0,177 kg



**DX.25PB**

## JEU DE 12 LIMES AIGUILLES DIAMANTÉES NETTOYANT DE CONTACTS

- Limes aiguilles diamantées pour désoxyder les connecteurs ronds femelles
- Diamètres : 0,75 x 2 - 0,98 x 2 - 1,29 - 1,48 - 1,76 - 2,03 - 2,26 - 2,52 - 2,78 - 3,02 mm
- Longueur : 127 mm
- Jeu livré en trousse
- ⚖ 0,030 kg



**DX.RDJ12PB**

**NOUVEAU**

ÊTES-VOUS SÛR DE TOUJOURS TROUVER  
DE QUOI RECHARGER VOTRE BOOSTER ?



**BOOSTER**

**INFINIMAX TECHNOLOGY**



GRÂCE À SA TECHNOLOGIE **INFINIMAX**  
INUTILE DE LE RECHARGER OU DE LE BRANCHER IL EST TOUJOURS D'ATTAQUE !

**AUTONOMIE, FIABILITÉ, LÉGÈRETÉ**

**4.7 KG**

► Léger et facile à transporter

**GARANTIE  
GUARANTEE**

**5 ANS**

- Booster 12 Volts à accumulation d'énergie :
  - Branchez le booster sur la batterie déchargée
  - Attendez 20 secondes
  - Démarrez
- Durée de vie exceptionnelle : 1 000 000 de cycles
- Convient à tous les moteurs équipés d'une batterie 12 Volts
- Compact : se range dans un tiroir de servante 130 mm



**+ 50°C  
- 20°C**

► Résiste aux conditions extrêmes



**12  
VOLTS**

► Pour tous les véhicules 12V auto, moto, agricole, marine,...



► **Booster sans batterie  
Inutile de charger**

**UCB12PB**

## BOOSTER 12 V

# NOUVEAU

Démarre tous les véhicules 12V, de la citadine au petit camion  
Idéal pour professionnel exigeant



Disponibilité mars 2017

- Batterie plomb acide 12V
- Capacité : 20 Ah
- Courant réel aux pinces : 620 A
- Câbles : Cuivre avec double isolation  
Section 25mm<sup>2</sup>
- Longueur câbles 155 cm
- Pince : Droite 650A en acier avec insert en bronze
- Indicateur de charge
- Chargeur : 12V 2A avec mode maintien de charge
- Protection : Fusible 300 A

**B12.1BPB**

## BOOSTER 12-24 V

# NOUVEAU

Démarre tous les véhicules 12 et 24V  
Le partenaire idéal de l'atelier polyvalent



Disponibilité mars 2017



- 2 Batteries plomb acide 12V
- Choix du mode 12V ou 24V par sélecteur Anderson 4 points
- Capacité : 2 x 20 Ah
- Courant réel aux pinces : 1 000 A
- Câbles : Cuivre avec double isolation  
Section 25mm<sup>2</sup>
- Longueur câbles 155 cm
- Pince : Droite 850A 100% bronze
- Indicateur de charge
- Chargeur : 12V 4A avec mode maintien de charge
- Protection : Fusible 300 A + Buzzer de sécurité

**B124.1APB**

## CHARGEURS DE BATTERIE ULTRA COMPACTS



- Tension batterie : 12V
- Capacité batterie : 3 Ah à 80 Ah
- Puissance efficace : 60 W
- Équivalence chargeur traditionnel : 10 A
- Ultra compact : peut être utilisé comme chargeur de show-room
- Préconisation : du scooter au Hummer, moto, VL, petit VUL



**BC124APB**

- Tension batterie : 12V
- Capacité batterie : 20 Ah à 160 Ah
- Puissance efficace : 120 W
- Équivalence chargeur traditionnel : 16 A
- Compact : compagnon idéal des stations de diagnostic pour maintenir le niveau électrique lors des remises à jour des calculateurs.
- Préconisation : de la voiture sans permis au poids lourds, moto, VL, VUL, PL 12V



**BC128APB**

Chargeurs hautes fréquences compacts automatiques. Compatibles avec les batteries GEL, VRA et AGM.



### PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

- Protection totale des batteries et de l'électronique véhicule même en cas d'inversion de polarité.



### RÉGÉNÉRATION

- Supprime les débuts de sulfatation : un cycle de régénération est envoyé dans la batterie en début de charge.



### TESTEUR DE CHARGE INTÉGRÉ

- Évite les charges inutiles : état rapide de la batterie avant charge et test en fin de charge.



### ADAPTATION AUTOMATIQUE DE CHARGE

- Aucun réglage : le chargeur s'adapte à la batterie, rapidité et qualité.

Recharge de la batterie sans la débrancher du véhicule

- Tension batterie : 12V et 24V
- Capacité batterie : 90 Ah à 600 Ah
- Puissance efficace : 450 W
- Équivalence chargeur traditionnel : 50 A
- Sélection automatique 12V / 24V.
- Poids lourds et engins travaux publics, VUL, PL, TP, agricole



**BC2430APB**

## RÉCUPÉRATEUR D'HUILE



### ► Récupérateur d'huile pour vidange par gravité

- Capacité de la cuve 80 L
- Hauteur réglable de 1,14 m à 1,68 m
- Grille anti-projection
- 4 roues orientables
- Jauge de niveau
- Vidange de la cuve par air comprimé avec valve de sécurité
- Bouchon de vidange pour la maintenance

**OD.80GPB**

## CLÉ AUTOMATIQUE POUR FILTRES À HUILE

*S'adaptent à tous les diamètres de 66 à 150 mm*

- Pas de réglage
- Serrage automatique optimisé
- Effet cliquet :
  - reprise rapide,
  - adapté aux environnements les plus compacts.



### ► Clé à filtre VL

- Capacité : filtres de 66 à 105 mm
- ⚖️ 0,323 kg

**U.48PB**

### ► Clé à filtre PL

- Capacité : filtres de 106 à 150 mm
- ⚖️ 0,346 kg

**U.48PLPB**



## KIT DE VIDANGE

- Clé de vidange D.48
- 15 embouts magnétiques
- Plateau support de travail universel
- 2 embouts carrés : 8 et 10 mm
- 6 embouts 6 pans : 8, 10, 12, 13, 14 et 17 mm
- 6 douilles 6 pans : 13, 14, 17, 18, 19 et 21 mm
- 1 douille Torx® : T45
- ⚖️ 1,411 kg



**D.48-KITPB**

## COIFFES AUTOMATIQUES POUR FILTRES À HUILE

- Se positionne avec une seule main.
- Préserve le filtre au desserrage.
- Coiffe auto-serrante : ajustement automatique à la taille du filtre.
- Couple puissant (convient uniquement aux filtres métal).
- Garantie à vie.



Découvrez notre vidéo sur votre smartphone



### FONCTIONNEMENT



La clé reste en position ouverte jusqu'à être posée sur le filtre



Fixation automatique sur le filtre à la mise en place (clé auto serrante)

- Solides
- Multi-diamètre
- Pratiques

### ► Jeu de 2 coiffes V.L. / V.U.L

Jeu incluant :

- C.48-1 : convient aux filtres de 60 à 80 mm
- C.48-2 : convient aux filtres de 80 à 100 mm
- ⚖️ 0,888 kg

**C.48-J2PB**

### ► Coiffe Poids Lourds

- Convient aux filtres à huile de 100 à 120 mm
- ⚖️ 0,502 kg



**C.48-3PB**

## COIFFES POUR BOUCHONS DE FILTRES À HUILE



### ► Augmentez la productivité de vos opérations de vidange d'huile

- 2 tailles pour tous les moteurs équipés d'un filtre en papier
- Indispensable sur tous les moteurs 2,0 et 2,2 D4D
- Carré conducteur 3/8" + 6 pans de 28mm
- Forgé : Résistance supérieure.
- **DEP.T1** : Pour moteurs essence 4 cylindres 1,8 à 2,0
- **DEP.T2** : Pour moteurs Diesel D4D 4, 6 et 8 cylindres
- **DEP.T-J2PB** : Kit comprenant les deux bouchons de filtres à huile
- 🏋️ 0,474 kg



DEP.T1



DEP.T2

**DEP.T-J2PB**

## JEU DE 6 COIFFES

*Desserrage puissant, coiffes plastiques préservées*



### ► 6 coiffes pour filtres à huile

- 1 coiffe 14 pans Ø 76 mm
- 1 coiffe 14 pans Ø 102 mm
- 1 coiffe 16 pans Ø 76 mm
- 1 coiffe 16 pans Ø 88 mm
- 1 coiffe 18 encoches Ø 66 mm
- 1 coiffe 18 encoches Ø 96 mm
- Pour Renault, Fiat, VAG, BMW, Mercedes
- Entraînement  $\square$  3/8"
- Elles permettent le resserrage au couple (valeur précisée sur la cloche plastique) afin d'éviter une prise d'air
- 🏋️ 1,595 kg



**DEP.J6PB**

## PINCE À FILTRES XL



- Pince forgée
- Capacité : diamètres 95 à 178 mm
- Réglages rapides et précis, boutonnière à 8 positions
- Ressort de rappel
- Denture "triangle" pour une bonne accroche sur les filtres
- Principales applications véhicules industriels, bus, nautisme (filtres dessiccateurs, à huile, bouchons)
- Longueur : 500 mm
- 🏋️ 1,500 kg



**170.FILPB**

## OUTIL POUR FILTRES À HUILE



- Pour moteurs Diesel Duratorq TDCI / HDI (DW10C) et 2,2 L Duratorq TDCI / HDI (DW12C) PEUGEOT, CITROËN et FORD
- Carré conducteur 3/8" pour bouchons en plastique à 6 pans de 27 mm
- Permet de gagner du temps lors des opérations de vidange
- 🏋️ 0,699 kg

**FW.D163-27PB**

## CLÉS POUR FILTRES À ENCOCHES



*Quand les accès sont problématiques, les clés FACOM FW.P sont la solution*

- Améliorez votre productivité ! Gain de temps pour les échanges de filtres difficiles d'accès
- Pour les filtres à cartouche "métal"
- 4 clés pour travailler sur 95% des moteurs à essence et Diesel RENAULT équipés de filtres à huile à cartouche en métal



### ► Clé pour filtres 66 mm à 6 encoches

**FW.P66-6PB**

- 🏋️ 0,260 kg

### ► Clé pour filtres 76 mm à 12 encoches

**FW.P76-12PB**

- 🏋️ 0,333 kg

**NOUVEAU**

### ► Clé pour filtres 86 mm à 18 encoches

- Indispensable Megane 3 & Scenic 3 avec moteur 1,9 DCI 31 CV
- 🏋️ 0,349 kg

**FW.P86-18PB**

### ► Clé pour filtres 96 mm à 18 encoches

- 🏋️ 0,360 kg

**FW.P96-18PB**

## DOUILLES COIFFES

Tous les constructeurs automobiles montent des filtres à éléments filtrants démontables



Désignation	Exemples d'applications
D.163-24 Douille-coiffe 24 mm	GM
D.163-27 Douille-coiffe 27 mm	PSA, GM, Renault, FORD, BMW, FIAT, NISSAN
D.163-30 Douille-coiffe 30 mm	Véhicules coréens
D.163-32 Douille-coiffe 32 mm	VAG, GM, BMW
D.163-36 Douille-coiffe 36 mm	VAG, Scania "R"
D.163-38 Douille-coiffe 38 mm	BMW, VOLVO
PL.472	Plateau pour BP.102

### Composition de 6 douilles coiffes pour filtres à huile

- Toutes les tailles de douilles coiffes nécessaires pour effectuer des vidanges dans une seule boîte à portée de main
- 1,022 kg

D.163-J6PB

## OUTILS POUR FILTRES À CARBURANT



### Outil de démontage des éléments filtrants

- Pour moteurs 2.0 l et 2.2 l HDI montés sur Peugeot, Citroën, Volvo, Ford, Mitsubishi
- 0,157 kg

DM.FR1PB



### Outil de démontage des éléments filtrants

- Pour moteurs 1.3 l et 1.9 l diesel montés sur Fiat et Opel
- 0,856 kg

DM.FR2PB

## REPLISSAGE PAR DÉPRESSION

Particulièrement adapté aux véhicules dépourvus de vis de purge et aux véhicules hybrides.



Simple d'utilisation

### Équipement de remplissage

- Fourni avec jeu de raccords compatibles avec la quasi totalité du parc roulant
- Livré en mallette avec manuel d'utilisation
- 1,946 kg

935APB

## TESTEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT



Capable de tester 90% du parc automobile européen

- Le dispositif de mise en pression du circuit de refroidissement est utilisé pour détecter d'éventuelles fuites dans les circuits de refroidissement des moteurs
- Pompe manuelle 0 à 2,5 bars
- Set de 14 bouchons
- 2,722 kg

Pour Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa, Lancia, Mini, Volvo, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Opel, Saab, Ford, Mazda, Mercedes, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche, BMW, Chevrolet Europe, Smart.

920BPB

## PURGEURS DE FREINS

- Réservoir de 10 L
- Rangement pour les accessoires
- Branchement sur batterie 12 V du véhicule



Découvrez  
notre vidéo sur  
votre smartphone



### ANALOGIQUE



- *Fiables*
- *Professionnels*
- *Précis*

### DIGITAL



#### ► Spécificités du DF.80PB

- Réglage de la pression par molette
- Jauge arrêt automatique niveau bas
- Pression réglée et ajustable de 0,5 à 4 bars
- 16,200 kg

DF.80PB

#### ► Spécificités du DF.100PB

- Possibilité d'intégrer une batterie de véhicule pour le rendre autonome
- Clavier digital pour un réglage précis de la pression (à une décimale près)
- Dépressurisation automatique à l'arrêt du purgeur
- DOT : indication de niveau bas avec arrêt automatique
- Alerte de type "BA" pour indiquer que la batterie est faible
- Patte latérale de rangement du flexible
- Certificat de conformité établi en fin de fabrication (contrôle unitaire)
- Bac de rangement qui recouvre la batterie
- Pression réglée et ajustable de 0 à 4 bars
- 17,310 kg

DF.100PB

## REPOUSSE PISTONS PNEUMATIQUE **NOUVEAU**

Compatibilité maximale :  
2 coupelles multi-diamètres incluses



### ► Outil pneumatique pour pousser et tourner les pistons de freins

- Vérin pneumatique permettant de repousser et tourner le piston
- Possibilité d'utilisation pour pistons tournant à droite ou à gauche
- Pression maxi 6,2 bars 1/4 NPT. Ø 10 mm 3/8"

### Composition comprenant :

- 1 outil pneumatique DF.17
- 6 coupelles : DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-5, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16

### Extrait des affectations des coupelles :

- DF.6-2P: affectation multiple
- DF.6-3P: affectation multiple
- DF.6-5 : BMW Série 7 - Honda Accord - Mercedes Classe B - Toyota Land Cruiser...
- DF.6-9 : Mini Cooper - Toyota Auris
- DF.6-14 : Iveco Daily
- DF.6-16 : Renault Master 3 phase I
- Livré en mallette plastique avec notice d'utilisation et liste d'affectations

Liste non exhaustive.


Retrouvez le détail de toutes les affectations sur notre site :

[www.facom.com](http://www.facom.com)

DF.17-PPB

## REPOUSSE PISTONS DOUBLES / QUADRUPLES

Spécial étriers multi-pistons

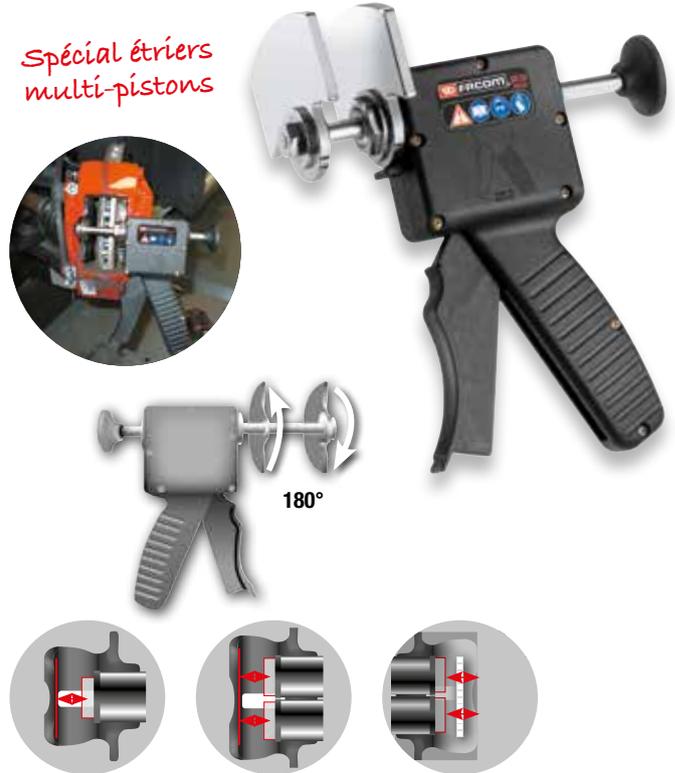

### ► Repousse pistons

- Permet de repousser simultanément les doubles ou quadruples pistons de façon parfaitement parallèle
- Puissance de poussée 215 kg d'une main (2200 N)
- La poignée permet de pousser ou de relâcher la pression
- Tête rotative : travail aisé à gauche comme à droite
- Spécifications Audi / Mercedes / BMW / Renault (ex. Megane RS) / Citroën (ex. DS3 Racing)
- 1,271 kg

DF.23PB

## COUPELLES MULTI-DIAMÈTRES

## **NOUVEAU**

2 ergots



  
Made in Germany

3 ergots



- Diamètre : 48 mm
- Hauteur : 21 mm
- Capacité d'ouverture : - mini : 15 mm  
- maxi : 34 mm
- Compatible avec le repousse pistons pneumatique DF.17

DF.6-2PPB

- Diamètre : 48 mm
- Hauteur : 21 mm
- Capacité d'ouverture : - mini : 15 mm  
- maxi : 30 mm
- Compatible avec le repousse pistons pneumatique DF.17

DF.6-3PPB

## CLÉS À TUYAUTER



### ► Jeu de 4 clés à tuyauter avec toile

- Manche court, spécial accès difficiles
- Dimensions : 7 x 9 mm - 8 x 10 mm - 11 x 13 mm - 12 x 14 mm
- 🏋️ 0,285 kg

43.J4PF

## TOURNEVIS À FRAPPER



### ► Coffret tournevis à frapper

- NS.260A Tournevis réversible, 400 N.m
- ⚙️ Phillips® n° 2 - 3 et 4
- ⚪ 6 pans : 5 - 6 - 8 mm
- ⚙️ Torx® n° 20 - 25 - 30 - 40
- NS.236A Douille  $\square$  1/2", V 5/16"
- 🏋️ 1,445 kg

NS.260PF

## PIED À COULISSE



### ► Mesure des disques

- Mesures des disques VL / VUL.
- Capacité 0 à 50 mm - Profondeur des becs : 50 mm - Lecture au 1/10°
- 🏋️ 0,247 kg

DF.18PB

## MODULE TOURNEVIS À FRAPPER

400 N.m.  
instantanés



### ► Module tournevis à frapper

- NS.260A Tournevis réversible, 400 N.m.
- ⚙️ Pozidriv® 2 - 3
- ⚪ 6 pans : 5 - 6 - 8 - 10 mm
- ⚙️ Torx® n° 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
- ⚙️ Phillips® 2 - 3 - 4
- NS.236A Douille  $\square$  1/2",  $\varnothing$  5/16"
- 🏋️ 1,271 kg

MOD.NS260PB

## MODULE 100% FREINS



### ► Module d'outils pour freins à tambour

- 1 tournevis de plaquage des ressorts
- 1 pince pour la mise en place des câbles de freins à main
- 2 clés à tuyauter : 8 x 10 - 11 x 13
- 1 tournevis porte-embouts avec deux embouts bloque câbles, pour freins à main
- 🏋️ 0,995 kg

MOD.DFTPB

## COMPRESSEURS DE RESSORTS HAUTE PUISSANCE

### 4 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Châssis renforcé
- L'alimentation en air se coupe en cas d'ouverture de la cage de protection
- Vitesse de compression régulée
- Valve pneumatique empêchant la remontée des mâchoires si coupure d'air accidentelle

### PUISSANCE

- Efficace dès 6 bars le vérin assure déjà 1200 kg de compression
- Puissance allant de 1200 à 2000 kg selon que la pression d'air soit de 6 à 10 bars

### GAIN DE TEMPS

- Changement de coupelles rapide
- Compression sans effort

### CARACTÉRISTIQUES :

- Livré avec 2 coupelles (Ø 78 à 182 mm) course du piston 440 mm
- Vérin pneumatique
- Conformité CE directive machine attestée par un laboratoire indépendant
- Satisfait en tous points aux exigences de la directive machine Européenne et du code du travail français : DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines




### SÉCURITÉ MAXIMUM



Verrouillage de la cage dès la descente des bras, au début de la compression du ressort.  
Déverrouillage au retour des bras en position haute initiale.



Protections latérale et basse supplémentaires.



Pédale plus longue pour éloigner l'opérateur du poste de compression.



### ► Poste de compression haute puissance / Sécurité maximum

- Dimensions : 648 x 731 x 1535 mm
- 88,140 kg

DLS.500HSPB


### HAUTE PUISSANCE

### ► Poste de compression haute puissance

- Dimensions : 590 x 590 x 1550 mm
- 86,500 kg

DLS.500HPPB

## POSTE DE TRAVAIL POUR COMPRESSEUR DE RESSORTS

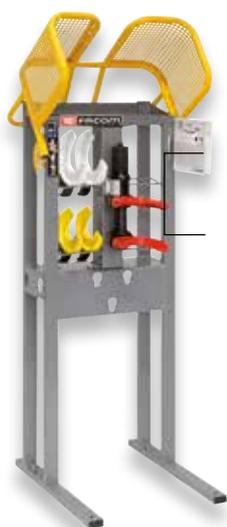

### SÉCURITÉ

Carter de protection verrouillable.



### UNIVERSEL

Guide d'affectations fourni avec le poste de travail.



### OPTIMISÉ

Possibilité d'adapter le module de serrage de tête d'amortisseur, réf. D.83CPB.



### ERGONOMIE

4 emplacements pour ranger les coupelles et la clé à chocs.

### ► Composition avec coupelles J1, J2 et J3

- 3 jeux de coupelles qui couvrent 80 % du parc roulant
- Taille des coupelles :  
J1 : diam. 99 - 156 mm  
J2 : diam. 129 - 174 mm  
J3 : diam. 139 - 218 mm
- Livré avec guide d'affectations
- Affectations disponibles sur [www.facom.com](http://www.facom.com)
- Les coupelles sont revêtues d'une protection PVC conformément aux prescriptions des constructeurs
- 60,000 kg

DLS.403PB

## COMPRESSEUR DE RESSORTS AVEC COUPELLES MULTIDIAMÈTRES

Ø 105 à 210 mm

- Compresseur livré avec ses 2 coupelles
- Particulièrement adapté aux ressorts coniques et/ou à faible nombre de spires
- 90 % des montages McPherson accessibles
- Exemples d'affectations : BMW 320D, Série 1 - RENAULT Twingo II RS, Clio III, Espace IV - FORD C-Max Citroen Nemo, C-Crosser, C4, C5 - PEUGEOT 208, 308, 307 1,6 L SW, 2 L CC, 607 - FIAT 500 - LEXUS IS, Toyota Aygo, Prius VW Tiguan
- 12,951 kg



U.89M2JMPB

## COMPRESSEUR DE RESSORTS AVEC 3 JEUX DE COUPELLES

L'incontournable

- Corps télescopique à 2 étages commandé par vis (6 pans 22 mm)
- Entretoise mobile permettant 2 positions de travail "spécial ressorts courts"
- Corps testé à 100 000 N
- Course : 235 mm
- Livré avec 3 paires de coupelles plastifiées J1, J2, J3 et le tableau d'affectations par véhicules
- Conformité CE
- Long. comprimé : 305 mm
- Long. déployé : 540 mm, Ø 70 mm
- 21,500 kg



U.89M230PB

## LEVIER DÉPOSE BRIDES D'AMORTISSEUR



### GAIN DE TEMPS

- Lors du changement d'amortisseur, facilite la dépose des jambes de force à bride (PSA, VAG, FORD, etc.)
- Facilite la dépose des rotules inférieures
- Crochet réglable 6 positions (80% des cas sont traités avec une position)

### SÉCURITÉ

- Plus efficace et moins risqué que l'usage d'un bras de levier type démonte pneu ou levier d'effort
- Bon compromis longueur/effort
- Pas de ripage

- Barre diamètre 32 mm
- Longueur : 115 cm
- 5,660 kg

DLS.40PB

## EXTRACTEUR DE ROTULES AXIALES DE DIRECTION



### GAIN DE TEMPS

- Permet la pose et dépose des rotules axiales de direction sur le véhicule sans avoir à déposer la crémaillère
- Accès par la joue d'aile

### PUISSANCE

- Entraînement par clé de 27 mm ou 6 pans 1/2", permet un couple de serrage ou desserrage important (ex. : 200 N.m. sur Golf VI)
- Cage démontable facilite le nettoyage et l'entretien de l'outil. Réf. U.7-3545/1

- La tête est composée d'une cage avec 3 galets en acier traité. La rotation de l'outil provoque l'auto-blocage des galets entre le corps et la rotule à visser ou dévisser
- Capacité Ø 35-45 mm : couvre la majorité des diamètres courants • Longueur : 420 mm
- Ne pas graisser, ne pas utiliser de clé à chocs
- 2,073 kg

U.7PB

## BARRE DE DEMONTAGE SIMULTANÉE DES DEUX DEMI-TRAINS **NOUVEAU**



- Toute l'opération de montage peut s'effectuer par un seul opérateur
- Fonctionnement ultra rapide : utilisation avec pistolet à impact pneumatique. Couple maximum : 50 N.m
- Opération de détachement par courroie garantissant le maximum de sécurité et préservant intacts les bras. Evite de détériorer les pièces. Evite la corrosion.
- Les pieds d'appui sont coulissants pour s'adapter au-dessous de coque, ce qui en fait un outil universel pour les voitures et les véhicules commerciaux, et adaptable à toutes les largeurs d'empattement.

DLS.42PB

## NOUVEAU SERVANTE 6 TIROIRS



### Caractéristiques

- 6 tiroirs :
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm
  - 2 tiroirs hauteur 130 mm
  - 1 tiroir d'une hauteur : 200 mm
  - Charge max. par tiroir : 20 / 25 / 30 kg
- Dimensions, hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 748 x 515 x 970 mm
- Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm
- Existe en deux coloris : rouge ou gris
- 53,500 kg

ROLL.6M3PB +  
DT.MODKIT1PB

## MODULES DE CALAGE



DT.MODKIT1PB

### Modules kit calage seuls

## TABLE D'AFFECTATION



- Moteur Diesel à courroie :** 1.5dCi - 1.9dCi - 1.9dTi - 2.2dCi - 2.5dCi.  
**Modèles :** Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), Megane Scenic, Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic.
- Moteur Essence à courroie :** 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V - 1.6 - 1.6 16V - 1.8 - 2.0 - 2.0 16V.  
**Modèles :** Clio, Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind.



- Moteur Diesel à courroie :** 1.5dCi - 1.9dCi - 2.5dCi.  
**Modèles :** Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200, Primastar, Primera, Qashqai, Tiida.



- Moteur Diesel à courroie :** 1.4TDCi - 1.6D.  
**Modèles :** 2, 3, 5.



- Moteur Diesel à courroie :** 1.4TDCi - 1.6TDCi - 1.8D - 1.8D TURBO - 1.8TDCi - 1.9TDI PD - 2.0TDCi - 2.2TDCi - 2.5D - 2.5D TURBO.  
**Modèles :** C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect.
- Moteur Essence à courroie :** 1.25 - 1.4 - 1.6 - 1.6 Ti - VCT - 1.6SCTi EcoBoost - 1.8 - 2.0.  
**Modèles :** C-Max, Cougar, Fiesta, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit Connect.



- Moteur Diesel à courroie :** 1.9CDTi - 2.2DTi - 2.5CDTi.  
**Modèles :** Astra H, Movano-A, Signum, Vectra C, Vivaro, Zafira B.
- Moteur Essence à courroie :** 1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 2.0 TURBO.  
**Modèles :** Agila, Ascona, Astra, Astra Max, Belmont, Cavalier, Combo, Corsa, Insigna, Kadett-E, Meriva, Nova, Signum, Tigra, Vectra, Zafira.



- Moteur Diesel à courroie :** 1.4HDI - 1.5D - 1.6HDI - 1.9D - 2.0HDI - 2.0DHDi 16V - 2.2HDI - 2.5D TURBO.  
**Modèles :** AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, Nemo, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Xsara / 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Boxer, Expert, Partner.
- Moteur Essence à courroie :** 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS - 1.8 16V - 2.0 - 2.0 16V - 2.2.  
**Modèles :** AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, Dispatch, Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX / 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch.



- Moteur Diesel à courroie :** "TDI PD" : 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 • "TDI CR" : 1.6 - 2.0 • "SDI" : 1.7 - 1.9 - 2.0 • 1.7D - 1.9D - 1.9TDI - 1.9D TURBO - 2.5 TDI (moteur 6 cylindres pompe rotative).  
**Modèles :**  
**AUDI :** A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5.  
**SEAT :** Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo.  
**SKODA :** Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti.  
**VW :** Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter.



- Moteur Essence à courroie :** 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0FSI.  
**Modèles :**  
**AUDI :** A2, A3, A3 Cabrio, A4, A6, S3, TT.  
**SEAT :** Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo, Sharan.  
**SKODA :** Fabia, Octavia.  
**VW :** Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Vento.



- Moteur Diesel à courroie :** 1.6JTDm 16V - 1.6 MULTIJET - 1.9 MULTIJET - 1.9JTD - 1.9JTD/MULTIJET - 2.0JTDm 16V - 2.0 MULTIJET - 2.4JTD.  
**Modèles :**  
**ALFA :** 147, 156, 159, 166, Brera, Crosswagon, Giulietta, GT, Mito, Spider.  
**FIAT :** Brava, Bravo, Croma, Doblo, Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Punto, Punto Evo, Sedici, Stilo, Strada Pick-up.  
**LANCIA :** Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis.

Tous les coffrets de calage FACOM sont conformes aux outils constructeurs et livrés avec la liste des affectations + un tableau des références croisées FACOM / constructeurs.

## RENAULT / NISSAN / OPEL

- **Moteur Diesel à courroie :** 1.5dCi - 1.9dCi - 1.9dTi - 1.9CDTi (moteurs F9Q) - 2.2dCi - 2.2DTI - 2.5dCi - 2.5CDTi
- **Modèles :**  
**NISSAN :** Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200, Primastar, Primera, Qashqai, Tiida  
**OPEL :** Movano-A, Vivaro  
**RENAULT :** Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), Megane Scenic, Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic
- **Livré en coffret**



DT.REN-D1PB



## RENAULT

- **Moteur Essence à courroie :** 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V - 1.6 - 1.6 16V - 1.8 - 2.0 - 2.0 IDE - 2.0 16V
- **Modèles :**  
**RENAULT :** Clio, Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind
- **Livré en coffret**



DT.REN-P1PB



## FIAT / ALFA / LANCIA / SUZUKI / FORD / OPEL

- **Moteur Diesel à chaîne :** 1.3 MULTIJET - 1.3 CDTi - 1.3 TDCi - 1.3 JTD/MULTIJET
- **Modèles :**  
**ALFA :** Mito  
**FIAT :** 500, Doblo, Doblo Cargo, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Panda, Punto, Punto Evo, Qubo, Strada Pick-up  
**LANCIA :** Musa, Ypsilon  
**OPEL :** Agila, Astra H, Combo C, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra B  
**SUZUKI :** Ignis, Swift, Wagon/Wagon R+  
**FORD :** Ka
- **Livré en coffret**



DT.FIAT-D1PB



## FIAT / LANCIA / ALFA / OPEL

- **Moteur Diesel à courroie :** 1.6JTD 16V - 1.6 MULTIJET - 1.9 MULTIJET - 1.9CDTi (moteur Z19) - 1.9JTD - 1.9JTD/MULTIJET - 2.0 JTD 16V - 2.0 MULTIJET - 2.4JTD
- **Modèles :**  
**ALFA :** 147, 156, 159, 166, Brera, Crosswagon, Giulietta, GT, Mito, Spider  
**LANCIA :** Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis.  
**OPEL :** Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B  
**FIAT :** Brava, Bravo, Croma, Doblo, Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Punto, Punto Evo, Sedici, Stilo, Strada Pick-up
- **Livré en coffret**



DT.FIAT-D2PB



## FORD

- **Moteur Essence à courroie :** 1.25 - 1.4 - 1.6 - 1.6 Ti-VCT - 1.6 SCTi EcoBoost - 1.8 - 2.0
- **Modèles :**  
**FORD :** C-Max, Cougar, Fiesta, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit Connect
- **Livré en coffret**



DT.FORD-P1PB



## PEUGEOT / CITROËN

- **Moteur Essence à courroie :** 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS - 1.8 16V - 2.0 - 2.0 16V - 2.2
- **Modèles :**  
**CITROËN :** AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, Dispatch, Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX  
**PEUGEOT :** 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner, Ranch
- **Livré en coffret**



DT.PSA-P1PB



Tous les coffrets de calage FACOM sont conformes aux outils constructeurs et livrés avec la liste des affectations + un tableau des références croisées FACOM / constructeurs.

## PEUGEOT / CITROËN

- **Moteur Diesel à courroie :** 1.4Hdi - 1.5D - 1.6Hdi - 1.9D - 2.0Hdi - 2.0DHDi 16V - 2.2Hdi - 2.5D TURBO
- **Modèles :**  
**CITROËN :** AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, Nemo, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Xsara  
**PEUGEOT :** 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Boxer, Expert, Partner
- **Livré en coffret**

DT.PSA-D1PB



## PEUGEOT / CITROËN / MINI / BMW

- **Moteur Diesel à chaîne :** 1.6 - 2.0 - DV6TED4 - DV6ATED4 - DV6C - DV6 - DV6UC - DV6DU - 9HZ - 9HX - 9HY - 9HP - 9HR - 9HJ - 9HL - 9HU - 9HW - 9HH - W16 - D16 - N47
- **Modèles :**  
**PEUGEOT :** 1007, 206, 206CC, 207, 207CC, 208, 301, 307, 308, 308CC, 407, 508, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner / Ranch I, II, III, Expert III. **CITROËN :** C2, C3 I, II, III, C3 Picasso, DS3, DS3 Cabrio, C-Elysée, Xsara Picasso, C4 I, II, C4 Picasso / Grand Picasso, DS4, C5 II, III, DS5, Berlingo I, II, III, Dispatch / Jumpy III. / **MINI :** Cooper D, Cooper SD, One D. / **BMW :** Serie 1, Serie 3, Serie 5, X1, X3
- **Livré en coffret**

DT.PCMB-D1PB



## PEUGEOT / CITROËN / MINI

- **Moteur Essence à chaîne :** Pour les moteurs 1.4L N12, B14(AB), EPC(C), 8FP, 8FR. Pour les moteurs 1.6L N12 B16(A), N14 B16A, N14 B16CD (T0), EP6(5FW), EP6C, (5FH) (5FS), EP6CDT(5FV), EP6DT, 5FD, 5FE, 5FF, 5FK, 5FM
- **Modèles :**  
**PEUGEOT :** 07, 207CC, 208, 301, 307, 308, 308CC, 508, 3008, 5008, RCZ, Partner III. / **CITROËN :** C3 III, C3 Picasso, DS3, DS3 Cabrio, C4 II, C4 Picasso / Grand Picasso, DS4, C5 III, DS5, Berlingo III. / **MINI :** Cooper, Cooper S, One, One / First, JCW
- **Livré en coffret**

DT.PCM-P1PB



## AUDI / VW / SEAT / SKODA

- **Moteur Diesel à courroie :** "TDI PD" : 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 - "TDI CR" : 1.6 - 2.0 - "SDI" : 2.0
- **Modèles :**  
**AUDI :** A2, A3, A4, A5, A6, Q5. / **SEAT :** Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo. / **SKODA :** Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti. / **VW :** Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter
- **Livré en coffret**

DT.VAG-D1PB



## AUDI / VW / SEAT / SKODA

- **Moteur Diesel à courroie :** "TDI PD" : 1.9 - 2.0 avec poulie de vilebrequin ovale
  - **Modèles :**  
**AUDI :** A3, A4, A6. / **SEAT :** Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo. / **SKODA :** Fabia, Octavia, Roomster, Superb. / **VW :** Beetle, Bora, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter
  - **Livré en blister**
- Outillage complémentaire pour le coffret de calage DT.VAG-A

DT.VAG-D2PB



## AUDI / VW / SEAT / SKODA

- **Moteur Essence à courroie :** 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0 TFSI - 2.0 FSI
- **Moteur Diesel à courroie :** 1.7D - 1.7SDI - 1.9D - 1.9TDI - 1.9SDI - 1.9D TURBO - 2.5 TDI (moteur 6 cylindres pompe rotative)
- **Modèles :**  
**AUDI :** A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT. / **SEAT :** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo. / **SKODA :** Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n. / **VW :** Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter Vento
- **Livré en coffret**

DT.VAG-PTD1PB



## POSE / DÉPOSE DE COURROIES



Outil de pose



Outil de dépose

### ► Jeu pour montage / démontage des courroies élastiques

- Pour les courroies accessoires sans tendeur automatique
- Convient aux différents diamètres de poulies
- Livré en coffret plastique
- 0,265 kg

DT.SFBPB

## CLÉS POUR TENDEURS DE COURROIES



### ► Jeu de 5 clés pour tendeurs de courroies

- Permet la rotation des galets-tendeurs, serrage des écrous de poulies de distribution et éléments auxiliaires souvent difficiles d'accès
- 5 dimensions : 13, 15, 16, 17, 19 mm
- Poignée avec attache rapide des clés : 445 mm
- 1,320 kg

DT.TWPB

## TENSIOMÈTRE POUR COURROIE



Valeur en hertz  
préconisée par  
les constructeurs.

### CAPTEUR COMPACT MULTI-MARQUES

- Contrôlez et tendez les courroies de toutes marques.

*Courroie bien tendue  
=  
Pas de problème  
de garantie*

### ► Tensiomètre de courroie

- Inclus le livret des valeurs constructeurs en hertz
- Valeurs de réglage pour : Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen, Volvo
- Dimensions : 320 x 270 x 260 mm
- 1,080 kg

DT.HERTZPB

## EXTRACTEUR DE POULIES



*Évitez  
les démontages moteur*

### ► Extracteur compact pour poulie multigorges

- Permet de saisir les poulies par leurs gorges sans les endommager (pas de gorge : 3,56 mm)
- Permet d'intervenir moteur en place
- Griffes réglables pour poulies de diamètre 45 à 175 mm
- 1,244 kg

DM.50PB

## SUPPORTS POUR MOTEURS



### ► Support pour moteur par le dessous

- Support pour moteurs. Permet de maintenir les moteurs et boîtes de vitesses lorsque qu'un ou des supports moteurs sont démontés
- Capacité 400 kg
- Le support se fixe sous le véhicule
- Idéal pour les opérations sur la distribution
- Dimensions maximum : 1,35 m x 0,63 m x 0,30 m

DM.UESPB



### ► Support pour moteur par le dessus

- Permet de maintenir les moteurs et boîtes de vitesses lorsqu'un ou des supports moteurs sont démontés
- Capacité 500 kg
- Roulements à aiguilles pour faciliter la mise sous tension
- Écartement des patins de 60 à 160 mm
- Livré avec un jeu de chaînes et de manilles

DM.ESPB

## COUPE TUBE À CLIQUET

### GAIN DE TEMPS

Positionnez, ajustez en tournant la molette, faites pivoter autour du tube et votre coupe d'échappement est faite !



### Utilisation rapide :

- Ligne de coupe précise avec le système à cliquet

### Confort :

- Réduction des efforts grâce au mouvement de la lame à vis

### Sécurité :

- Pas de risque d'étincelle ou d'endommagement de la partie inférieure du véhicule

### Capacité :

- Ø 31 à 65 mm
- Épaisseur de tube jusqu'à 3 mm
- 1,084 kg

DE.8PB

## PINCE POUR COLLIERS D'ÉCHAPPEMENT

*Idéal pour la maintenance itinérante !*



### ► Pince pour colliers d'échappement PSA

- Permet de gagner du temps et de ne pas détruire les colliers d'échappement à collerette
- Grâce à la crémaillère renforcée, les risques de ripage sont nuls
- 0,443 kg

DE.CPB

## COFFRET MULTIMARQUES POUR EXTRAIRE LES ÉLECTRODES CASSÉES

*Évitez les déposes de culasse*

- Pour bougies de préchauffages
- Indispensable pour les véhicules Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Volkswagen
- Pour les bougies de 8, 9 et 10 mm
- Livrés en valise plastique avec module en mousse
- Notice explicative



DCR.HR-EUPB

## TESTEUR DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE



*Branchez, testez, lisez !*



OK  
Problèmes  
Circuit ouvert  
Court circuit  
Bouton de test

- Fonctionne sur les bougies de préchauffage :
  - de tous voltages
  - en céramique et métal
- Lecture facile par LEDs
- Rangement optimisé des câbles
- 0,250 kg



DX.10APB

## KIT D'EXTRACTION DES BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE **NOUVEAU**

*Évite les démontages de culasses inutiles*

### ► Contenu du jeu :

- 3 clamps de 8, 9, 10 mm,
- 1 extracteur à inertie
- Idéal pour démonter les bougies de préchauffage dont l'électrode est déformée
- 3 tailles : M8 - M9 - M10



### EXISTE EN PIÈCES DÉTACHÉES :

- DCR.HR-1M8 : Pince m8 pour DCR.HR-1
- DCR.HR-1M9 : Pince m9 pour DCR.HR-1
- DCR.HR-1M10 : Pince m10 pour DCR.HR-1
- DCR.HR-1SL : Extracteur à inertie pour DCR.HR-1



DCR.HR-100PB

## CLÉS POUR BOUGIES



### ► Jeu de 2 clés articulées 3/8" pour bougies de préchauffage 10 et 12 mm

- B.10R10A Ø 10 mm / B.10R12B Ø 12 mm
- 0,258 kg

*Accessibilité*

B.10J2PF



### ► Jeu de 2 clés articulées 3/8" pour bougies de préchauffage 8 et 9 mm

- B.10R8L Ø 8 mm / B.10R9L Ø 9 mm.
- Cardan à ressort de friction (reste dans la position donnée)
- Système de retenue de bougie
- 0,256 kg

B.10R89LPB

## EXTRACTEURS D'INJECTEURS

Tous les outils nécessaires à l'extraction rapide des injecteurs grippés !



### ► Composition d'outillage pour l'extraction des injecteurs

- Évite les déposes inutiles de culasses
- Adaptateurs double prise pour les injecteurs fragiles : pas de risque de casse de l'injecteur dans la culasse
- Les 4 douilles pour le démontage des têtes d'injecteurs et l'outil de démontage de la commande mécanique sont inclus
- Deux longueurs pour le marteau à inertie

### Permet de travailler sur un grand nombre de véhicules

- Douilles : 25 mm pour injecteurs SIEMENS - 27 mm SIEMENS V2
- Douilles : 29 mm - 30 mm pour injecteurs BOSCH
- Outil de démontage intérieur d'injecteur
- Adaptateur pour BOSCH, SIEMENS, DELPHI, 2.2 l GM
- Livré avec notice en coffret compatible avec les servantes JET XL
- 🏋️ 11,963 kg

DCR.IPPB

## EXTRACTEUR DE JOINTS D'INJECTEURS



### ► Extraction rapide des joints !

- Évite les déposes de culasse
- Puissant extracteur à inertie : dépose facile des joints grippés
- Pince de préhension universelle : Simple et rapide à utiliser
  - Extracteur à inertie
  - Embout de prise universel
- 🏋️ 1,634 kg

DCR.SRPB

## MESURE DES RETOURS DE FUITE D'INJECTEURS



### ► Un diagnostic simple et précis pour être sûr de changer le bon injecteur !

- Simple à utiliser
- Universel : permet de travailler sur 98 % des moteurs Common Rail
- Pour les moteurs de 1 à 8 cylindres : adapté au VL et PL
- Éprouvettes stables : limite les risques de renverser le carburant

- Tous les adaptateurs dans la composition
- Adaptateurs pour les injecteurs BOSCH, Siemens & DELPHI
  - 8 adaptateurs laiton type 1
  - 8 adaptateurs laiton type 2
  - 8 adaptateurs laiton type 3
  - 8 adaptateurs plastique
  - Éprouvette multitubes
  - Jeux de tuyaux silicone
  - Jeux de tubes raccord
  - Notice d'utilisation
- 🏋️ 3,823 kg

DCR.ITPB

# NOUVEAU


## KIT DE NETTOYAGE DE PUIXS D'INJECTEURS ET PLAN DE JOINT



- Mettez en place le bouchon de protection



- Nettoyez le puits avec l'écouvillon, puis évacuez la poussière

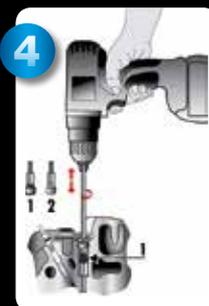

- Nettoyez le siège d'injecteur grâce au guide et aux 2 brosses pinceaux



### ► Contenu du coffret :

- 2 écouvillons utilisables sur perceuse pour le nettoyage du puits d'injecteur
- 2 brosses pinceau avec anneau de guidage pour nettoyage du plan de joint
- Outil porte abrasif pour surfacage du plan de joint
- Bouchon pour puits d'électrodes : évite que la calamine ne tombe dans le cylindre

DCR.ICAPB

## ORGANISEUR DE CULASSE



**AVANT**



### Organiseur de culasse

- Toutes les pièces ont un emplacement numéroté
- Gain de temps
- Limite les risques d'erreurs et d'endommagement du moteur
- Jusqu'à 8 cylindres

**U.43-ORGPB**

## POMPE À PRESSION/DÉPRESSION

### PERFORMANT

- Double culasse : plus de puissance en pression et dépression
- De - 1 000 Mb à 4 000 Mb



### PLUS D'ACCESSOIRES, PLUS DE FONCTIONS

- 30 adaptateurs avec récupérateur
- Amorce des circuits de gasoil
- Purge des petits circuits hydrauliques
- Vérification des capteurs de pression
- Contrôle des actionneurs
- Mesure des pressions
- Structure en aluminium
- Vanne d'inversion pression/dépression

### Permet de contrôler :

- L'avance à dépression à l'aide d'une lampe stroboscopique.
- L'étanchéité des circuits d'alimentation.
- L'étanchéité du système d'assistance au freinage et toute application nécessitant la mesure de dépression.
- Les membranes commandant la décharge des turbos/wastegate valves.

- Dépression : 0 à -1 bar
- Pression : 0 à 1,5 bar
- Flexible de 800 mm
- 2,255 kg

**DA.160PB**

## COMPRESSIOMÈTRES

### Composition essence

- Compresseur avec bouton démarreur intégré à la poignée
- Fausses bougies essence 12 et 14 mm
- 100 fiches d'enregistrement 1 à 12 cylindres
- Câble de démarrage
- 5,048 kg



**912PB**

### Composition Diesel

- Compresseur avec bouton démarreur intégré à la poignée
- 4 fausses bougies Diesel
- 5 faux injecteurs Diesel
- Gamme de mesure de 5 à 60 bars
- 100 fiches d'enregistrement 1 à 12 cylindres
- Câble de démarrage
- 6,240 kg



**911PB**

## JEU DE 4 BURINS PLASTIQUE

- Idéal pour séparer les carters de leur support sans endommager le plan de joint
- Convient pour les caches de distribution, caches culbuteurs, carters d'huile, pompes à eau, boîtes de vitesses...



### Contenu du jeu :

- 1 burin plat long
- 1 burin plat court
- 1 burin Semi-circulaire long
- 1 burin semi circulaire court

**DM.PS4PB**

## RÉFRACTOMÈTRE



### 4 ÉCHELLES

- AdBlue
- Liquide de refroidissement
- Acide de batterie
- Lave-glace
- 0,471 kg

Adapté à l'Euro 6!



780BPB

## PINCES POUR COLLIERS ÉLASTIQUES




- Pinces pour petits colliers élastiques des circuits de refroidissement
- 2 positions de travail possibles :
  - Position de face
  - Position latérale
- 0,340 kg



DM.CPPB

## PINCE POUR COLLIERS AUTO-SERRANTS **NOUVEAU**

- Design de mâchoire qui s'adapte aux colliers jusque 51 mm
- Mâchoire orientable : capacité de prise des colliers optimale
- Confortable et ergonomique : poignée bi-matière et blocage en position fermée
- Câble facile à remplacer en cas de casse
- Câble 2 mm de diamètre ultra résistant

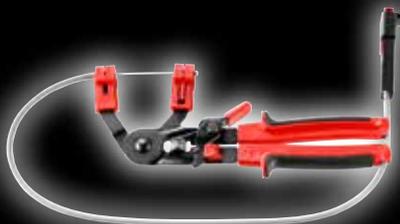

DM.MUB-APB

## KIT POULIES D'ALTERNATEURS

### Contenu du coffret :

- Embout TORX® 40 - 50
- Embout XZN 8 - 10 mm
- Embout HEX 8 - 10 mm
- Douille TORX® COMBI
- Douille XZN COMBI
- Douille multi-denture de montage
- Douille multi-denture de démontage
- Douille double 6 pans
- Adaptateur carré / 6 pans
- Douille à 4 pointes

- **Complet** : tous les outils nécessaires dans le même coffret
- **Fiable** : traitement spécial des embouts en acier pour une meilleure résistance
- 1,608 kg



DM.APRPB

## CENTREUR D'EMBRAYAGE PL



### Kit centreur d'embrayage multi-diamètres PL

- 2 outils expansibles de pose d'embrayage (36 à 45 mm, 42 à 52 mm)
- 4 cylindres de centrage Ø 20 - 25 - 27 - 30 mm
- Anneaux caoutchouc de rechange
- Cylindres chromés = précision et anticorrosion



DM.30PLPB

## PINCE POUR COLLIERS AUTOMATIQUES

### Pince multidirectionnelle pour colliers automatiques

#### Accessibilité totale

- La pince permet d'ouvrir ou de fermer les colliers automatiques
- Préhension multidirectionnelle des colliers pour travailler soit verticalement soit horizontalement (à droite ou à gauche)



DM.CCPB

#### Simplicité

- Pas de réglage
- 0,193 kg

## PINCE À RACCORD CARBURANT

- Permet de désaccoupler les raccords de carburant rapides grippés
- Pour les véhicules essence et diesel
- Longueur : 175 mm
- 0,206 kg



DM.FPB

## DÉMONTÉ PUIXS DE JAUGE



Ajustez le diamètre



Desserrez

### Pratique et rentable

- Permet le démontage des puits de jauge notamment sur les véhicules Renault, PSA, VAG
- Permet un important gain de temps et évite de détruire les bagues de sertissage
- Évolutif : grâce à ses griffes démontables, des mises à jour permettront de s'adapter aux nouveaux modèles
- 1,037 kg



DM.JPB

## COMPOSITION D'INSERTS DE RÉPARATION DES FILETAGES



### ► Coffret complet :

- Insert inox M5, M6, M8, M10, M12
- Tarauds spéciaux pour réparer les filetages M5, M6, M8, M10, M12
- Forets spéciaux pour réparer les filetages M5, M6, M8, M10, M12
- Outils mixtes (montage des inserts et tourne à gauche) pour les inserts M5, M6, M8, M10, M12
- Outils "casé embout" magnétiques pour les inserts M5, M6, M8, M10, M12
- Dimensions : 330 x 310 x 40 mm
- 1,220 kg

TRK5-12PB

## JEU DE 2 EXTRACTEURS 2 GRIFFES COULISSANTES



Utilisation Sécurité facile

45 à 130 mm

25 à 65 mm



6 pans anti-rotation : blocage à l'aide d'une clé.



Pion de retenue pour éviter toute chute accidentelle des griffes.



Blocage des griffes qui se mettent en porte-à-faux lors de l'extraction.

- Prise intérieure ou extérieure par inversion des griffes
- 1,652 kg

U.232J2PB

## EXTRACTEUR DE GOUJONS



Extracteur + foret conique : la solution

### ► Composition d'extracteurs "queue de cochon"

- 5 extracteurs pour les goujons de 3 à 18 mm
- 5 forets coniques correspondants
- 1 tourne à gauche
- 0,514 kg

285.J10PB

## EXTRACTEURS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



- Livrés avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures

### ► Extracteur capacité 140 mm

Capacité :

- Extérieur :  $\varnothing$  7  $\blacktriangleright$  140 mm
- Intérieur :  $\varnothing$  23  $\blacktriangleright$  130 mm
- 2,211 kg

U.306PB

### ► Extracteur capacité 180 mm

Capacité :

- Extérieur :  $\varnothing$  10  $\blacktriangleright$  180 mm
- Intérieur :  $\varnothing$  50  $\blacktriangleright$  170 mm
- 3,004 kg

U.306-180PB

### ► Module extracteurs et accessoires

- U.306A140 Extracteur
- U.306G2 3 griffes prise intérieure
- U.306G10 3 griffes longues prise extérieure
- U.14L Extracteur compact
- 8,080 kg



MOD.U306PB

## EXTRACTEUR POUR PRISE EXTÉRIEURE



POIDS LOURDS

+ OFFERT

Clé de 24



### ► Extracteur griffes longues

- Vis à tête "sécurité" : cisailage de la goupille en cas de dépassement du couple admissible
- Livré avec 2 goupilles de rechange
- Équipé de la bague anti-rotation U.20-12
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie U.2 et vis hydraulique U.3
- 5,600 kg

U.20BPB

## POUSSE CARDAN - EXTRACTEUR DE MOYEUX MÉCANIQUE



### ► Pousse cardan - Extracteur de moyeux mécanique

- Composition complète avec masse à inertie 9,8 kg, plateau multi-positions, 5 griffes longues, 5 griffes courtes
- Polyvalent ce kit permet d'intervenir sur 90% du parc roulant

U.11MPB

## POUSSE CARDAN - EXTRACTEUR DE MOYEUX HYDRAULIQUE



### ► Pousse cardan - Extracteur de moyeux hydraulique

- Composition complète avec vis hydraulique d'une poussée de 10 tonnes, masse à inertie 9,8 kg, plateau multi-positions, 5 griffes longues, 5 griffes courtes
- Polyvalent ce kit permet d'intervenir sur 90% du parc roulant

U.11VHAPB

## EXTRACTEUR DE ROTULES



### ► Extracteur de rotules

- Fourche Ø 22 mm, utilisation des deux faces de la semelle
- Livré avec 3 goupilles de rechange
- ⚖ 0,731 kg

U.16BG3PF

## EXTRACTEUR 10 TONNES

Simple,  
léger et compact !



Jeux de griffes prises extérieures	Capacité mm	Portée maxi
U.312G110	45 → 85 mm	110 mm
U.312G160	80 → 170 mm	160 mm
U.312G210	90 → 210 mm	210 mm
U.312G260	110 → 270 mm	260 mm

## EXTRACTEUR DE ROTULES HYDRAULIQUE



### EXEMPLES D'AFFECTATION :

Volvo / Renault Trucks / Scania / Mercedes

### ► Extracteur de rotule hydraulique

- Capacité : Ø 36 mm, utilisable sur les rotules de poids lourds, de cars
- Puissance du vérin : 8 tonnes
- Dimensions : l 100 x L 480 x H 400 mm
- ⚖ 6,656 kg

Hydraulique

U.18H36PB

### ► Extracteur hydraulique 10 tonnes 4 jeux de griffes

#### Composition comprenant :

- Un vérin hydraulique 10T + embout de guidage + jeu de 3 vis/écrou
- Un corps 2 ou 3 griffes + vis de centrage + jeu de 3 vis/écrou
- Livré en valise plastique
- Rangement dans tiroir de JetXL, Jetline et JET+
- Capacité : 45 à 270 mm • Dim. : 565 x 412 x 105 mm
- ⚖ 16,100 kg

U.312HJ4PB

## LEVIERS D'EFFORT



### ► Jeu de 3 leviers d'effort

- D.3-7 L = 292 mm
- D.3-12 L = 422 mm
- D.3-18 L = 635 mm
- Livrés sur plateau thermoformé
- ⚖ 1,791 kg

D.3J3PB

## ADAPTATEURS COUPLE ANGLE

Le serrage couple/angle avec un seul outil !



### PERFORMANCES

- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle
- Comptage de cycles
- Mémoire 50 valeurs
- La précision de l'électronique.
- Pas d'erreur de lecture (affichage digital)

### ERGONOMIE

- Visualisation des LEDs même dans les accès difficiles
- Utilisation ultra simple : auto test et remise à zéro à l'allumage
- Indicateur lumineux et sonore (LEDs et bipper)



### ISO 6789-DIN EN ISO 6789-NF EN ISO 6789

- Précision : - couple :  $\pm 3\%$  entre 20% et 100 % de la capacité de l'adaptateur. - angle :  $\pm 2^\circ$
- Mode de mesure : pic ou suiveur
- Unité de mesure : N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, degré
- Possibilité de verrouiller le clavier : l'opérateur aura alors uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats
- Livré avec certificat d'étalonnage en coffret plastique

- Adaptateur couple angle : 135 N.m
- N.m Min. - Max. : 6,8-135 N.m
- Carré  $\square$  : 1/2"
- $\blacktriangle$  0,565 kg

**E.506-135SPB**

- Adaptateur couple angle : 200 N.m
- N.m Min. - Max. : 10-200 N.m
- Carré  $\square$  : 1/2"
- $\blacktriangle$  0,554 kg

**E.506-200SPB**

- Adaptateur couple angle : 340 N.m
- N.m Min. - Max. : 17-340 N.m
- Carré  $\square$  : 1/2"
- $\blacktriangle$  0,570 kg

**E.506-340SPB**

## ADAPTATEUR ANGULAIRE

Le serrage angulaire en toute simplicité !



### PERFORMANCES

- Préréglage possible de 9 valeurs d'angle
- Mémoire 50 valeurs
- Aucun risque d'erreur de lecture avec l'affichage électronique

### ERGONOMIE

- Visualisation des LEDs même dans les accès difficiles
- Utilisation ultra simple : auto test et remise à zéro à l'allumage
- Indicateur lumineux et sonore (LEDs et bipper)



Utilisation facilitée = gain de temps

- Se fixe sur tout outil de serrage par simple aimantation



- Précision :  $\pm 2^\circ$
- Plage angulaire : 1 - 360°
- Unité de mesure : degré
- Livré avec certificat de conformité en coffret plastique
- $\blacktriangle$  0,394 kg

**E.406PB**

## CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À DÉCLENCEMENT



- Couple en N.m : 10 à 50
- $\square$  : 3/8"
- Longueur : 357 mm
- $\blacktriangle$  0,900 kg

J.208-50PB



### CLIQUET RÉVERSIBLE 72 DENTS, ANGLE DE REPRISE 5°

- Puissance du serrage
- Qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriques




- Couple en N.m : 40 à 200
- $\square$  : 1/2"
- Longueur : 479 mm
- $\blacktriangle$  1,412 kg

S.208-200PB



### VERNIER DE RÉGLAGE MICRO-MÉTRIQUE AVEC VERROUILLAGE

- Pour un contrôle précis



### PRÉCISION $\pm 4\%$

- Conforme à la norme ISO6789 et EN26789
- Précision durable, 25 000 cycles



### IDÉALE POUR LES CERTIFICATIONS ISO 9000

- Livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789



- Couple en N.m : 5 à 25
- $\square$  : 1/4"
- Longueur : 300 mm
- $\blacktriangle$  0,505 kg

R.208-25PB



- Couple en N.m : 20 à 100
- $\square$  : 1/2"
- Longueur : 416 mm
- $\blacktriangle$  1,192 kg

S.208-100PB



- Couple en N.m : 60 à 340
- $\square$  : 1/2"
- Longueur : 632 mm
- $\blacktriangle$  1,719 kg

S.208-340PB

## NOUVEAU CLÉ À RÉARMEMENT MANUEL AVEC CLIQUET AMOVIBLE ET RALLONGE



- Couple en N.m. : 4 à 20
- $\square$  1/4"
- Livrée en coffret plastique de rangement avec certificat d'étalonnage ISO 6789
- Rallonge SJ.214 permet de multiplier le couple par 2
- $\blacktriangle$  1,120 kg

S.202J2PB

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/4", 200 À 1000 N.M



1470 mm



### ► Pack sécurité avec repères de serrage Checkpoint® :

- 100 repères de serrage pour jantes tôle V 32 mm
- 100 repères de serrage pour jantes tôle V 33 mm
- 20 repères de serrage pour jantes avec enjoliveur V 32 mm
- 20 repères de serrage pour jantes avec enjoliveur V 33 mm



offert

K.306A1000PB

## SERVANTE 4 TIROIRS - ÉQUIPÉE CARROSSERIE



### COMPLÈTE - SPÉCIFIQUE - ORGANISÉE

- 1 couvercle : équipé d'un panneau avec système de maintien des battes et des marteaux (perforation PK pour accrochage libre d'autres outils) et 2 vérins à gaz pour une utilisation confortable
- 2 plateaux latéraux escamotables ouvrant sur une soute grand volume pour les outils les plus lourds (tas, spatules)
- 3 tiroirs (2 x 60 mm + 1 x 130 mm) compatibles avec le système de modules et 1 tiroir soute (hauteur 270 mm) pour le rangement des outils volumineux et des pneumatiques

### NOUVELLE COMPOSITION CARROSSERIE EN MODULES MOUSSES


#### TIROIR 1

- Jeu de 12 clés mixtes 440 de 7 à 24 mm
- + 1 coffret NANO 1/4" cliquet étanche
- + jeu de 9 clés mâles longues têtes sphériques de 1,5 à 10 mm
- + 1 cliquet 1/2" étanche
- + 18 douilles de 8 à 32 mm
- + 2 rallonges
- + 1 poignée coulissante et cardan universel 1/2"
- + 3 clés mixtes à cliquet 8-10-13 mm



#### TIROIR 2

- 15 tournevis Protwist® fente Phillips® et Torx®
- + 1 extracteur de bras d'essuie glace
- + 1 pince à dégrafer



#### TIROIR 3

- Coupe tout
- + 1 pince multiprise
- + 3 pinces (étaux, demi-ronde, diagonale)
- + 1 marteau rivoir
- + 1 massette à embouts interchangeables
- + 3 chasse-goupilles 4-5-6 mm
- + 1 pointeau précision
- + 2 burins extra plat et profil constant



CM.CAR2PB


CR.T4XL2PB

JET.CAR2PB

► Composition 3 tiroirs

► Servante

► Servante  
+ Composition 3 tiroirs



Module mousse XL :  
il occupe 1 tiroir complet  
de votre servante !

### COMPOSITION CARROSSERIE

- Jeu d'outils à dégarnir
- + 1 marteau à garnir
- + 1 monture pour limes fraisées
- + 1 lime fraisée
- + 1 marteau postillon
- + 1 batte plate
- + 4 tas
- + 1 palette longue à cuillère
- + jeu de 2 cales à dresser
- + 1 maillet



## OUTILLAGE PARE-BRISE



*Spécial essuie-glaces  
avec gicleur intégré*

- 1 Entretoise spéciale gicleurs
- 2 Griffes réglables coulissantes

### ► Extracteur universel de bras d'essuie-glaces

- Évite la détérioration du bras d'essuie-glaces lors de son extraction
- Couvre plus de 95 % du parc automobile européen
- Poutre et griffes chromées
- Compatible poids-lourds et cars
- 🏋️ 0,267 kg

CR.D10PB



### ► Kit pour changement de pare-brise

- Comprendant :
  - 2 poignées avec 2 ventouses chacune, ventouses orientables
  - 1 sangle à cliquet pour le maintien du pare-brise, longueur 4 m
- 🏋️ 1,975 kg

D.28PB

## JEU DE 2 CALES À DRESSER AUTO AJUSTABLES



- Jeu de 2 cales à dresser auto-ajustables
- La semelle souple assure un parfait suivi des courbes de la carrosserie
- Contenu du kit :
  - Une cale CR.SBS format 70 x 198 mm
  - Une cale CR.SBL format 70 x 396 mm
  - Raccord d'aspiration Ø 20 mm
- Semelle auto-agrippante compatible avec les grandes marques d'abrasifs de carrosserie

**CR.SB-J2PB**

## AGRAFEUSE POUR PLASTIQUE SANS FIL



- Indispensable pour la réparation des pièces plastique en carrosserie
- Deux niveaux de chauffe
- Éclairage à LED
- Autonomie environ 50 agrafes
- Livrée avec une composition d'agrafes
- Dimensions : 355 x 250 x 90 mm
- 🏋️ 1,250 kg

**CR.PSCPB**

## AGRAFEUSE POUR PLASTIQUE



- Agrafeuse pour plastique : indispensable pour la réparation des pièces plastique en carrosserie
- Chauffage rapide et programmation de température par niveau
- Utilisation sur 220-240V 50hz
- Livrée avec une composition d'agrafes
- Dimensions : 310 x 220 x 95 mm
- 🏋️ 1,960W kg

**CR.PSPB**

## SUPPORTS KANGOUROU

### OPTIONS COMMUNES

- Support d'ordre de réparations (ISO)
- Exigence ISO : un support par véhicule, pas de risque de mélange de pièces
- 4 roues pivotantes pour se déplacer facilement autour du véhicule



#### Support de stockage des pièces mécaniques

- Rangement des pièces démontées sur 4 niveaux pour retrouver facilement l'ordre de remontage
- 2 bacs de retenue des fluides (eau, huile) pour garder l'atelier propre
- 2 bacs plastique pour la visserie
- Dimensions : 165 x 90 x 60,5 cm
- $\blacktriangle$  46,950 kg

CR.S1PB



#### Support de stockage de pièces de carrosserie

- Pour stocker capots, portes et échappements
- Support sécurisé (butées anti-chute, stabilisateur de gravité, etc)
- Faible encombrement (90 x 60 cm)
- Poids maxi. supporté : 150 kg
- Dimensions : 90 x 60 x 190 cm
- $\blacktriangle$  50,250 kg

CR.S1PB

## SUPPORTS



#### Support du peintre

- Multi-positions
- Grandes roues adaptées aux caillebotis des cabines de peinture
- Dimensions : 1 300 x 1 200 x 700 mm
- Supporte 50 kg
- $\blacktriangle$  22,140 kg

CR.P1PB



#### Chevalet multifonction

- Travail à hauteur d'homme
- Mousse anti-rayures
- Multi-applications
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- Dimensions : 90 x 82 x 93 cm
- $\blacktriangle$  14,500 kg

CR.S7PB

## SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR CABINE DE PEINTURE



- Idéal pour peindre les petites pièces de carrosserie (coques de rétroviseurs, trappes à carburant...)
- Pratique, ce support muni d'une pince, se fixe magnétiquement aux parois de la cabine de peinture

CR.SMPPB

## REDRESSAGE HYDRAULIQUE

### OPTIONS COMMUNES

- 1 vérin pince-écarteur
- 7 accessoires : base plate, pieds d'écartement, têtes (en V, quadrillée, caoutchouc)
- Connexion par coupleurs rapides
- Pression de travail : 700 bars
- Livré dans une valise de rangement à roulettes
- Conformité CE. Garantie 2 ans

#### Composition redressage hydraulique 10 tonnes

- 1 pompe à main : 600 cm<sup>3</sup>
- 1 vérin pousseur : course 154 mm
- 3 rallonges : 115 à 534 mm
- $\blacktriangle$  38,400 kg

CR.10TPB

## CHARIOT D'ATELIER ROLL NOUVEAU

Très résistant avec de larges plateaux pour un maximum de stockage !



- Poignée métal pour une meilleure maniabilité
- 3 plateaux métal avec protection
- 2 différentes positions pour le plateau du milieu
- Très maniable : 4 Roues Ø100 mm, 2 pivotantes, 2 fixes, 1 avec frein
- Charge statique maximale : 200 kg
- Dim. (sans poignée) (L x P x H) : 760 x 470 x 927 mm
- Dim. (avec poignée) (L x P x H) : 859 x 470 x 927 mm
- Dimensions utiles des étagères : L 745 x P 455 mm
- Livré en kit - rapide et facile à monter
- $\blacktriangle$  20,000 kg

ROLL.UC3SPB

#### Composition redressage hydraulique 4 tonnes

- 1 pompe à main 270 cm<sup>3</sup>
- 1 vérin pousseur course 122 mm
- 5 rallonges 115 à 534 mm
- $\blacktriangle$  21,406 kg

CR.4TPB

## RIVETER



### ► Pince à riveter "endurance"

- Nouveau nez doté d'un insert pour une grande durabilité
- Ressort de rappel
- Livrée avec 3 embouchures et clé de serrage
- Capacité : Ø 5 mm alu. Ø 4 mm acier
- ⚖ 0,585 kg

Y.104PB



### ► Pince à riveter

- Ressort de rappel
- Clé pour le serrage des embouchures intégrées
- Capacité : Ø 5 mm alu
- Ø 4 mm acier
- ⚖ 0,585 kg

Y.103BPB



Ø 6,4 mm

### ► Pince à riveter "2 mains"

- Récupérateur de clous
- Poignées confort
- Capacité : jusqu'à 6,4 mm tous matériaux
- ⚖ 2,056 kg

Y.116BPB

## JEU DE 6 PINCES-ÉTAUX DE CARROSSIER



- Pour les opérations de pointage et soudage des éléments de carrosserie
- Pince à bec ultra large, pince à dégagement, pince large, pince compacte à dégagement, pince compacte, pince à becs coulés à 90°

518A.J6PB

## DÉCLIPSER, DÉGRAFER...



### ► Jeu de 5 outils à dégamir

- Baguettes de finition, tableau de bord, portières
- Évite le marquage des pièces à démonter
- ⚖ 0,291 kg

CR.D5PB

## GRATTOIRS



### ► Jeu de 4 grattoirs en plastique

- Largeurs : 19-22-25-38 mm
- ⚖ 0,516 kg

CR.D4PB



### ► Jeu de 3 grattoirs en inox

- Zone de frappe renforcée
- Lame inox 0,8 mm
- ⚖ 0,437 kg

235.J1PB

## MODULE CARROSSERIE

*L'essentiel est dans ce module*

### ► Module carrosserie

Contenu :

- Monture pour limes fraisées + 1 lime
- Burin extra plat 26 mm
- Marteau à garnir Ø 28 mm
- Marteau postillon tête 30 et 40 mm
- Batte plate tête 50 x 30 mm
- Tas épinçoir 130 x 68 x 25 mm
- Tas américain arêtes vives et arrondies
- Tas virgule 140 x 54 x 55 mm
- Maillet en bois Ø 50 mm
- Tas savonnette 106 x 65 x 26 mm
- Batte à retreindre tête 50 x 30 mm
- Palette longue à cuillère
- 3 forets à dépointer Ø 6 - 8 - 10 mm
- Module pour 1 tiroir de servante XL complet
- Plateau : PL679
- ⚖ 10,601 kg



MOD.CAR2PB

## COUPEAU À PARE-BRISE

### ► Pour découper les joints de pare-brise

- Outil délivrant 20 000 oscillations par minute et réduisant la durée de remplacement d'un pare-brise
- Échappement silencieux déviant l'air du poste de travail et de l'opérateur
- Gâchette de sécurité protégeant l'utilisateur contre une mise en service accidentelle
- Boîtier robuste en aluminium
- Livré sans lame, avec notice technique

•  1,210 kg



CAD.P300FPB

## MEULEUSES "CONFORT" À PINCE 6MM

- Poignée confortable durable et isolante contre le froid
- Régulateur de vitesse réglable sans outil
- Moteur 0,3 CV durable et puissant

### ► Meuleuse droite

- Dimensions (H x L x L1) : 70 x 160 x 39 mm
-  0,440 kg



V.DG300FPB

### ► Meuleuse à extension

- Dimensions (H x L x L1) : 70 x 255 x 39 mm
-  0,664 kg



V.DGE300FPB

### ► Meuleuse à angle 90°

- Dimensions (H x L x L1) : 75 x 165 x 27 mm
-  0,555 kg



V.DGA305FPB

### ► Meuleuse à angle 120°

- Dimensions (H x L x L1) : 68 x 189 x 27 mm
-  0,560 kg



V.DGA310FPB

## NOUVEAU MEULEUSE STYLO PNEUMATIQUE

- Pour graver, sabler des détails ou ébavurer lors de travaux sur métal
- Livrée en coffret avec accessoires
- Compatible avec tous les accessoires de diamètre de tige 1/8"
- Contrôle de la vitesse de rotation
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8"
- Consommation d'air moyenne 28,3 l/min
- Vitesse à vide 70 000 tr/min



V.DGP150FPB

## PONCEUSE ORBITALE Ø 150 MM

### ► Pour la préparation des surfaces, du mastic au primaire

- Orbite du disque 5 mm
- Connexion sur centrale d'aspiration possible
- Vitesse de rotation réglable : 10 000 tr/min maxi
- Livraison avec plateau velcro 6 trous
- Admission taraudée : 1/4"

•  0,840 kg



V.252FPB

## BROSSEUSE PNEUMATIQUE



Vitesse : 3 500 tr/min  
Longueur : 280 mm

### ► Spécialement conçue pour :

- Nettoyer les surfaces métalliques peintes ou ayant de la corrosion avec ses brosses métalliques
- Enlever des autocollants avec ses roues de gommage
- Livrée en mallette avec accessoires (4 brosses métalliques, 2 roues de gommage, plateaux et clé de montage)

•  3,810 kg

V.500FPB

## SCIE SABRE




### ► Pour une découpe fine sans déformation

- 10 000 oscillations par minute pour une découpe nette et rapide
- Poignée en caoutchouc sur corps aluminium : isole du froid
- Livrée avec 3 lames 10 dents/cm et 3 lames 12 dents/cm
- Lames de rechange :
  - Jeu de 6 lames 12 dents/cm : V.770F1
  - Jeu de 6 lames 10 dents/cm : V.770F2

•  0,800 kg

V.770FPB

## COMPOSITION DE 34 OUTILS DE DÉBOSELAGE SANS PEINTURE

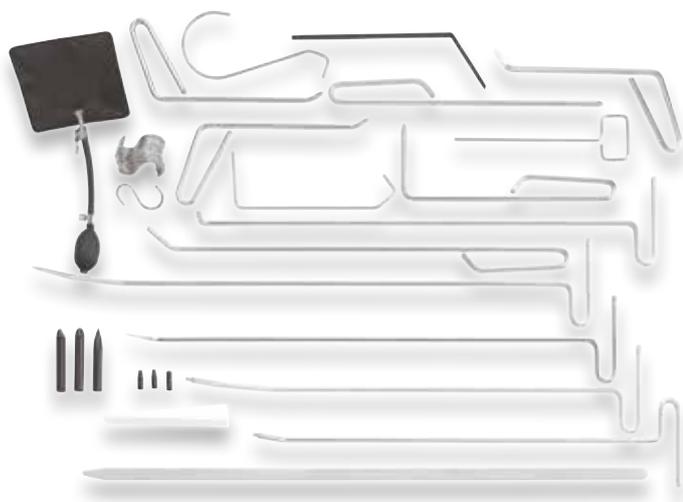

- Tringles courtes
- Tringles longues
- Palettes souples
- Embouts de tringles composites
- Jeu de 3 jets composites
- Crochets
- Sac de rangement
- Dimensions : 960 mm x 115 mm x 160 mm
- 🏋️ 8,600 kg

**CR.PRKPB**

## ENSEMBLE POUR DÉBOSELAGE SANS PEINTURE PAR POINTS DE COLLE



- Colle spéciale carrosserie nettoyage à l'alcool ménager
- Facile à utiliser
- CR.GPSH Extracteur à inertie et jeu de 10 embouts
- CR.GPP Extracteur à vis et jeu de 10 embouts
- 3 Jeux de 3 jets en plastique
- CR.GLUE : Boîte de colle à débosser (1 kg) à utiliser avec un pistolet à colle à chaud type FACOM E900A
- Boîte de rangement BP.C19

**CR.GP-KITPB**

## EXTRACTEUR À VENTOUSE À INERTIE PAR POMPE MANUEL



- Pour tirer les bosses sur les grandes surfaces
- Pour les panneaux de portes et les VUL
- Dépression par pompe manuel

**CR.SSHPB**

## EXTRACTEUR À VENTOUSE À INERTIE PAR VENTURI



- Pour tirer les bosses sur les grandes surfaces
- Pour les panneaux de portes et les VUL
- Dépression par venturi alimenté par de l'air comprimé

**CR.ASHPB**

## CRIC ROULEUR "SÉCURITÉ" 2 TONNES



### SÉRIE INTENSIVE

- Fonction chandelle intégrée : blocage mécanique à 320 mm, le cric ne peut pas descendre accidentellement
- Hauteur de levée maximum : 470 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 95 mm
- Hauteur maximum du châssis du cric : 135 mm
- Pédale d'approche rapide
- Dispositif "homme mort"
- Régulation de la vitesse de descente
- Protection caoutchouc de la platine "imperdable"
- Dimension : 850 x 270 mm
- 🏋️ 30 kg



DL.200SECUPB

## CRIC ROULEUR "PORTABLE" 2 TONNES



- Poignée repliable servant de poignée de transport, idéal dépannage
- Hauteur de levée maximum : 410 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 95 mm
- Dispositif "homme mort"
- Régulation de la vitesse de descente
- Protection caoutchouc de la platine "imperdable"
- Dimensions (L x l) : 615 x 200 mm
- 🏋️ 20 kg



DL.200PORTPB

## 2 CRICS SOUS ROUE HYDRAULIQUE



- Idéal pour déplacer les véhicules dans l'atelier
- Capacité unitaire : 680 kg
- Rouleaux sous roue en aluminium
- Dimensions entre rouleaux : 280 mm à 540 mm
- Ne pas utiliser pour tracter un véhicule

CR.12HPB

# NOUVEAU

## CRIC ROULEUR POLYVALENT "VL - VUL" 3 TONNES



- Levée maxi : 465 mm
- Double piston pour une levée rapide
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 133 mm
- Longueur du châssis : 615 mm
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse
- Tube équipé d'une mousse de protection
- Roues en polyuréthane silencieuses
- Valve de surcharge
- Dim. hors tout (L x l) : 680 x 344 mm
- Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
- Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- 🏋️ 30,500 kg



DL.32APB

# NOUVEAU

## CRIC ROULEUR COMPACT EXTRA-PLAT 2 TONNES



- Idéal pour les distributions et pour les véhicules à faible garde au sol ou équipés de protections de bas de caisses
- Levée maxi : 505 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 75 mm
- Longueur du châssis : 675 mm
- Pédale d'approche rapide, double piston
- Régulation de la vitesse de descente
- Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc
- Roues en polyuréthane pour un roulage silencieux
- Dim. hors tout (L x l) : 762 x 350 mm
- Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
- Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- 🏋️ 32,500 kg



DL.2LPPB

## CRIC ROULEUR COMPACT EXTRA-PLAT 3 TONNES

**NOUVEAU**



*Idéal pour les véhicules à faible garde au sol  
ou équipés de protections de bas de caisses*

- Levée maxi : 533 mm
  - Hauteur minimum de prise sous caisse : 100 mm
  - Longueur du châssis : 688 mm
  - Pédale d'approche rapide, double piston
  - Régulation de la vitesse de descente
  - Livré avec patin de prise sous caisse en acier /caoutchouc
  - Roues en polyuréthane pour un roulage silencieux
  - Dim. hors tout (L x l) : 778 x 375 mm
  - Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
- Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- 42 kg

DL.3CLPPB

## CRICS HYDRO-PNEUMATIQUES

**NOUVEAU**

*Construction robuste*

- Poignée longue, repliable
- 2 grandes roues pour une meilleure maniabilité
- Commande d'air à la poignée
- Poignée inclinable, 3 positions
- Inclus : 2 adaptateurs de 60 et 120 mm pour un accès facilité au point de levée
- Conformité CE norme EN 1494-ASME-PASE

15-30 T



- 2 étages : 70 // 75
- 15 tonnes : levée 296 mm
- 30 tonnes : levée 221 mm
- 48 kg

DL.1530CPB

10-25-50 T



- 3 étages : 70 // 55 // 85
- 10 tonnes : levée 361 mm
- 25 tonnes : levée 276 mm
- 50 tonnes : levée 221 mm
- 65 kg

DL.1050PB

## NOUVEAU

### CRICS BOUTEILLE - SÉRIE STANDARD



- Capacité : 2t, 5t, 8t, 12t, 20t, 30t
- Conçus pour un usage professionnel standard
- Crics à base soudée
- Meilleure résistance, réduction des risques de fuites
- Axe de pompe avec traitement thermique
- Conformes à la directive machine 2006/42/CE

DL.2BTAPB

DL.5BTAPB

DL.8BTAPB

DL.12BTAPB

DL.20BTAPB

DL.30BTAPB

### CRICS BOUTEILLE - SÉRIE INTENSIVE



- Capacité : 2 T, 5 T, 8 T, 12 T, 20 T, 30 T
- Conçus pour un usage professionnel intensif
- Crics à base large soudée, commande dans l'axe : meilleure résistance, meilleure stabilité, réduction des risques de fuites
- Axe de pompe et vérin avec traitement thermique et traitement de surface
- Utilisable à l'horizontal comme vérin pousseur
- Conformes à la directive machine 2006/42/CE

DL.2BTIPB

DL.5BTIPB

DL.8BTIPB


DL.12BTIPB

DL.20BTIPB

DL.30BTIPB

#### DIMENSIONS SÉRIE STANDARD

➔	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Tonnes [t]	Capacité d'huile [cm³]	ΔΔ [kg]
<b>DL.2BTA</b>	92	99	48	115	2	70	2,5
<b>DL.5BTA</b>	114	121	70	136	5	150	4,2
<b>DL.8BTA</b>	121	130	80	150	8	225	5,3
<b>DL.12BTA</b>	126	140	60	150	12	285	7
<b>DL.20BTA</b>	143	158	60	250	20	430	10,3
<b>DL.30BTA</b>	153	168	0	165	30	730	13,3

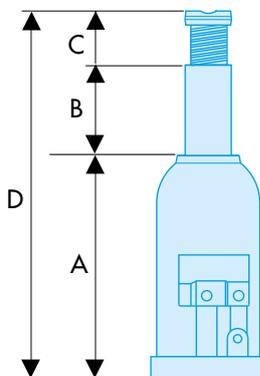

#### DIMENSIONS SÉRIE INTENSIVE

➔	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Tonnes [t]	Capacité d'huile [cm³]	ΔΔ [kg]
<b>DL.2BTI</b>	118	78	52	117	2	0,700	2,4
<b>DL.5BTI</b>	142	92	70	122	5	150	3,7
<b>DL.8BTI</b>	157	98	72	124	8	200	5,6
<b>DL.12BTI</b>	173	119	80	150	12	370	8,0
<b>DL.20BTI</b>	293	144	0	160	20	620	13
<b>DL.30BTI</b>	202	150	0	165	30	830	18,4

# NOUVEAU

## PAIRES DE CHANDELLES

- Système de crantage haute qualité
- Goupille de verrouillage pour double sécurité
- Goupille imperdable accrochée à la chandelle
- Grande stabilité : pieds soudés position extérieure
- Construction haute-durabilité
- Certification TUV, GS



### 3T ET 6T

#### ▶ 3T

- 10 positions de réglage : de 300 à 427 mm
- Dimensions du piètement : 207 x 88 mm
- 🏋️ 7 kg

DL.C3PB

#### ▶ 6T

- 13 positions de réglage : de 400 à 620 mm
- Dimensions du piètement : 285 x 250 mm
- 🏋️ 14 kg

DL.C6PB

### PL 22T



- Goupille imperdable fixée par câble métallique
- Rangement de la goupille sur le socle de la chandelle
- Base large pour grande stabilité (250 x 250 mm)
- Construction haute-durabilité
- 5 positions de réglage : de 310 à 500 mm
- Dimensions de piètement : 250 x 250 mm
- Certification : ASME, PASE
- 🏋️ 27,500 kg

DL.PL22APB

## CHARIOTS DE VISITE



6 roues pivotantes



#### ▶ Chariot de visite

- Dimensions : 101 x 44 x 10 cm
- Charge maxi : 150 kg
- 🏋️ 8,200 kg

DTS.1BPB




#### ▶ Chariot de visite

- Dimensions : 101 x 44 x 10 cm
- Charge maxi : 150 kg
- 🏋️ 8,200 kg

DTS.2BPB

## VÉRIN DE FOSSE

# NOUVEAU

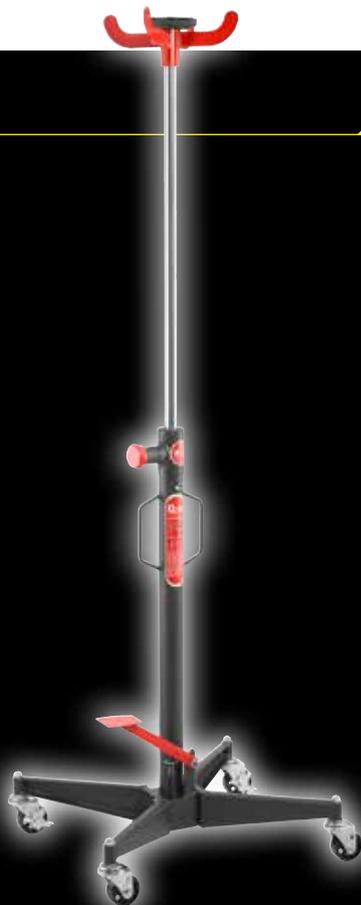

- Levée : 1 160 mm à 1 960 mm maxi
- Levage au pied
- Valve de sur-charge
- Roues nylon dont 2 avec freins
- Panier réversible
- Livré avec patin en caoutchouc afin de préserver les organes mécaniques
- Panier avec trous pour accrochage
- 🏠 32 kg

DL.50PB

## GRUE D'ATELIER PLIABLE 1T

# NOUVEAU



- Déploiement de flèche sans outil
- Commande rotative : 270°, double effet pour une montée rapide
- Mise en oeuvre aisée, roues arrières pivotantes
- Roues synthétiques pour une réduction du bruit de roulage
- Capacité : 1 T
- 3 positions : 500, 750, 1000 kg
- Dimensions ouvertes : 450 x 1520 x 978 mm
- Dimensions repliées : 450 x 460 x 1480 mm
- Longueur du bras maxi/mini 770 - 1030 mm
- Hauteur mini/maxi : 147 - 2500 mm
- Encombrement au sol : 1 520 mm
- CE. Vérin équipé d'une valve anti-surcharge
- 🏠 80 kg

DL.1GPPB

## PRESSE D'ATELIER HYDROPNEUMATIQUE 50 T

- Largeur utile : 720 mm
- Table relevable par un seul opérateur, grâce au treuil intégré
- Vérin hydraulique à deux vitesses, mobile latéralement, commande au pied ou manuelle
- Retour Automatique du piston
- Course du piston : 120 mm
- Extension à vis : 75 mm
- Châssis soudé (L x H) 890 x 1900 mm
- Support de poussoirs intégré (jeu de poussoirs non fourni Réf. W.PUNCHESPB)
- Livrée montée avec paire de V réversibles (une face plate)
- Bac de récupération et bac de rangement
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- 🏋️ 191 kg



W.450PNPB

## PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE 50 T



- Largeur utile : 530 mm
- Table réglable
- Retour automatique du piston
- Course du piston : 150 mm
- Extension à vis : 75 mm
- Châssis soudé (L x H) 670 x 1027 mm
- Livrée montée avec paire de V réversibles (une face plate)
- Bac de récupération
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- 🏋️ 145 kg



W.450MAPB

## PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE 30 T - LARGE

- Largeur utile : 720 mm
- Table relevable par un seul opérateur, grâce au treuil intégré
- Vérin hydraulique à deux vitesses, mobile latéralement
- Retour Automatique du piston
- Course du piston : 120 mm
- Extension à vis : 75 mm
- Châssis soudé (L x H) 890 X 1900 mm
- Support de poussoirs intégré (jeu de poussoirs non fourni. Réf. W.PUNCHESPB)
- Livrée montée avec paire de V réversibles (une face plate)
- Bac de récupération et bac de rangement
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- 🏋️ 147 kg



W.430MLPB

## PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE 30 T



- Largeur utile : 530 mm
- Table réglable
- Retour Automatique du piston
- Course du piston : 150 mm
- Extension à vis : 75 mm
- Châssis soudé (L x H) 670 x 1027 mm
- Livrée montée avec paire de V réversibles (une face plate)
- Bac de récupération
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- 🏋️ 104 kg



W.430BOPB

## JEU DE 7 POUSSOIRS DE 12 À 30 MM



- Diamètres :  
12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm

W.PUNCHESPB

## PROTECTION DE PRESSE "MULTI-MODELES"



- W.PROTECTPB pour presses : W.430BO, W.430L, W. 450MA

W.PROTECTPB

- W.PROTECT1PB pour presses : W.430H, W.430ML, W. 450HP, W.450PN

W.PROTECT1PB

## CLÉS À CHOCS FACOM, CONÇUES POUR DÉLIVRER UNE PUISSANCE MAXIMALE

### CLÉ À CHOCS $\square$ 1/2" ULTRA-COMPACTE **NOUVEAU**

*La puissance sans le poids*

- Corps super compact (longueur 108 mm) pour les accès difficiles (passage de roue, triangles, rotules...)
- Puissance 860 N.m, permet le desserrage des roues VL
- Inverseur "une main"
- Réglage de puissance 3 positions
- Plume : 1,2 Kg



NS.1600FPB

NS.2000FPB  
800 N.m



**TITANIUM**



NS.1600FPB  
860 N.m

**COMPOSITE**



NS.1800F2PB  
1 080 N.m



NS.1500F2PB  
505 N.m

**ALUMINIUM**



NS.1010F2PB  
1 015 N.m

- 505 N.m
- $\square$  1/2"
- $\uparrow$  1,3 kg

NS.1500F2PB

- 860 N.m
- $\square$  1/2"
- Corps super compact pour les accès difficiles
- $\uparrow$  1,3 kg

NS.1600FPB

- 800 N.m
- $\square$  1/2"
- $\uparrow$  1,4 kg


NS.2000FPB

- 1015 N.m
- $\square$  1/2"
- $\uparrow$  2,6 kg

NS.1010F2PB

- 1080 N.m
- $\square$  1/2"
- $\uparrow$  2,2 kg

NS.1800F2PB

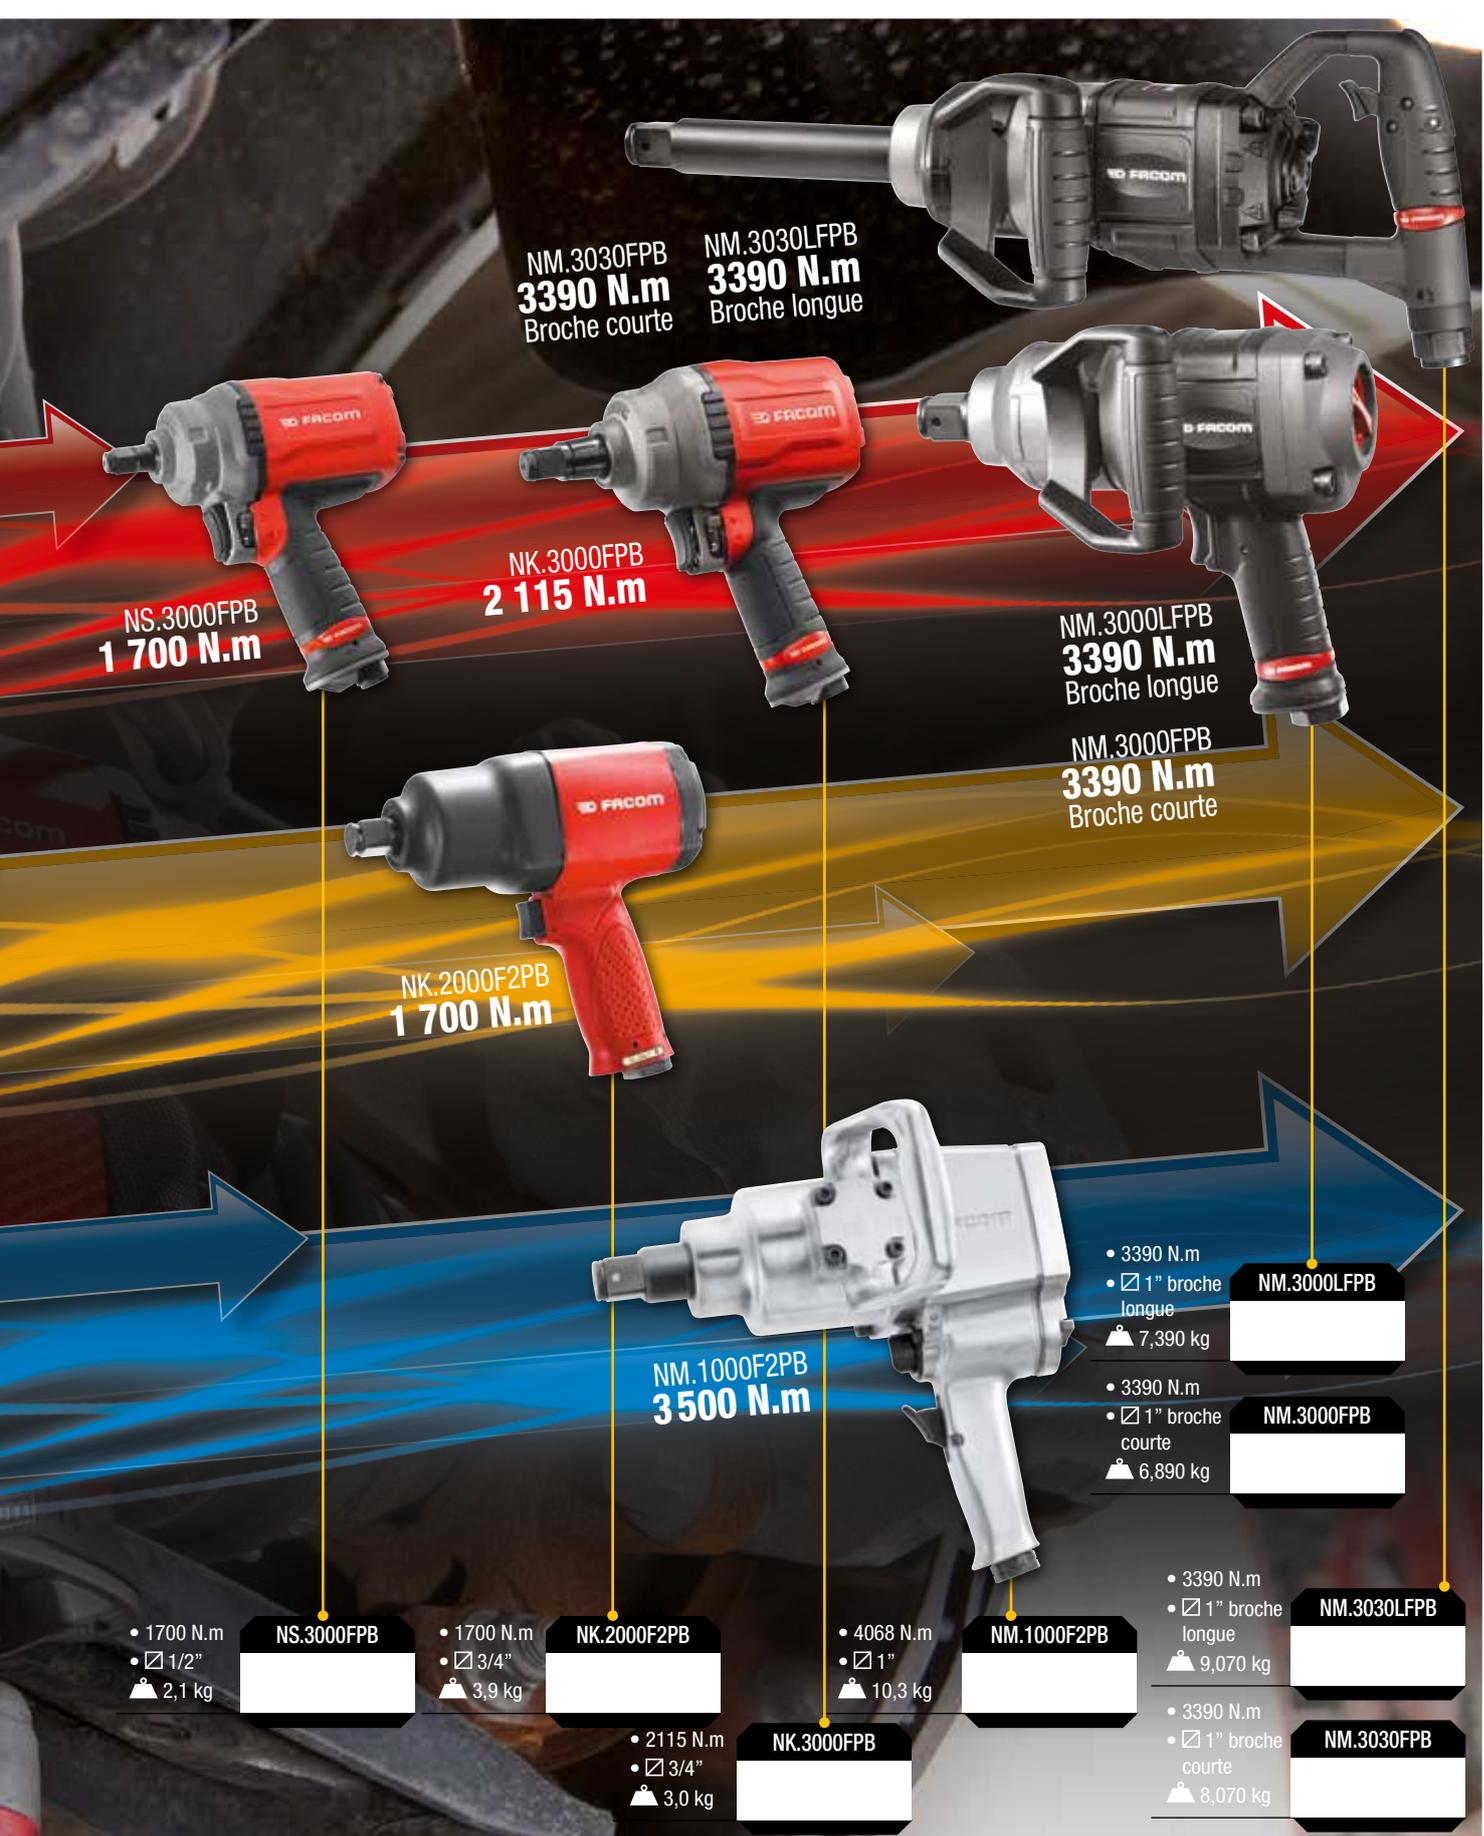

NS.3000FPB  
1 700 N.m

NM.3030FPB  
3390 N.m  
Broche courte

NM.3030LFPB  
3390 N.m  
Broche longue

NK.3000FPB  
2 115 N.m

NM.3000LFPB  
3390 N.m  
Broche longue

NM.3000FPB  
3390 N.m  
Broche courte

NK.2000F2PB  
1 700 N.m

NM.1000F2PB  
3 500 N.m

- 3390 N.m
- 1" broche longue

NM.3000LFPB

- 3390 N.m
- 1" broche courte

NM.3000FPB

- 1700 N.m
- 1/2"

NS.3000FPB

- 1700 N.m
- 3/4"

NK.2000F2PB

- 4068 N.m
- 1"

NM.1000F2PB

- 2115 N.m
- 3/4"

NK.3000FPB

- 3390 N.m
- 1" broche longue

NM.3030LFPB

- 3390 N.m
- 1" broche courte

NM.3030FPB

## CLÉ À CHOCS 1/2" HAUTE PUISSANCE 18V 5,0AH



Sélecteur 3 vitesses • Moteur "brushless"  
Éclairage sans ombre

- Moteur sans charbon "brushless"
- Corps et batteries résistants aux hydrocarbures et solvants d'atelier
- 3 vitesses pour une approche sans surcouple en vitesse 1\*
- Couple max 950 N.m, couple de décolllement 1625 N.m
- Batteries issues de la technologie DEWALT, interchangeables avec les batteries DEWALT actuellement sur le marché
- Livrée en mallette étanche et antichoc avec 2 batteries Li-ion 18V 5,0Ah et un chargeur

• 3,300 kg  
\* Serrage d'une seconde < 90 N.m, finition nécessaire à la clé dynamométrique



CL3.CH18SP2PB

## CLÉ À CHOCS COMPACTE 1/2" 18V 2,0AH



ultra compacte

- Mécanisme de frappe compact délivrant 510 N.m
- Idéal pour les espaces réduits (passage de roue, triangles, freins, rotules...)
- Corps et batteries résistants aux hydrocarbures et solvants d'atelier
- Batteries issues de la technologie DEWALT, interchangeables avec les batteries DEWALT actuellement sur le marché
- Livrée en mallette étanche et antichoc avec 2 batteries Li-ion 18V 2,0Ah et un chargeur

CL3.CC18SD2PB

## CLÉ À CHOCS ULTRA LÉGÈRE 1/2" HAUTE PUISSANCE 10,8V 2,0AH



- Mécanisme de frappe ultra compact délivrant 270 N.m.
- Idéal pour les espaces réduits
- Corps et batteries résistants aux hydrocarbures et solvants d'atelier
- Batteries issues de la technologie DEWALT, interchangeables avec les batteries DEWALT actuellement sur le marché
- Livrée en boîte à outil textile avec 2 batteries Li-ion 18V 2,0Ah et un chargeur



CL3.C10SD2PB

## DUO PACKS CLÉ À CHOCS + PERCEUSE

### PUISSANT

*Puissance  
et Polyvalence*



#### ► Duo Pack PUISSANCE 18V

- 1 clé à chocs 1/2"
- 1 perceuse 13 mm
- Livrées en mallette étanche et antichoc avec 2 batteries Li-ion 18V 5,0Ah et un chargeur
- 8,500 kg

**CL3.CHP18SP2PB**

### COMPACT

*Compacité et Légèreté*



#### ► Le Duo Pack COMPACT 10,8V

- 1 clé à chocs 1/2"
- 1 perceuse 10 mm
- Livrée en boîte à outil textile avec 2 batteries Li-ion 18V 2,0Ah et un chargeur
- 6,300 kg

**CL3.CP10SJD2PB**



### EXTENSION DE GARANTIE



Enregistrez votre machine de la gamme énergisée CL3 dans les 4 semaines suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie d'un an\*.

Rendez-vous sur [www.facom.com/extension](http://www.facom.com/extension)

(\*) Hors batterie, hors chargeur



## CLÉ À CHOCS $\square$ 3/8" PAPILLON

Ultra compacte



**+ OFFERT**

14 douilles



### Utilisation :

- Passage dans les endroits les plus difficiles
- Démontage de boîtes de vitesses, carter, tableaux de bord...
- Légère
- 3 positions de réglage de couple
- Inverseur progressif "1 main"
- Mécanisme de frappe double marteaux
- Couple de décollement : 120 N.m.
- Livrée dans un coffret avec 14 douilles impact 3/8" de 6 à 19 mm
-  1,713 kg



NJ.14F2PB

## CLÉ À CHOCS ANGULAIRE $\square$ 1/2"

La puissance d'une clé à chocs avec l'accessibilité d'un cliquet



### Clé à chocs angulaire $\square$ 1/2"

- Mécanisme à marteau unique puissant et robuste délivrant un couple de 230 N.m.
-  1,800 kg

NS.A1700F2PB

## CLIQUET $\varnothing$ 1/4" "PALM"

Compact  
et rapide



27 N.m.

136 mm



### ► Pour les espaces très réduits

- Utilisations : compartiments moteur, carter de distribution, tableau de bord, panneaux de carrosserie...
- Cliquet à tête fermée : évite que la poussière et les particules n'endommagent le mécanisme
- Couple maxi. : 27 N.m.
- Vitesse à vide : 200 tr/min
- Longueur : 136 mm
- 0,660 kg

VR.R127PB

## CLIQUET $\varnothing$ 1/2" COMPOSITE



136 N.m.

261 mm



### ► Pour la maintenance automobile, poids lourds et carrosseries

- Cliquet à tête fermée : évite que la poussière et les particules n'endommagent le mécanisme
- Type de tête : fermé
- Couple maxi. : 136 N.m.
- Vitesse à vide : 280 tr/min
- Longueur : 261 mm
- 1,410 kg

VR.S3136PB

## PERCEUSE AVEC MANDRIN AUTO-SERRANT



mandrin  $\varnothing$  10 mm



### ► Pour la maintenance et la carrosserie automobile, pose de plaques minéralogiques, accessoires...

- Mandrin automatique métallique
- Vitesse à vide : 2800 tr/min.
- Consommation d'air moyenne : 124 l/min
- Admission taraudée : 1/4"
- Pression d'utilisation : 6,2 bars
- Puissance moteur : 0,45 kW
- 1,661 kg

V.103MFPB

## COFFRET POUR VALVES TPMS



- Coffret de 12 outils permettant le serrage fiable et contrôlé des valves de type TPMS
- Comprendant :
  - un tournevis dynamométrique de 2 à 10 N.m A.404  
Livré avec certificat de conformité, clé de réglage et poignée de force A.300PA
  - 3 embouts longs pour vis résistorx® T10-T15-T20.EXR.110L-EXR.115L-EXR.120L
  - 1 adaptateur 1/4" ECR pour douilles carré 1/4"
  - 2 douilles 6 pans longues 1/4" de 11 et 12 mm, R.11LA-R.12LA
  - 1 tire valves acier, avec protection caoutchouc
  - 1 outil pour joints
- Livré en coffret BP.102 et plateau mousse PM.DRV2

DR.V2PB

## SILENCIEUX PNEU



Découvrez notre vidéo sur votre smartphone



*Finissez-en avec le bruit !*




- Maintien du bruit < 85 dB(A) conformément au code du travail français et à la directive européenne 2003/10/CE
- Sécurité contre le risque de projection de l'obus et de particules
- Ne ralentit pas la vitesse de dégonflage
- Fonctionne sur tous les pneus de toutes les tailles (particulièrement adapté aux pneus Poids Lourds)
- Livré avec étui 2 emplacements (contient un seul démonte-obus)
- ⚖ 0,101 kg



DR.SILHPB

## MODULE 100% ROUE + 21 DOUILLES IMPACT

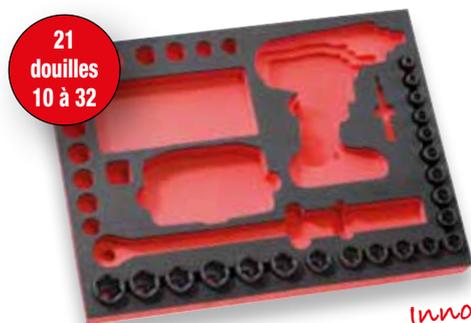

21 douilles 10 à 32



*Innovant • Pratique • Économique*

**+ OFFERT**

Tableau couples de serrage



- Plateau mousse XL spécialement pensé pour le travail sur la roue
- Adapté au tiroir hauteur 130 mm de votre servante FACOM
- Emplacements spécifiques pour tous vos outils "spécial roue"<sup>(1)</sup> + 21 douilles à chocs 1/2" NS.10 à 32 mm
- ⚖ 3,836 kg

<sup>(1)</sup> Outils non compris dans la composition MODM.ROUEPB

MODM.ROUEPB

## ENROULEUR DE TUYAU D'AIR



*Parfaitement adapté aux outils gros consommateurs d'air*

► **Utilisation :**

- Ressort de rappel grande résistance testé à 20 000 cycles minimum
- Tuyau 15 m + 1
- Pression : 15 bars
- Diamètre tuyau 10 mm
- ⚖ 7,663 kg

N.709PB

## COFFRET DE 23 DOUILLES IMPACT



### ► Coffret de 23 douilles impact courtes et longues 1/2"

- Douilles courtes : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Douilles longues : 10 - 13 - 16 - 18 mm
- Douilles longues gainées : 17 - 19 - 21 mm
- 3 gaines de rechange
- Goupilles et bagues de verrouillage des douilles
- 5,138 kg

**NS.550APB**

## COFFRETS EMBOUTS IMPACT



*Spécial  
clés à chocs*


### ► Coffret 14 embouts "impact"

- 2 douilles porte-embouts 1/2", 1/2" et 5/16"
- et les 14 embouts suivants :
  - 6 pans : 6 - 7 - 8 - 10 - 12 et 14 mm
  - ⊕ TORX® n° 30 - 40 - 45 - 50 et 55
- 0,850 kg

**NHX.14APF**

## JEU DE 8 DOUILLES LONGUES IMPACT

**+ OFFERT**  
3 douilles longues + 1 augmentateur



En complément des douilles courtes du module MODM.ROUEPB

*Essentiel  
Innovant  
Résistant*



- Paroi fine pour les accès difficiles
- Pour VL / VUL
- Des dimensions 100 % utiles
- Contenu :
  - 8 douilles longues à chocs : NSB.13 - 16 - 18 - 24 - 27 - 30 - 32, NKB.36
  - 1 augmentateur 1/2" → 3/4" : NS.232B
- 2,908 kg

**NSB.PB**

## JEU DE 9 DOUILLES 1/2" IMPACT SUR RACK



- Comprenant les dimensions : 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm


**NS.J9PF**

## COFFRETS DE DOUILLES IMPACT RENFORCÉES

- Jusqu'à 7 fois plus résistantes
- Décolletage avec cerclage métallique
- Chemise en téflon pour respecter les jantes alliages
- Coffret **Detection Box** : inventaire instantané même si le coffret est fermé
- Facile à ranger, transport facile dans une poche ou une caisse à outils

*Compact  
Endurant  
Intelligent*

Rangez votre coffret NSI.5LPB dans le module de rangement "100% roue" MODM.ROUEPB.



### ► Coffret de 3 douilles longues à chocs

- Dimensions : S.17 - 19 - 21
- 2,908 kg

**NSI.3LPB**

### ► Coffret de 5 douilles longues à chocs

- Dimensions : S.15 - 17 - 19 - 21 - 22
- 2,908 kg

**NSI.5LPB**

## DOUILLES IMPACT TORX® FEMELLES



Livrées en coffret



	Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSTX.10L	E10	9,37	7,11
NSTX.12L	E12	11,12	8,25
NSTX.14L	E14	12,85	9,52
NSTX.16L	E16	14,71	10,79
NSTX.18L	E18	16,64	11,94
NSTX.20L	E20	18,41	13,33
NSTX.22L	E22	20,24	14,48
NSTX.24L	E24	22,09	15

### ► Jeu de 8 douilles NSTX.L

- Normes ISO1711-1 TMD-701
- Gamme de TX.10L à TX.24L
- Longueur 70 mm
- Entraînement  $\square$  1/2"
- 1,197 kg

**NSTXL.J8PB**

## DOUILLES IMPACT TORX® MÂLES



Livrées en coffret



	Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSX.20L	T20	3,84	15
NSX.25L	T25	4,4	15
NSX.30L	T30	5,49	15
NSX.40L	T40	6,6	15
NSX.45L	T45	7,77	15
NSX.50L	T50	8,79	15
NSX.55L	T55	11,17	15
NSX.60L	T60	13,2	15
NSX.70L	T70	15,49	15

### ► Jeu de 9 douilles NSX.L

- Normes ISO1711-1 TMD-702
- Gamme de TX.20L à TX.70L
- Longueur 78 mm
- Entraînement  $\square$  1/2"
- 0,948 kg

**NSXL.J9PB**

## DOUILLES IMPACT XZN MÂLES



Livrées en coffret



	Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSV.6	6	5,97	20
NSV.8	8	7,16	20
NSV.10	10	9,56	20
NSV.12	12	11,36	20
NSV.14	14	13,17	20
NSV.16	16	15,58	20
NSV.18	18	16,79	20

### ► Jeu de 7 douilles NSV

- Norme ISO1711-1
- Gamme de M6 à M18
- Longueur 50 mm
- Entraînement  $\square$  1/2"
- 0,619 kg

**NSV.J7PB**

## DOUILLES LONGUES IMPACT XZN MÂLES



Livrées en coffret



	Torx	A (mm)	L1 (mm)
NSV.10L	10	9,56	45
NSV.12L	12	11,36	45
NSV.14L	14	13,17	45
NSV.16L	16	15,58	45
NSV.18L	18	16,79	45

### ► Jeu de 5 douilles longues NSV

- Normes ISO1711-1 DIN2325 DIN2324
- Gamme XZN 16 - XZN 18
- Longueur 78 mm
- Entraînement  $\square$  1/2"
- 0,686 kg

**NSVL.J5PB**

## DOUILLES LONGUES XZN



Livrées en coffret



### ► Jeu de 7 douilles 1/2" longues XZN

- Empreintes XZN M6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- Longueur 100 mm
- Entraînement  $\square$  1/2"
- 0,980 kg

**SVL.J7PB**

## DOUILLES COURTES XZN



Livrées en coffret



### ► Jeu de 7 douilles 1/2" courtes XZN

- Empreintes XZN M6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- Longueur 60 mm
- Entraînement  $\square$  1/2"
- 0,702 kg

**SV.J7PB**

Retrouvez nos douilles impact dans des modules pour votre servante, en page 32.



LA QUALITÉ A UN NOM

Vêtements professionnels



[www.facom.com](http://www.facom.com)

# VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

Marque historique "WORKWEAR", DICKIES est la plus importante société privée de vêtement de travail dans le monde. Depuis 1922, DICKIES s'est imposée grâce à ses engagements dans les innovations et le service clientèle.

Les vêtements DICKIES sont réputés pour leur qualité et leur résistance et garantissent la protection et le bien-être des utilisateurs. 90 ans d'intégrité et d'excellence ont fait de DICKIES l'un des leaders mondiaux du vêtement de travail.

FACOM enrichit son offre de produits et services à destination de l'industrie et de l'automobile avec une nouvelle gamme de vêtements professionnels conçus et fabriqués par Dickies.

## POLOS

### POLO GRIS

- Polo deux tons, nouvelle coupe
- Patte de boutonnage 3 boutons

#### MATIERE :

100% coton piqué, 200 gsm



#### Tailles :

- S > VP:POLOGR-SPB
- M > VP:POLOGR-MPB
- L > VP:POLOGR-LPB
- XL > VP:POLOGR-XLPB
- XXL > VP:POLOGR-XXLPB

#### Tailles :

- S > VP:POLORED-SPB
- M > VP:POLORED-MPB
- L > VP:POLORED-LPB
- XL > VP:POLORED-XLPB
- XXL > VP:POLORED-XXPB

### POLO ROUGE

- Coupe classique
- Col ouverture à 3 boutons
- Manches à revers

#### MATIERE :

65% Polyester, 35% coton, 180 gsm



## VESTE



#### Tailles :

- S > VP:JACK2-SPB
- M > VP:JACK2-MPB
- L > VP:JACK2-LPB
- XL > VP:JACK2-XLPB
- 2XL > VP:JACK2-2XLPB

- Coutures contrastées
- Coupe ajustée
- Poches ventrales à double entrée
- Soufflet d'aisance
- Poignets et taille ajustables

#### MATIERE :

60% coton, 40% polyester, 280 gsm

## PANTALON



#### Tailles :

- S > VP:PANTA2-SPB
- M > VP:PANTA2-MPB
- L > VP:PANTA2-LPB
- XL > VP:PANTA2-XLPB
- 2XL > VP:PANTA2-2XLPB

- Coutures contrastées
- Poches cargo, poche mètre, emplacements genoux renforcés
- Ourlets doublés
- Coupe ergonomique
- Ceinture asymétrique couvre-reins

#### MATIERE :

40% polyester, 60% coton, 280 gsm

## COMBINAISON DOUBLE-FERMETURE



#### Tailles :

- S > VP:COMB2-SPB
- M > VP:COMB2-MPB
- L > VP:COMB2-LPB
- XL > VP:COMB2-XLPB
- 2XL > VP:COMB2-2XLPB

- Combinaison à deux fermetures éclair protégées
- Une poche de poitrine et une poche pour téléphone portable et réglét
- Deux poches doubles inférieures
- Taille entièrement élastique dans le dos

#### MATIERE :

100% coton

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FLEX

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRA HRO

- Coque de protection composite conforme à la norme EN20345 (200 Joules)
- Semelle anti-perforation non métallique
- Doublure Mesh respirante
- Semelle caoutchouc ultralégère et flexible
- Semelle résistante à 300° C
- Renfort caoutchouc sur le dessus de la chaussure

**MATIÈRE :**  
Cuir Nubuck



► **Tailles :**

- 39 > VP:FLEX-39PB
- 40 > VP:FLEX-40PB
- 41 > VP:FLEX-41PB
- 42 > VP:FLEX-42PB
- 43 > VP:FLEX-43PB
- 44 > VP:FLEX-44PB
- 45 > VP:FLEX-45PB

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HITREK

EN ISO 20345: 2004/A1: 2007 S3 SRA

- Dessus imperméable
- Semelle antidérapante selon la norme SRA
- Bout composite selon EN20345 (200 joules)
- Semelle anti-pénétration non-métallique
- Langouette et encolure matelassées
- Semelle antistatique
- Talon absorbeur de chocs
- Semelle résistante aux huiles

► **Tailles :**

- 39 > VP:HITREK-39PB
- 40 > VP:HITREK-40PB
- 41 > VP:HITREK-41PB
- 42 > VP:HITREK-42PB
- 43 > VP:HITREK-43PB
- 44 > VP:HITREK-44PB
- 45 > VP:HITREK-45PB



## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CITY

EN ISO 20345 : 2011 S1-P SRC

- Embout composite conforme à la norme EN20345 (200 joules)
- Semelle anti-perforation non-métallique
- Doublure respirante
- Doublure légère
- Semelle PU/PU double densité
- Semelle de propreté en EVA
- Antistatique
- Semelle résistante aux huiles

**MATIÈRE :**  
Canvas

► **Tailles :**

- 39 > VP:CITY-39PB
- 40 > VP:CITY-40PB
- 41 > VP:CITY-41PB
- 42 > VP:CITY-42PB
- 43 > VP:CITY-43PB
- 44 > VP:CITY-44PB
- 45 > VP:CITY-45PB



## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ TREK

EN ISO 20345: 2004/A1: 2007 S3 SRA

- Dessus imperméable
- Semelle antidérapante selon la norme SRA
- Bout composite selon EN20345 (200 joules)
- Semelle anti-pénétration non-métallique
- Langouette et encolure matelassées
- Semelle antistatique
- Talon absorbeur de chocs
- Semelle résistante aux huiles

**MATIÈRE :**  
Maille et microfibre

► **Tailles :**

- 36 > VP:TREK-36PB
- 37 > VP:TREK-37PB
- 38 > VP:TREK-38PB
- 39 > VP:TREK-39PB
- 40 > VP:TREK-40PB
- 41 > VP:TREK-41PB
- 42 > VP:TREK-42PB
- 43 > VP:TREK-43PB
- 44 > VP:TREK-44PB
- 45 > VP:TREK-45PB
- 46 > VP:TREK-46PB
- 47 > VP:TREK-47PB



## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPIDER

EN ISO 20345:2011 S1P SRA

- Embout en acier conforme à la norme EN20345 (200 joules)
- Semelle intermédiaire en acier pour protection sous les pieds
- Doublure en maille respirable
- Semelle extérieure en caoutchouc cimenté avec pièce EVA
- Résistant à la chaleur jusqu'à 300° C
- Protection externe de la pointe de la chaussure en caoutchouc

**MATIÈRE :**  
Cuir et maille

► **Tailles :**

- 39 > VP:SPIDER-39PB
- 40 > VP:SPIDER-40PB
- 41 > VP:SPIDER-41PB
- 42 > VP:SPIDER-42PB
- 43 > VP:SPIDER-43PB
- 44 > VP:SPIDER-44PB
- 45 > VP:SPIDER-45PB



## T-SHIRT LOGO EVO



**MATIÈRE :**  
100% coton. 180 gsm.

- **Tailles :**
- S > VP.TS1-SPB
  - M > VP.TS1-MPB
  - L > VP.TS1-LPB
  - XL > VP.TS1-XLPB
  - 2XL > VP.TS1-2XLPB

## T-SHIRT I CARS



**MATIÈRE :**  
100% coton. 180 gsm.

- **Tailles :**
- S > VP.TS2-SPB
  - M > VP.TS2-MPB
  - L > VP.TS2-LPB
  - XL > VP.TS2-XLPB
  - 2XL > VP.TS2-2XLPB

## T-SHIRT SPECIAL AUTO



**MATIÈRE :**  
100% coton. 180 gsm.

- **Tailles :**
- S > VP.TS3-SPB
  - M > VP.TS3-MPB
  - L > VP.TS3-LPB
  - XL > VP.TS3-XLPB
  - 2XL > VP.TS3-2XLPB

## T-SHIRT CLÉS VINTAGE



**MATIÈRE :**  
100% coton. 180 gsm.

- **Tailles :**
- S > VP.TS5-SPB
  - M > VP.TS5-MPB
  - L > VP.TS5-LPB
  - XL > VP.TS5-XLPB
  - 2XL > VP.TS5-2XLPB

## SOFTSHELL



- Hydrofuge et respirant jusqu'à 8000 mm et 1000 mvp
- Deux poches basses à fermeture éclair
- Ajustement latéral par cordon élastique
- Ajustable aux poignets

**MATIÈRE :**  
94% polyester, 6% élasthane non-tissé avec micropolaire

- **Tailles :**
- S > VP.SOFT-SPB
  - M > VP.SOFT-MPB
  - L > VP.SOFT-LPB
  - XL > VP.SOFT-XLPB
  - 2XL > VP.SOFT-2XLPB



## SWEAT SHIRT



- Sweat coupe camionneur
- Poignets et taille élastique

**MATIÈRE :**  
50% coton, 50% polyester,  
280 gsm

- **Tailles :**
- S > VP.ZSWEAT-SPB
  - M > VP.ZSWEAT-MPB
  - L > VP.ZSWEAT-LPB
  - XL > VP.ZSWEAT-XLPB
  - 2XL > VP.ZSWEAT-2XLPB

## BODY WARMER



- Capuche détachable doublée
- Cordon de serrage
- Poches intérieures
- 2 poches basses et 1 poche poitrine à fermetures éclair

**MATIÈRE :**  
Nylon tasiar ristolop avec revêtement AC,  
220T



- **Tailles :**
- S > VP.BODYW-SPB
  - M > VP.BODYW-MPB
  - L > VP.BODYW-LPB
  - XL > VP.BODYW-XLPB
  - 2XL > VP.BODYW-2XLPB

# DEWALT®

# XR® LITHIUM ION



**SIMPLY THE BEST**  
**2017**

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**ROBUSTESSE GARANTIE®**

**DEWALT**

DU 1<sup>ER</sup> JANVIER

**ACHETEZ UNE DE CES 4**

**XR**

**SCIE CIRCULAIRE  
54V XR Li-Ion FLEXVOLT  
Moteur sans charbon  
COMPATIBLE AVEC  
RAIL DE GUIDAGE**

**DCS576T2**

Profondeur de coupe maxi. (avec rail de guidage)	61 mm
Vitesse à vide	5800 trs/min.
Poids	3,7 kg

Livrée en coffret  
avec 2 batteries  
et 1 chargeur



**SCIE SABRE  
54V XR Li-Ion FLEXVOLT  
Moteur sans charbon**

**DCS388T2**

Course à vide	0-3000 cps/min.
Course de lame	28,6 mm
Taux de vibration	12 m/s <sup>2</sup>
Poids	3,6 kg

Livrée en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur



**..... ET BÉNÉFICIEZ DE 50% SUR TOUTE LA GAMME 18**

**LES BATTERIES QUI ÉQUIPENT LES MACHINES XR FLEXVOLT SONT RÉTRO-COMPATIB**

**PERCEUSE VISSEUSE COMPACT  
18V XR Li-Ion  
MOTEUR SANS CHARBON**

**DCD791NT**

2 vitesses à vide	0-550 / 2000 trs/min.
Couple	70 Nm
Mandrin	13 mm tout métal



**PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION  
18V XRP Li-Ion  
MOTEUR SANS CHARBON**

**DCD996NT**

Vitesse à vide	0-450/1300/2000 trs/min.
Cadence de frappe	0-8600/25500/38250 cps/min.
Couple	95 Nm



XRP

**BOULONNEUSE À CHOCS  
18V XR Li-Ion COUPLE MAXI  
MOTEUR SANS CHARBON**

**DCF899HNJ1**

Vitesse à vide	0-1500 trs/min.
Impacte par minute	0-2400 imp/min.
Couple	950 Nm



**MEULEUSE 125 MM  
18V XR Li-Ion**

**DCG412NT**

Vitesse à vide	0-7000 trs/min.
Poids	2,2 kg



**MULTI-CUTTER 18V XR Li-Ion  
MOTEUR SANS CHARBON**

**DCS355NT**

Puissance	300W
Vitesse d'oscillations	0-20000 ocs/min.



**CLÉ À CHOCS COMPACTE 1/2"**

**DCF880NT**

Vitesse à vide	0-2300 trs/min.
Impacts par min.	0-2700 imp/min.
Couple max.	203 N.m



**RADIO COMPACTE XR Li-Ion  
FM/AM**

**DCR019**

Voltage	10,8-14,4-18 V
Fréquence de la radio	AM/FM
Compatible Secteur et batterie	



**ASPIRATEUR SANS-FIL  
14,4V - 18V XR Li-Ion**

**DCV582**

Voltage	14,4-18 V
Capacité de la cuve	7,5 L
Fonction souffleur	Oui
Compatible secteur et batterie	



**CLOUEUR DE  
CHARPENTE  
18V XR Li-Ion  
Moteur sans charbon**

**DCN692N**

Longueur des clous	50-90 mm
Capacité magasin	Jusqu'à 55 clous

AU 30 JUIN 2017

# MACHINES XR FLEXVOLT

# FLEX VOLT™



**SCIE ALLIGATOR®  
54V XR Li-Ion FLEXVOLT  
Moteur sans charbon**

**DCS398T2**

Livrée en coffret  
avec 2 batteries  
et 1 chargeur

Course à vide 2400 cps/min.  
Longueur de lame 430 mm  
Course de lame 40 mm  
Poids 6,5 kg



**MEULEUSE 125 MM  
54V XR Li-Ion FLEXVOLT  
Moteur sans charbon**

**DCG414T2**

Vitesse à vide 9000 trs/min.  
Poids 2,9 kg

Livrée en coffret  
avec 2 batteries  
et 1 chargeur

**POUR BÉNÉFICIER  
DE NOTRE REMISE DE 50%**

Achetez entre le 01/01/2017 et le 30/06/2017 inclus de manière simultanée les 2 produits concernés par l'offre. Un produit de la gamme XR FLEXVOLT et un produit de la gamme XR TOOLSELECT

Inscrivez-vous obligatoirement sur le site dédié : [www.chantierfutur.fr](http://www.chantierfutur.fr) après vos achats et suivez les instructions en ligne

Scannez ou prenez en photo votre facture d'achat originale mentionnant la date d'achat, les références des produits achetés, l'enseigne, la date et l'heure des achats.

- Saisissez les 2 codes-barres des produits  
- Saisissez votre IBAN

**RETROUVEZ  
TOUS LES DÉTAILS  
DE L'OPÉRATION SUR  
CHANTIERFUTUR.FR**

**XR TOOLSELECT POUR TOUT ACHAT SIMULTANÉ .....  
LES AVEC LA PLATEFORME 18V ET OFFRENT LA MEILLEURE AUTONOMIE DU MARCHÉ.**

**VISSEUSE PLAQUES DE PLÂTRE  
18V XR Li-Ion  
MOTEUR SANS CHARBON**

**DCF620NT**

Vitesse à vide 4400 trs/min.  
Couple 30 Nm



**VISSEUSE À CHOCS 18V XR Li-Ion  
MOTEUR SANS CHARBON**

**DCF887NT**

3 vitesses  
0-1000/2800/3250 trs/min.  
Impacts par minute  
0-3800 imp/min.  
Couple maxi. 205 Nm



**MARTEAU PERFORATEUR  
18V XR Li-Ion  
MOTEUR SANS CHARBON**

**DCH273NT**

Vitesse à vide 0-1100 trs/min.  
Energie de frappe 2,1J (EPTA)  
Cadence de frappe 0-4600 cps/min.



**SCIE SABRE 18V XR Li-Ion  
MOTEUR SANS CHARBON**

**DCS387NT**

Course à vide 0-2900 cps/min.  
Course de la lame 28,6 mm



**SCIE CIRCULAIRE 18V XR Li-Ion**

**DCS391NT**

Vitesse à vide 3700 trs/min.  
Profondeur de coupe 90°  
55 mm  
Poids 3,2 kg



**SCIE À RUBAN 18V XR Li-Ion**

**DCS371NT**

Vitesse à vide 174 mètres/min.



**CLOUEUR DE FINITION  
18V XR Li-Ion  
Moteur sans charbon**

**DCN660NT**

Longueur des clous 32-63 mm  
Capacité magasin  
Jusqu'à 110 clous



**PROJECTEUR DE CHANTIER  
18V XR Li-Ion**

**DCL060**

Flux lumineux 1500 Lm  
Poids 1,5 kg



**SCIE SAUTEUSE 18V XR Li-Ion  
MOTEUR SANS CHARBON**

**DCS331NT**

Course à vide 0-20000 ocs/min.  
Gâchette vitesse variable  
Poids 1,06 kg



AVEC **TOOLSELECT**, COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE **ÉQUIPEMENT 18V À MOINDRE COÛT !**

## 1 CHOISISSEZ VOS BATTERIES 18V et 54V

**18V**  
LITHIUM ION



PACK 2 BATTERIES

**DCB115D2**

**2.0**  
AH



PACK 3 BATTERIES

**DCB115D3**

**54V**



**KIT DE DÉMARRAGE  
CHARGEUR RAPIDE  
+ 2 BATTERIES  
54V/18V 6Ah**

**DCB118T2**

**18V**  
LITHIUM ION



PACK 2 BATTERIES

**DCB115P2**

**5**  
AH



PACK 3 BATTERIES

**DCB115P3**

## 2 Choisissez vos machines en page 2 et 3

Livrées en coffret sans batterie ni chargeur<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Sauf aspirateur, projecteur et radio (livrés en boîte carton)

### ENCEINTE BLUETOOTH

Dotée de toute la durabilité propre aux produits DEWALT®, cette enceinte compacte offre la possibilité d'écouter votre musique diffusée à partir d'appareils Bluetooth. Fonctionnant avec vos batteries XR (10.8V/14.4V/18V), elle vous accompagnera dans votre atelier.



**DCR006**

Livrée sans batterie.

### TOUGH SYSTEM RADIO

Radio fonctionnant sur batterie XR 14.4V - 18V ou secteur

- Radio AM/FM/DAB, source bluetooth ou prise auxiliaire
- Compartiment étanche pour rangement de votre smartphone
- Fonction chargeur 14.4V - 18V
- Port USB



**DWST1-75659**

Livrée sans batterie.

### CHARGEUR DE BATTERIE XR POUR PRISE ALLUME-CIGARE

**DCB119**

- Un seul chargeur pour vos batteries XR : 10,8V - 14,4V - 18V.
- Complément idéal pour les véhicules d'assistance-dépannage.
- Prise allume-cigare 12 V.



# PERÇAGE



## COFFRET DE 13 FORETS MÉTAL EXTREME 2

- Diamètre 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 mm.

**DT7920B**



## COFFRET DE 29 FORETS MÉTAL EXTREME 2

- Diamètre 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,3 - 3,5 - 4 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13 mm.

**DT7926**



## COFFRET PERÇAGE VISSAGE

- Diamètre 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,3 - 3,5 - 4 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 10 - 12 mm.
- Embouts longs : PH2 - PZ2 - T20 - T25.
- Embouts courts : PZ1 - PZ2(x2) - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - Torx 20 - Torx 25.
- 2 porte embouts.

**DT7938B**

## FORETS MÉTAL EXTREME 2



Fabriqués par DeWALT Allemagne les forets Extreme 2 permettent un perçage plus rapide des métaux (aciers, aluminium, cuivre, alliages...) jusqu'à 900 N/mm<sup>2</sup>. La pointe de centrage permet de pénétrer le métal sans pointage ni pré-perçage. Tête de perçage aux arêtes de coupe brevetées pour des trous sans bavure, plus propres, plus précis, et parfaitement ronds. La queue usinée avec 3 méplats évite le patinage dans le mandrin.



Références	Taille
DT5038	Foret EXTREME 3,0 mm (2 pièces)
DT5041	Foret EXTREME 3,5 mm (2 pièces)
DT5042	Foret EXTREME 4,0 mm (2 pièces)
DT5044	Foret EXTREME 4,5 mm
DT5046	Foret EXTREME 5,0 mm
DT5047	Foret EXTREME 5,5 mm
DT5048	Foret EXTREME 6,0 mm
DT5049	Foret EXTREME 6,5 mm
DT5050	Foret EXTREME 7,0 mm
DT5052	Foret EXTREME 8,0 mm
DT5054	Foret EXTREME 9,0 mm
DT5056	Foret EXTREME 10,0 mm
DT5058	Foret EXTREME 11,0 mm
DT5060	Foret EXTREME 12,0 mm
DT5062	Foret EXTREME 13,0 mm

## FORETS MÉTAL INDUSTRIAL COBALT



De profil identique à la série Extreme 2, les forets Industrial COBALT permettent un perçage plus rapide des métaux (aciers, inox, aluminium, cuivre, alliages...) jusqu'à 1 100 N/mm<sup>2</sup>.

Références	Taille
DT4904	HSS-E COBALT EXTREME 4,0MM (2X)
DT4905	HSS-E COBALT EXTREME 4,5MM
DT4906	HSS-E COBALT EXTREME 5,0MM
DT4908	HSS-E COBALT EXTREME 6,0MM
DT4911	HSS-E COBALT EXTREME 7,0MM
DT4912	HSS-E COBALT EXTREME 8,0MM
DT4914	HSS-E COBALT EXTREME 10,0MM
DT4917	HSS-E COBALT EXTREME 13,0MM



## COFFRET DE 5 FORETS BETON

- Diamètre : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

**DT6956**



## COFFRET DE 7 FORETS SDS-PLUS XLR®

- Diamètre : 5, 6x2, 8x2, 10, 12 mm.

**DT8976**





**PERCEUSE-VISSEUSE ET  
VISSEUSE À CHOCS 10,8V  
+ COFFRET 100 ACCESSOIRES**

**DCK216D2T**

**1 PERCEUSE  
VISSEUSE 10,8V**

**DCD710**

Vitesse à vide	0-400/1500 trs/min
Couple	24 Nm
Mandrin	10 mm
Poids	1,1 kg

**2 VISSEUSE  
À CHOCS 10,8V**

**DCF815**

Vitesse à vide	0-2450 trs/min
Impacts par minute	3400 cps/min
Couple	107 Nm
Poids	1 kg

**OFFERT**  
**COFFRET DE  
100 ACCESSOIRES**

Livrées en Coffret T-STAK transparent avec chargeur 40 min, 2 batteries 10,8V et coffret de 100 accessoires

# PERÇAGE

## PERCUSSION



**5  
AH**

**PERCEUSE VISSEUSE COMPACT  
PERCUSSION 18V 5Ah Li-ion - XR  
Moteur sans charbon**

### DCD796P2

2 vitesses	0-550 / 2000 trs/min.
Couple	70 N.m
Capacité perçage max. bois	40 mm
Capacité perçage max. métal	13 mm
Capacité perçage max. béton	13 mm
Poids	1,800 kg

Livrée avec chargeur universel 90 minutes et 2 batteries 18V - 5Ah Li-ion

**EXISTE AUSSI EN VERSION 2Ah**



**2.0  
AH**

### DCD796D2

Poids 1,600 kg



**2.0  
AH**

**PERCEUSE VISSEUSE COMPACT  
18V - 2Ah Li-ion - XR  
Moteur sans charbon**

### DCD790D2

Vitesse à vide	0-600 / 2000 trs/min.
Couple	60 N.m
Capacité perçage max. bois	38 mm
Capacité perçage max. métal	13 mm
Poids	1,840 kg

Livrée avec chargeur multi-voltage, 2 batteries, clip ceinture, porte embouts magnétique et malette de transport



**5  
AH**

**PERCEUSE VISSEUSE  
18V 5Ah Li-ion - XR  
Moteur sans charbon**

### DCD791P2

Vitesse	0-550 / 2000 trs/min.
Couple	70 N.m
Poids	1,700 kg

Livrée en coffret T-STAK avec 2 batteries 18V - 5Ah Li-ion

**EXISTE AUSSI EN VERSION 2Ah**



**2.0  
AH**

### DCD791D2F

Poids 1,700 kg

**OFFERT**

LAMPE  
(DCL044)





**CLÉ À CHOCS 1/2" 950 N.M  
MOTEUR BRUSHLESS**

- Moteur «Brushless» sans charbon : pas d'entretien, plus d'autonomie.
- 2 Batteries 18V, 5.0 Ah avec témoin de charge.
- 3 vitesses, permet une approche en vitesse 1 sans sur-couple <sup>(1)</sup> pour le serrage des roues.
- Éclairage situé à la base de la machine pour un travail sans ombre.
- Retenue de la douille par jonc de sécurité : changement rapide des douilles.
- Corps compact, longueur 22,4 cm.

**DCF899HP2**

Couple Maximum	950 N.m
Couple de décollement	1625 N.m
Vitesse à vide	0 - 400 / 1200 / 1900 tr/min.
Impacts par minute	0 - 2400 ipm
Poids	3,300 kg

(1) Serrage d'une seconde < 90 N.m, finition nécessaire à la clé dynamométrique.



Moteur  
Brushless,  
couple max  
950 N.m

Éclairage  
sans ombre

3 vitesses

Batteries  
5,0 Ah

**OFFERT**

**LAMPE LED 18V**  
DCL050



**CLÉ À CHOCS 1/2" ULTRA COMPACTE  
18V 4.0 Ah Li-ion  
+ PROJECTEUR DE TRAVAIL**

Le Kit idéal dépannage. Clé à chocs compacte pour une utilisation même dans des espaces réduits (passage de roue, freins, échappement...).

- Livrée en mallette avec 2 batteries Lithium-Ion 4.0 Ah et 1 chargeur.
- Projecteur à éclairage très large (sous un pont, dans une fosse, carrosserie, dépannage...). 1500 Lumen.
- Fonctionne avec une des 2 batteries de la clé à chocs.

**DCKM005**

Voltage	18V
Couple	203 N.m
Impacts / Minute	2700 imp / min
Poids	1,300 kg

# SERRAGE



## TOURNEVIS GYROSCOPIQUE 7,2V Li-ion + LAMPE LED

Idéal pour les démontages de tableaux de bord, garnitures de portières, protections sous-moteur, pare-chocs...

- 2 positions d'usage : pistolet ou en ligne.
- Blocage automatique de l'axe à l'arrêt : déblocages puissants.
- 2 LEDs de part et d'autre de l'embout procurent une vision parfaite.
- Indicateur de charge.
- Livré en coffret avec un chargeur et 2 batteries.

### DCF680G2F

Voltage	7,2V
Couple	4 N.m
Longueur	165 ou 245 mm
Poids	0,500 kg

**2.0  
AH**



## VISSEUSE À CHOCS COMPACT 18V 2Ah Li-ion - XR Moteur sans charbon

### DCF887D2

3 vitesses	0-1000 / 2800 / 3250 trs/min.
Couple	205 N.m
Poids	1,340 kg

## OFFERT

### JEU DE 3 DOUILLES MAGNÉTIQUES 8 - 10 - 13 MM

DT74460



**IMPACT  
TORSION**



**ASSORTIMENT  
DE 9 EMBOUTS**

### RETOUR D'ANGLE DROIT AVEC EMBOUTS IMPACT TORSION

- Permet d'accéder aux endroits les plus confinés.
- Tête magnétique pour ne pas perdre vos vis

**DT71517T**



### COFFRET PERÇAGE VISSAGE IMPACT 26 PIÈCES

- Diamètre : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- Embouts courts : PH1 x1 - PH2 x6 - PH3 x1 - PZ1 x1 - PZ2 x6 - PZ3 x1.
- Embouts longs : PH2 x2 - PZ2 x2.
- Porte embouts magnétique

**DT70502**

### COFFRET EMBOUTS DE VISSAGE 45 PIÈCES



- Embouts de vissage 25 mm : Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Sl8, Pz2 x 6, Pz3 x 5, T10 x 2, T15 x 2, T25 x 2, T30 x 2
- Embouts de vissage 50 mm : Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 3, T15, T20, T25 x 2, T30 x 2
- Embouts de vissage 85 mm : Ph2 x 2
- Douille : 8, 10 mm
- 1 Porte-embouts magnétique

**DT71702**

# PUISSANCE ET PERCUSSION

**PERFORATEUR SDS-PLUS  
18V – 5,0Ah  
MOTEUR SANS CHARBON**

- Perçage dans le béton et burinage légers.
- Mécanisme de réduction des vibrations : 6,6 m/s<sup>2</sup>.
- Éclairage de la zone de travail sans ombre.
- Livrée en mallette avec 2 batteries et 1 chargeur.

**DCKM004**

Voltage	18V
Énergie de frappe	2,1 J
Capacité perçage max. béton	24 mm
Poids	3,100 kg



**OFFERT**



**MEULEUSE\*  
DCG412N**

\* Meuleuse 125 mm livrée sans batterie.

## OFFRE CHOC



**OFFERT**



**6 FORETS  
SDS-PLUS  
DT60302**

**BURIN PLAT  
ET POINTE  
SDS-PLUS  
DT60330**

**MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM  
3 MODES + BURIN PLAT ET  
POINTE SDS-PLUS + 6 FORETS SDS-PLUS**

**D25134KP**

Vitesse à vide	0-1500 trs/min.
Energie de frappe	2,8 J
Capacité de perçage maxi [béton]	26 mm
Cadence de frappe	0-5500 cps/min.
Poids	3,000 kg



**PERCEUSE PERCUSSION  
13 MM, 2 VITESSES**

- Moteur 770 W.
- Mandrin sans clé.
- Livrée en mallette avec poignée latérale, butée de profondeur.

**D21805KS**

Couple maximal	40 / 20 N.m
Capacité perçage max. bois	35 mm
Capacité perçage max. métal	13 mm
Capacité perçage max. béton	20 mm
Poids	2,300 kg

# POIDS LOURDS

## OFFERT

**BATTERIE  
18V XR 2Ah**  
DCB183



## PISTOLET À GRAISSE XR 18V 4.0 Ah Li-ion

Idéal pour tous les travaux de maintenance.  
Graissage des rotules, châssis, arbre de transmission, joint de cardan, ajusteurs de chenilles, suspension, roulements, etc.

- Délivre une forte pression pour les graisseurs bouchés (690 bars), ainsi qu'un grand débit pour des applications rapides.
- Flexible 1 mètre et éclairage LED pour les graisseurs difficiles d'accès.
- Livrée en mallette avec 1 batterie 18V 4.0 Ah Li-ion XR et 1 chargeur.

**DCGG571M1**



## NOUVEAUTÉ



**MEULEUSE  
125 MM 1500 W**

**DWE4257**

Vitesse à vide	2800-10500 trs/min.
Vitesse variable	OUI
Poids	2,600 kg



**TRONÇONNEUSE  
À DISQUE  
Ø 355 MM 2200 W**

Capacités maxi	À 90°	À 45°
Profils ronds (mm)	130	115
Profils carrés (mm)	120 x 120	107 x 107
Profils rectangulaires (mm)	115 x 130	115 x 107
Cornières (mm)	137 x 137	115 x 115

Référence disque : DT42800

**D28710**

Vitesse à vide	3 800 tr/min.
Poids	17,000 kg

\* Livrée sans disque



**MEULEUSE ÉLECTRONIQUE  
À DÉMARRAGE PROGRESSIF  
Ø 230 MM 2600 W**

- Débrayage électronique en cas de blocage du disque.
- Le système d'éjection de la poussière préserve le moteur.
- Fixation du disque sans outil.
- Système anti-redémarrage, en cas de coupure de courant.
- Indication de surcharge par LED.

**DWE4579R**

Poids	5,800 kg
-------	----------

Livrée en boîte carton

## OFFRE CHOC

RÉDUCTION DE LA CHALEUR  
NOUVEAU MOTEUR AVEC  
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT  
EXTRACTION DES POUSSIÈRES  
NOUVEAU SYSTÈME D.E.S



## OFFERT

25 DISQUES À TRONÇONNER  
LE MÉTAL EXTRÊME

DT43301



MEULEUSE Ø 125 MM - 1400 W  
+ 25 DISQUES

Interrupteur de sécurité type « Homme mort »

**DWE4233KT**

Puissance	1400 W
Vitesse à vide	11500 trs/min.
Poids	2,200 kg

Livrée en T-STAK avec carter de protection sans outil et poignée latérale anti-vibration et multi-positions + 25 disques

MEULEUSE  
Ø 125 MM - 800 W  
AVEC SYSTÈME  
ANTI-REDÉMARRAGE



SÉCURITÉ :  
SYSTÈME  
ANTI-REDÉMARRAGE

**DWE4057**

Puissance	800 W
Vitesse à vide	11800 trs/min.
Poids	1,800 kg

Livrée avec carter de protection et poignée latérale multi-positions

MEULEUSE Ø 230 MM  
2200 W



- Plus léger.
- Carter de protection réglable sans outil.
- Livrée en mallette.

**DWE492K**

Vitesse à vide	6 600 trs/min
Interrupteur	À glissière
Poids	5,200 kg



DUO DE MEULEUSES  
230 MM 2200W  
+ 125 MM 900W

**DWE492TWIN2**

**1 MEULEUSE 230 MM 2200W (DWE492)**

Vitesse à vide	6600 trs/min.
Poids	5,2 kg

Livrées en coffret avec carter de protection et poignée latérale

**2 MEULEUSE 125 MM 800W (DWE4157)**

Vitesse à vide	11800 trs/min.
Poids	1,8 kg

## DISQUES POUR MEULEUSES

Références	Designation	Prix
DT43301	Disque à tronçonner, Ø 125 x 1,6 mm	1,30 €
DT42320	Disque à meuler, Ø 125 x 6 mm	2,10 €
DT43600	Disque à tronçonner, Ø 230 x 3 mm	3,30 €
DT42620	Disque à meuler, Ø 230 x 6 mm	6,40 €
DT3267	Disque à lamelles, Ø 125 x 22,2 mm	5,20 €
DT43340	Disque à tronçonner (inox), Ø 125 x 1 mm	1,60 €



**OFFERT**  
**3 LAMES**  
**POUR PARE-BRISE**  
**2 LAMES**  
**SEMI CIRCULAIRES**



**MULTI-CUTTER 18V 2,0Ah Li-ion**

- Idéal pour la découpe des tôles de carrosserie sans déformation.
- Compatible avec les lames de couteau à pare-brise.
- Fourni en boîte TSTAK avec 6 lames, plateau de ponçage et abrasifs, butée de profondeur, 2 batteries 18 V 2 Ah et un chargeur.

**DCS355D2J1**

Puissance utile	2 900 Newton
Vitesse à vide	0 - 20 000 osc./min.
Poids	1,460 kg

**OFFERT**

**UN COFFRET**  
**DE 10 LAMES**  
**(BOIS ET MÉTAL)**  
 DT2294



**SCIE SAUTEUSE À POIGNÉE SUPÉRIEURE 701 W**

**DW331KJ1**

Course à vide	3100 cps/min.
Profondeur de coupe	130 mm
Inclinaison de lame	15°/30°/45°
Poids	2,8 kg

**OFFERT**

**COFFRET**  
**6 LAMES**  
 DT2440L



**SCIE SABRE 1100 W**

- Emmanchement de lames 4 positions pour réaliser des coupes dans toutes les situations.
- Changement de lame sans outil.
- Livrée en mallette.

**DWE305PK**

Courses à vide	0 - 2800 cps/min.
Course de la lame	29 mm
Poids	3,500 kg



**SCIE CIRCULAIRE Ø 190 MM**  
**1350 W DWE560K**

- Profondeur de coupe max : 65 mm.
- Livrée en mallette.

**DWE560K**

Puissance	1350 W
Vitesse à vide	5200 tr/min.
Poids	3,700 kg

## VIDÉOSCOPE 10,8V + 2 CAMÉRAS 16 ET 5.5 MM

- Écran sans fil détachable.
- Enregistrement photo et vidéo sur carte micro SD (non fournie).
- Capteur 5.5 mm :
  - vision frontale : permet d'observer le piston.
  - vision latérale (permet d'observer la chemise et les soupapes) grâce au miroir additionnel de diamètre 6 mm.
  - vision angulaire parfaite sans particule grâce à l'éclairage sur le côté du capteur.
  - fonction « boost » luminosité pour une vision parfaite en environnement sombre.
- Accessoires pour capteur 16 mm : aimant et crochet (idéal pour rattraper une petite pièce tombée dans un endroit inaccessible).
- Livré en mallette avec chargeur et une batterie 10.8V DEWALT (une heure de travail).

### DCT410D1K

Batterie	10,8V Li-ion
Capacité	2,0 Ah
Zoom	x 3
Poids	1,000 kg

## VISION FRONTALE ET LATÉRALE



## CAPTEUR 5.5 MM POUR VIDÉOSCOPE DCT410 / DCT412

- Vision frontale : permet d'observer le piston.
- Vision latérale (permet d'observer la chemise et les soupapes) grâce au miroir additionnel de diamètre 6 mm.
- Vision angulaire parfaite sans particule grâce à l'éclairage sur le côté du capteur.
- Fonction « boost » luminosité pour une vision parfaite en environnement sombre.

### DM.DCT410

## LAMPE LED, FAISCEAU LARGE 18V XR

- Idéal travail dans le passage de roue, ou soubassement.
- Tête orientable.
- Peut être posée, tenue en main, ou accrochée.
- Livrée sans batterie.



### DCL050

Puissance d'éclairage	250 – 500 Lumen
Poids	0,600 kg

## PROJECTEUR DE TRAVAIL 18V XR

- Procure un éclairage orientable très large (sous un pont, dans une fosse, carrosserie, dépannage...).
- Utilisable à plat ou verticalement.
- Compatible avec toute batterie XR 18V (non fournie).
- 1500 Lumen.



### DCL060

Puissance d'éclairage	1 500 Lumen
Poids	1,480 kg

# CARROSSERIE



- Vitesse réglée quelle que soit la pression exercée.
- Compatible avec les plateaux standards (filetage M14).
- Livrée avec un plateau auto-agrippant Ø 180 mm et un bonnet de lustrage.
- Des filtres nettoyables protègent le moteur.

## **DWP849X**

Vitesse de rotation	600 à 3 500 tr/min.
Poids	3,000 kg



## **PISTOLET À MASTIC 18V 2AH 310/415 ML**

- Idéal pose de vitrage automobile.
- Vitesse variable permettant une variation de l'éjection des matériaux.
- Protection automatique contre les surcharges (prévient des ruptures de cartouches/sachets).
- Système d'auto-retour : réduit l'écoulement involontaire du produit.
- Cadran de vitesse et vitesse variable à la gâchette pour un contrôle précis des flux de matière

**EXISTE AUSSI  
EN VERSION NUE  
SANS BATTERIE**

## **DCE571D1**

Contenance	Cartouche 300 ml et sachet 400 ml
Pression	254 kg
Vitesse	51-533 mm/min
Poids	2,500 kg

## **DCE571N**

Poids	2,100 kg
-------	----------

Livré avec un support de cartouche 310 ml, un tube pour sachet de 415 ml, une batterie et un chargeur.



## **DÉCAPEUR THERMIQUE DIGITAL 2 000 W, 2 DÉBITS D'AIR**

• Décapeur thermique robuste avec système de protection contre les surchauffes. Le capteur thermique à l'avant du corps de chauffe garantit une durabilité maximum lors des applications intensives.

- Réglage précis de la température par affichage digital.
- Mémorisation de la dernière température choisie.

## **D26414**

Puissance absorbée	2 000 W
Température de travail	50-400 / 50-600 °C
Débit d'air	250 / 500 l/min.
Poids	0,850 kg



## **DÉCAPEUR THERMIQUE 1 800 W, 2 DÉBITS D'AIR**

- Décapeur thermique robuste avec système de protection contre les surchauffes.

## **D26411**

Puissance absorbée	1 800 W
Température de travail	50-400 / 50-600 °C
Débit d'air	250 / 450 l/min.
Poids	0,800 kg



### ASPIRATEUR EAU OU POUSSIÈRE SECTEUR OU BATTERIE XR

- Idéal pour le nettoyage automobile après essai routier, changement de vitrage, installation d'accessoires...
- Aspirateur portable fonctionnant sur secteur ou sur batterie XR : 14,4 ou 18V non fournie.
- Sans sac, fonction soufflage, filtre nettoyable : Réf. DCV5801.
- Livré avec 1 buse large et 1 suceur plat.

#### DCV582

Puissance	300 W
Capacité	7,5 l
Tuyau extensible	1 m – 2 m
Poids	4,600 kg



### ASPIRATEUR EAU OU POUSSIÈRE 30 L

- Équipement standard : tuyau d'extraction 4 m x 35 mm, un connecteur pour outils et sac à poussière.

#### DWV900L

Puissance absorbée	1 400 W
Débit d'air maximal	4 080 l/min.



### ASPIRATEUR EAU OU POUSSIÈRE À DÉCOLLEMATAGE AUTOMATIQUE 30 L

- Pas de colmatage : 2 filtres nettoyés alternativement toutes les 30 secondes.
- Prise intégrée d'asservissement de l'aspirateur à la machine connectée.
- Équipement standard : tuyau d'extraction 4 m x 35 mm, un connecteur pour outils, et sac à poussière.

#### DWV901L

Puissance absorbée	1 400 W
Débit d'air maximal	4 080 l/min.



### ASPIRATEUR EAU OU POUSSIÈRE À DÉCOLLEMATAGE AUTOMATIQUE 38 L

- Pas de colmatage : 2 filtres nettoyés alternativement toutes les 30 secondes.
- Prise intégrée d'asservissement de l'aspirateur à la machine connectée.
- Équipement standard : tuyau d'extraction 4 m x 35 mm, 2 connecteurs pour outils et sac à poussière.
- Consommables : - Paquet de 5 sacs papier de rechange : Réf. DWV9401.  
- Pack de 2 filtres : Réf. DWV9310.

#### DWV902L

Puissance absorbée	1 400 W
Débit d'air maximal	3 660 l/min.

## OFFERT

### POUR L'ACHAT DE L'UN DE CES 3 ASPIRATEURS FILAIRES



#### KIT ACCESSOIRES

DWV9350

# RANGEMENT



## T-STAK™

Le système modulaire de rangement. Mallettes empilables et accrochables entre elles.



### T-STAK CART

- Charge maxi. 100 kg.

**DWST1-71229**



### MALLETTE AVEC ORGANISEUR

- 440 x 185 x 331 mm.

**DWST1-70704**



### MALLETTE 1 TIROIR

- 440 x 176 x 314 mm.

**DWST1-70705**



### MALLETTE 2 TIROIRS

- 440 x 176 x 331 mm.

**DWST1-70706**



### MALLETTE

- 440 x 176 x 331 mm.

**DWST1-70703**



### ORGANISEUR TRANSPARENT

- 440 x 332 x 145 mm.

**DWST1-71194**



### COFFRE 23 LITRES

- 440 x 332 x 301 mm.

**DWST1-71195**

### CHARIOT À ROULETTES DE TRANSPORT POUR MALLETES TOUGHSYSTEM™ DSCARRIER

- Livré avec 3 paires d'attaches pour mallettes.
- Jeu d'attaches supplémentaire Réf. 16 140 673 80.

**1-70-324**



## TOUGHSYSTEM™

Un système complet et modulaire. Hyper robuste et étanche, muni de valve de décharge. Boîtes empilables et accrochables entre elles. Chariot de transport configurable selon les boîtes choisies.



### MALLETTE TOUGHSYSTEM™ PETITE CONTENANCE DS150

- 158 mm x 336 mm x 550 mm.
- Capacité de charge 30 kg.

**1-70-321**



### MALLETTE TOUGHSYSTEM™ MOYENNE CONTENANCE DS300

- 308 mm x 336 mm x 550 mm.
- Capacité de charge 40 kg.

**1-70-322**



### MALLETTE TOUGHSYSTEM™ GRANDE CONTENANCE DS400

- 408 mm x 366 mm x 550 mm.
- Capacité de charge 50 kg.

**1-70-323**



**PACK**



**5  
AH**

**KIT 2 OUTILS  
18V 5.0 Ah Li-ion XR**

- Perceuse visseuse compacte + Aspirateur compact eau et poussières, secteur 300 W et batterie XR.
- Perceuse livrée en mallette avec 2 batteries 18V 5.0 Ah Li-ion XR et un chargeur.

**DCKM003**



**KIT 2 OUTILS  
18V 4.0 Ah XR Li-ion**

- Clé à chocs compacte 1/2"
- + Perceuse visseuse percussion "XRP" Brushless.
- Livrées en mallette étanche "ToughSystem" avec 2 batteries 18V 4.0 Ah Li-ion XR et un chargeur.

**DCK254M2**



**KIT 2 OUTILS  
18V 5.0 Ah XR Li-ion**

- Clé à chocs 1/2" 950 N.m, 3 vitesses, moteur Brushless (couple de décollement 1625 N.m).
- Perceuse 18V Moteur Brushless.
- Livrées en mallettes TSTAK avec 2 batteries 18V 5,0 Ah et un chargeur.

**DCKM008**

## NOUVEAUTÉ



### KIT PREMIUM 8 OUTILS TOUGH SYSTEM

#### DCK897P4

- 1 • Perceuse-visseuse COMPACT percussion (DCD996)
- 2 • Visseuse à chocs (DCF887)
- 3 • Scie circulaire (DCS391)
- 4 • Multi-cutter (DCS355)
- 5 • Lampe (DCL050)
- 6 • Meuleuse (DCG412)
- 7 • Perforeur SDS-Plus (DCH273)
- 8 • Scie sabre (DCS387)

Livré avec 4 batteries 5Ah Li-Ion, 3 mallettes TOUGH SYSTEM et un chariot

## OFFERT

**RADIO TOUGH SYSTEM**  
DWST1-75659



## NOUVEAUTÉ



### KIT 2 OUTILS 18V 5Ah Li-Ion Moteur sans charbon

#### DCK278P2T

- 1 • Perceuse-visseuse percussion XRP (DCD996)
- 2 • Meuleuse (DCG412)

## EXTENSION DE GARANTIE 1 AN + 2 ANS

SUR TOUS LES PRODUITS DE LA GAMME DEWALT\*



Enregistrez votre machine durant les 4 semaines suivant votre achat sur notre site internet DEWALT et bénéficiez de l'extension de garantie de 2 ans.

\* sauf cloueurs

# JARDIN

# ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



## SOUFFLEUR 18V XR 5Ah Li-Ion Moteur sans charbon

### DCM562PB

Compact et léger	3,2 kg
Vitesse de soufflage	144 Km/h
Silencieux	65 db
Blocage de vitesse	
Protecteur de batterie	

Livré avec 1 batterie 18V XR 5Ah Li-Ion et chargeur universel



VERSION NUE  
DCM562PB  
109 €HT\*

## TAILLE-HAIES 18V XR 5Ah Li-Ion Moteur sans charbon

### DCM563P1

Compact et léger	3,4 kg
Double interrupteur	
Revêtement	Xenoy™
Poignée	multidirectionnelle
Longueur de lame	55 cm
Écartement	19 mm

Livré avec 1 batterie 18V XR 5Ah Li-Ion et chargeur universel



VERSION NUE  
DCM563N  
109 €HT\*

## COUPE-BORDURES 33 CM 18V XR 5Ah Li-Ion Moteur sans charbon

### DCM561PB

2 vitesses 0-4600/0-6000 trs/min	
Vitesse variable	avec gâchette
Largueur de coupe	33 cm
Système de déroulement du fil par	trappe au sol

Livré avec 1 batterie 18V XR 5Ah Li-Ion et chargeur universel



VERSION NUE  
DCM561PB  
109 €HT\*

## GANTS PERFORMANCE

- Gants multifonctions en cuir synthétique.
- Paume renforcée.
- Dos en élasthanne ultra-flexible et respirant.
- Taille L.
- Conformés aux normes EN 388.



### DP620L

## GANTS DEXTÉRITÉ

- Idéal pour les travaux de mécanique, nécessitant une bonne sensation tactile.
- Paume et doigts enduits de Nitrile pour une résistance accrue à l'abrasion.
- Taille L.



### DP666L

## MASQUE

- Système anti-buée écran anti-distorsion.
- Conforme à la norme EN166.



### DP682-11

## LUNETTES RADIUS

- Verres traités anti-buée, anti-rayure.
- Conforme à la norme EN166.



### DP651-9D